

ProSet® XT gereedschap

Gereedschap voor blindklinknagels



Razendsnel

Eenvoudig onderhoud

Grootste slaglengte in zijn soort

BELUMA
access & fastening solutions

ONKENHOUT
access & fastening solutions


De Proset XT gereedschappen zijn ontworpen om veilig, comfortabel en effectief te kunnen werken. Dankzij de uitgekiende ergonomie is het gereedschap zeer gebruiksvriendelijk. De trekpenopvangbeker garandeert een schone en veilige werkomgeving. Zelfs zeer moeilijk bereikbare toepassingen zijn toegankelijk dankzij het compacte ontwerp van de behuizing en de ranke neuskap. Met de grote slaglengte kan iedere blindklinknagel worden gezet in één slag. Daarnaast kan de gebruiker ter plekke snel en gemakkelijk preventief onderhoud plegen doordat de neuskap en spanklauwen zonder gebruik van gereedschap gereinigd kunnen worden. Kortom een ideaal gereedschap ontworpen met en door de wensen van de gebruiker. De Proset XT gereedschappen zijn voorzien van de nieuwste generatie afdichtingen waardoor onderhoud aan het hydraulische systeem tot een minimum wordt beperkt.



Pneumatisch gereedschap blindklinknagels


ProSet® XT1

- Bestelnummer: 360400
- Capaciteit: Blindklinknagels t/m Ø 4,0 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- Trekkraft: 6,5 kN @ 5,5 bar
- Slaglengte: 18 mm
- Snelheid: 0,4 sec per cyclus
- Luchtdruk: 5,0 tot 7,0 bar
- Luchtverbruik: 1,5 liter vrije lucht per nagel
- Geluidsniveau: 77.95 dB(A)

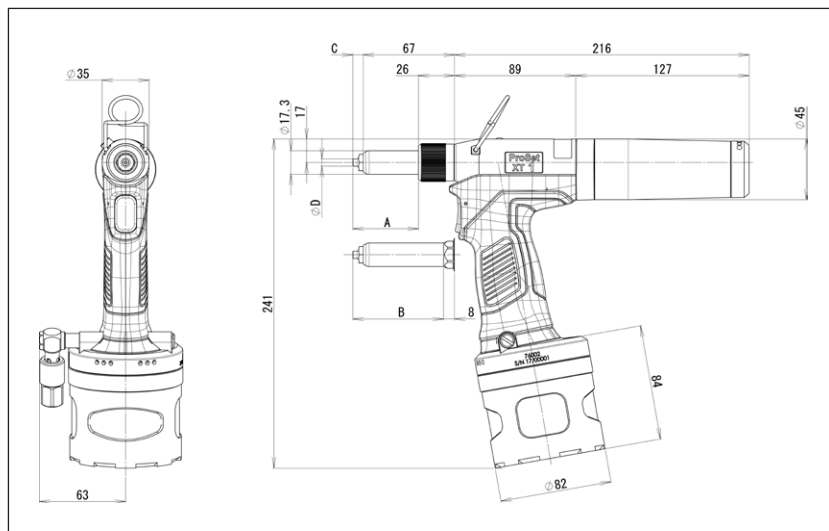


ProSet® XT2

- Bestelnummer: 360500
- Capaciteit: Blindklinknagels t/m Ø 5,0 mm
- Gewicht: 1,26 kg
- Trekkraft: 8,9 kN @ 5,5 bar
- Slaglengte: 20 mm
- Snelheid: 0,6 sec per cyclus
- Luchtdruk: 5,0 tot 7,0 bar
- Luchtverbruik: 2,2 liter vrije lucht per nagel
- Geluidsniveau: 77.1 dB(A)

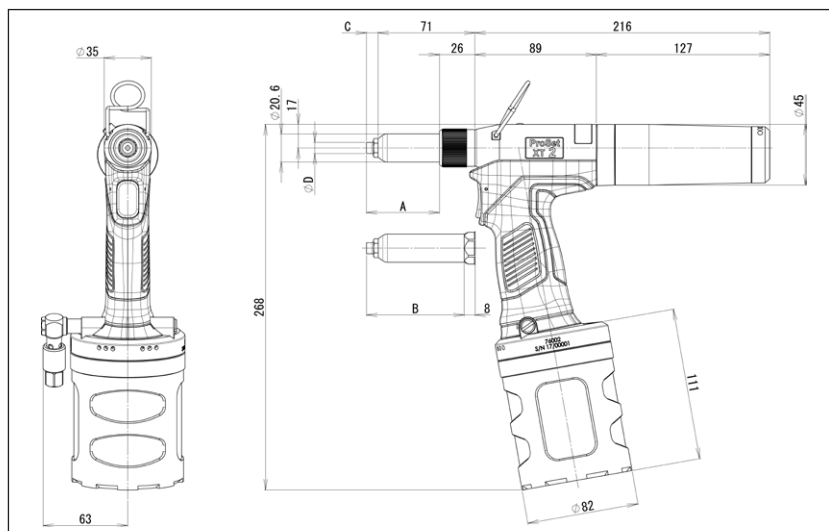

ProSet® XT3

- Bestelnummer: 360600
- Capaciteit: (Structurele) blindklinknagels t/m Ø 6,4 mm
- Gewicht: 2,14 kg
- Trekkraft: 17,0 kN @ 5,5 bar
- Slaglengte: 26 mm
- Snelheid: 0,9 sec per cyclus
- Luchtdruk: 5,0 tot 7,0 bar
- Luchtverbruik: 6,3 liter vrije lucht per nagel
- Geluidsniveau: 78.4 dB(A)

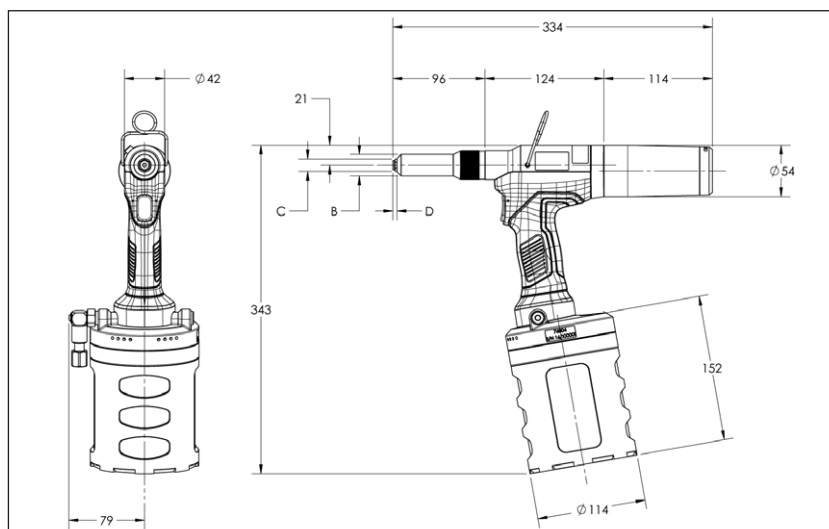

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.