




Elektromechanische sluitingen

Bedieningssysteem - Kaartlezer RFID (EA-P3)

- Contactloze kaartlezer
- Geschikt voor MIFARE® 13.56 MHz RFID kaarten
- Geïntegreerde LED status indicator
- Compact ontwerp en eenvoudige montage
- Relais uitgang (vorm C)
- 64 gebruikers beheren
- Instelbare ontgrendelingstijd


De hoge frequentie RFID kaartlezer (EA-P3) maakt het mogelijk om elektronisch toegangsgegevens te beheren zonder netwerkverbinding, en zonder extra hardware of software te installeren. Mifare kaarten (RFID 13.65MHz) kunnen uitgelezen worden, waardoor de kaartlezer is te gebruiken in toepassingen waarbij al een kaartensysteem bestaat. De kaartlezer biedt een vereenvoudigde en betaalbare oplossing voor toegangscontrole waarbij beheer en bediening op afstand niet noodzakelijk is.

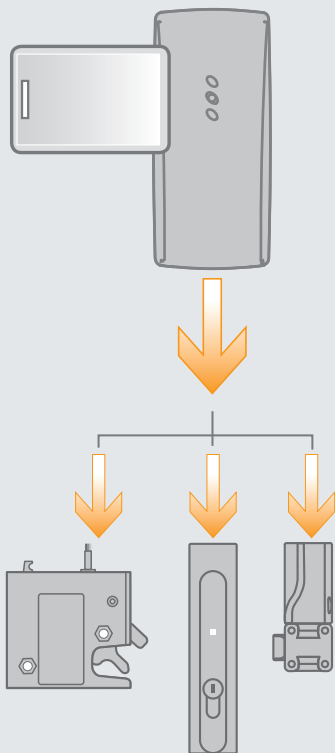

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Elektromechanische sluitingen

Bedieningssysteem - Kaartlezer RFID (EA-P3)

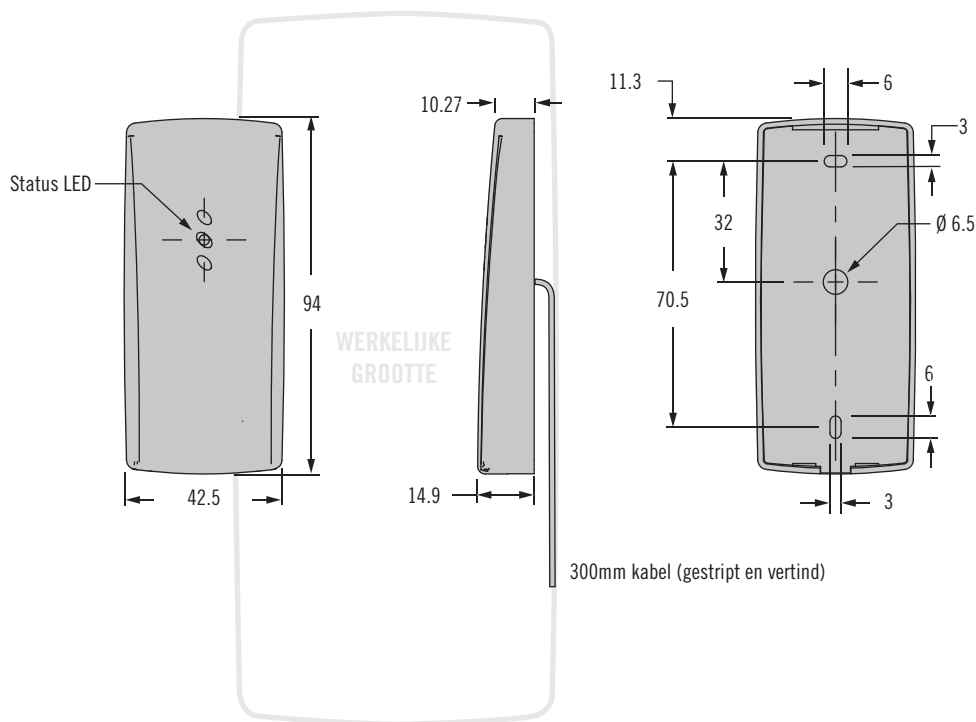

Materiaal en oppervlaktebehandeling
ABS plastic


Elektrische specificaties

Voeding: 12 VDC +/- 10%
Stroomverbruik: 160 mA max. (zonder aangesloten apparaten)
Temperatuur: -15 tot 55° C
Luchtvochtigheid: 20-90% RH, geen condens
Zendfrequentie: 13.56 MHz
Leesbereik: tot 5 cm

Extra

** MIFARE is een handelsmerk van NXP B.V.

Paneel voorbereiding

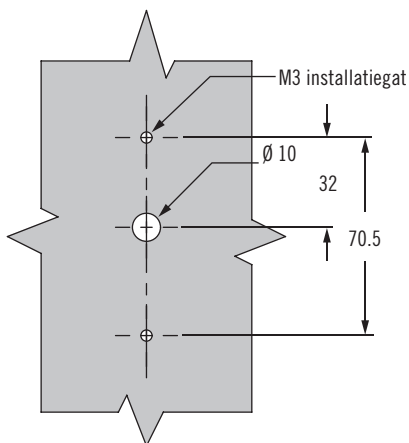

Kabelschema

Kabelkleur	Functie
Rood	VCC (12 VDC)
Zwart	GND
Blauw	Relais N.O
Oranje	Relais COM
Geel	Relais N.C.
Groen	geen functie
Blauw	Auxiliary Input
Licht groen	LED GND
Roze	LED Control (+12VDC)
Paars	Sabotageschakelaar N.C.
Grijs	Sabotageschakelaar N.O.
Wit	Sabotageschakelaar COM

Bestelnummer

EA-P3-200-1	Hoge frequentie RFID kaartlezer
EA-C3-101	MIFARE® RFID kaart