




Elektromechanische sluitingen

Sleutelsysteem; PIN/kaart toetsenbord (EA-P1)

- Eenvoudige kaart/PIN programmering
- LED indicatie en geluidssignaal voor programmeren en status van de sluiting
- Tot 9999 kaarten per apparaat
- Geheugen behoudt gegevens na verbreken stroomtoevoer
- Deur openingstijd en alarmtijd programmeerbaar
- Voor gebruik met EA-C1 serie toegangskarten

Toegangscontroleapparaat voor pincode en/of kaart. Werkt zowel met pincodes, kaarten als een combinatie van beide. Gekoppeld aan een 12 volt DC voeding en een elektromechanische sluiting, vormt dit een compleet elektronisch toegangssysteem. Na invoer van een correcte pincode of aanbieden van een geprogrammeerde toegangskaat zendt de controller een activeringssignaal uit.

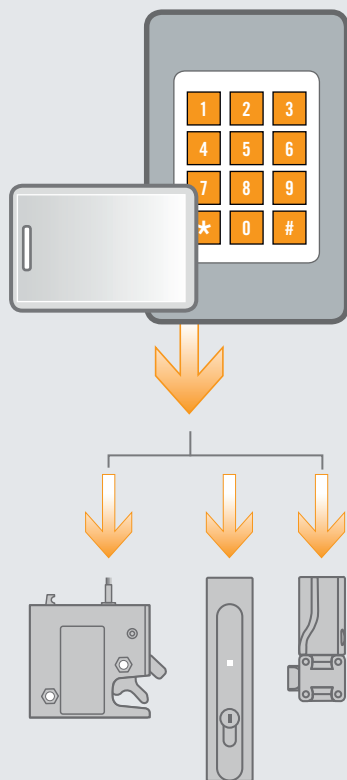

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Overige eigenschappen:

Alarm wordt geactiveerd na meerdere mislukte toegangspogingen (programmeerbaar van 1 tot 99 pogingen)

Vandaalschakelaar wordt geactiveerd als het apparaat wordt gedemonteerd.


Hulp-input biedt de mogelijkheid een signaal op afstand te geven voor opening van de sluiting voor een geprogrammeerde tijdsinterval.

Elektromechanische sluitingen


Sleutelsysteem; PIN/kaart toetsenbord (EA-P1)




Montage

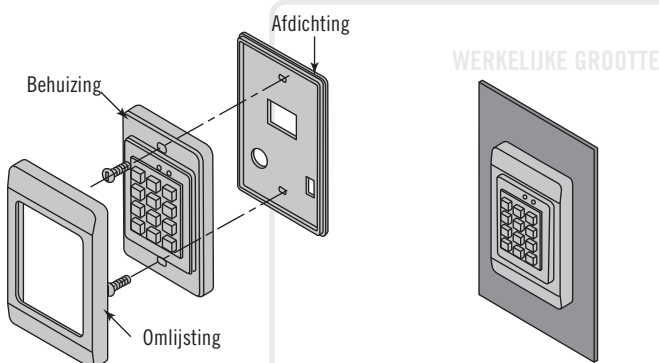

Met omlijsting

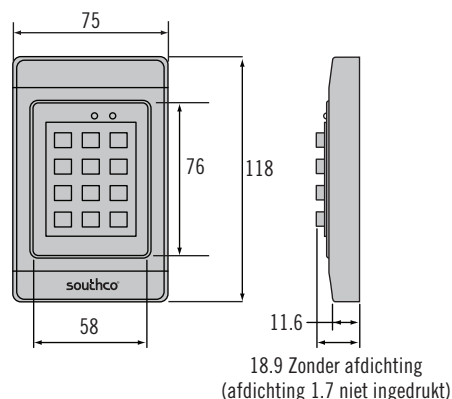

Zonder omlijsting

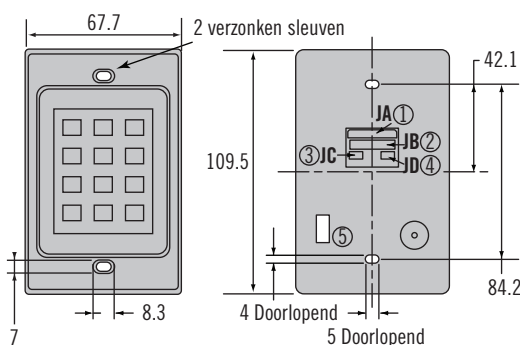

Details connectoren

(Passende connectoren met ongeveer 160 mm kabel, gestript en vertind worden meegeleverd).



JA (Blauw)

- Deur toegangsconnector
- | | |
|------------|--------------|
| 1 (Rood) | ← +12 VDC |
| 2 (Zwart) | ← Aarding |
| 3 (Bruin) | → NO |
| 4 (Oranje) | ← COM |
| 5 (Geel) | → NC |
| 6 (Groen) | ← Hulp-input |
| 7 (Blauw) | ← X |
| 8 (Paars) | ← X |
| 9 (Grijs) | ← X |
- Relaisuitgang A (Max. 2A / 30 VDC)



JC (Blauw)

- Vandaal schakelaar
- | | |
|-----------|-------|
| J (Blauw) | → NC |
| K (Groen) | → NO |
| L (Geel) | ← COM |



JB (Wit)

Alarmconnector

- | | | |
|-----------|------------------------|----------------------------------|
| E (Groen) | → Alarmconnector (NO) | Relaisuitgang B (Max. 2A / 30 V) |
| F (Blauw) | ← Alarmconnector (COM) | |



JD (Wit)

- Externe Wiegand lezer
- | | |
|-----------|-----------|
| 1 (Rood) | → +12 VDC |
| 2 (Geel) | ← Data1 |
| 3 (Groen) | ← Data0 |
| 4 (Zwart) | → Grond |

Materiaal en

oppervlaktebehandeling

Polycarbonaat en ABS

Elektrische specificaties

PIN code lengte:

Programmeerbaar 1 tot 8 cijfers

Maximale leesafstand: 10 cm

(afhankelijk van montage plaats)

Frequentie: 125 kHz (EM)

Bediening:

- alleen kaart
- PIN of kaart
- PIN en kaart
- constante opening

Voeding: 12 VDC, 80 mA in standby, 105mA in werking

Temperatuurbestendigheid:

0-50 °C

Luchtvochtigheid: 20-90% RH, geen condensatie

Connectoren:

Connector met ongeveer 160 mm kabel, gestript en vertind wordt meegeleverd:

1. JA deur toegangsconnector (blauw 9-pin)
2. JB alarmconnector (wit 8-pin)
3. JC vandaal schakelaar connector (blauw 3-pin)
4. JD Wiegand lezer connector (wit 4-pin)
5. Vandaal schakelaar

C Kleur

- 1 Wit
- 2 Grijs
- 0 Zwart

EA - P1 - 01 C

Toegangskaart: EA-C1-011

Opbouw bestelnummer