



HOOFDSTUK 2.2

Gas- en vloeistofdicht

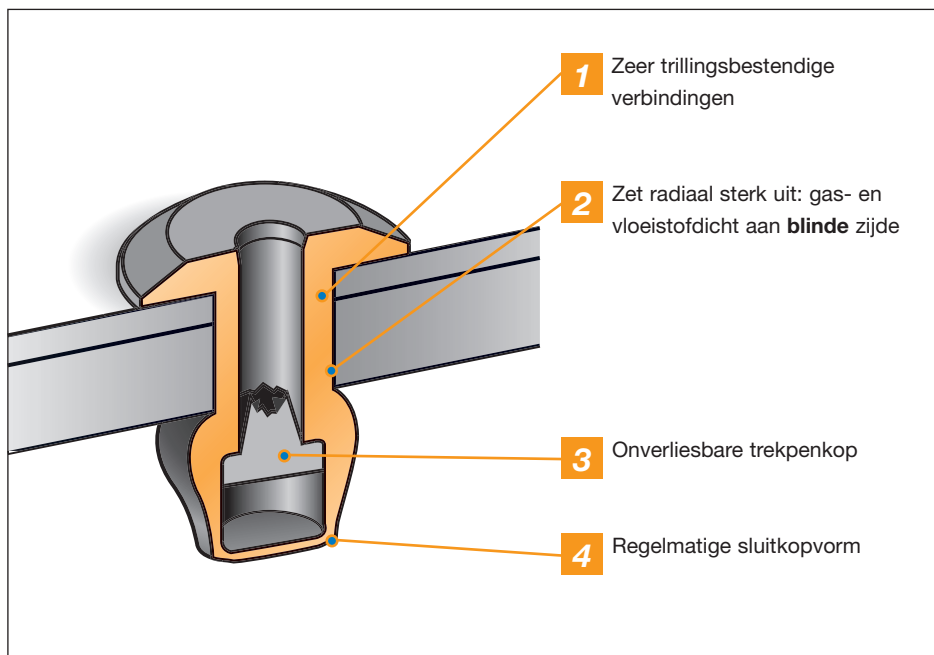

Gesloten blindklinknagels onderscheiden zich doordat de huls aan de blinde zijde gesloten is. Tijdens het plaatsen zet dit type nagel sterk uit, zodat **het gat aan de blinde zijde van de verbinding gas- en vloeistofdicht wordt afgesloten**. Tevens heeft de verbinding hierdoor een grote bestendigheid tegen constante trilling en materiaalwringing. Gesloten blindklinknagels zijn leverbaar in aluminium, staal en roestvaststaal.

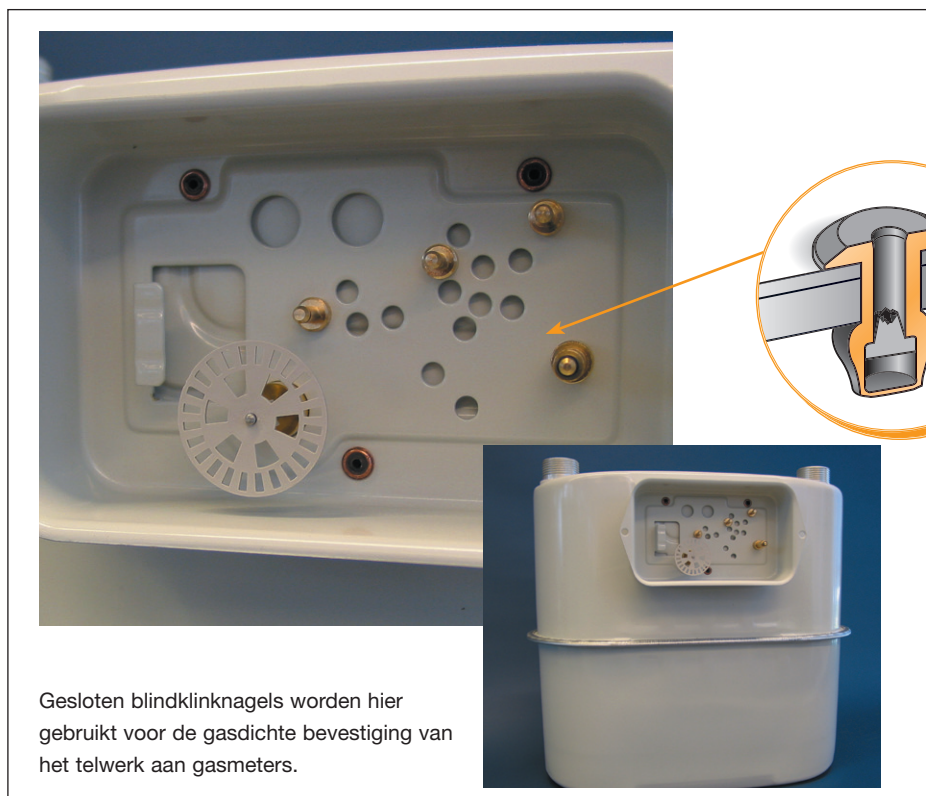

Gesloten blindklinknagels worden hier gebruikt voor de gasdichte bevestiging van het telwerk aan gasmeters.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com

ALUMINIUM


op aluminium
trekpen

Gas- en
vloeistofdicht



- Nagelhuls: Aluminium 99,5
- Trekpen: Aluminium

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter nom.	Klink- bereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340067	3,2	3,3	1,6 - 3,2	7,6	3,15	5,69	1,30	1,83	460	660
330090			3,2 - 4,8	9,2	3,28	6,30				
330091	4,0	4,1	3,2 - 4,8	9,6	3,91	7,54	1,70	2,29	680	1050
340092			4,8 - 6,4	11,2	4,08	8,31				
330092	4,8	4,9	1,6 - 3,2	8,4	4,72	9,07	2,06	2,74	960	1360
330093			3,2 - 6,4	11,5	-	-				
330094			6,4 - 9,5	14,7	4,85	9,98				

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com