
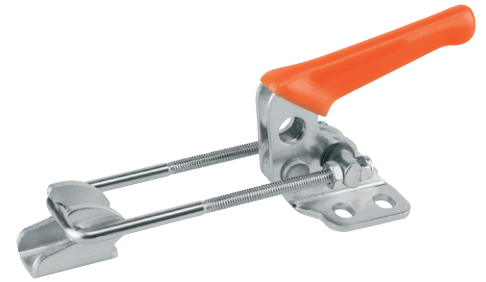


Beugelspanners horizontaal


Met tegenhouder

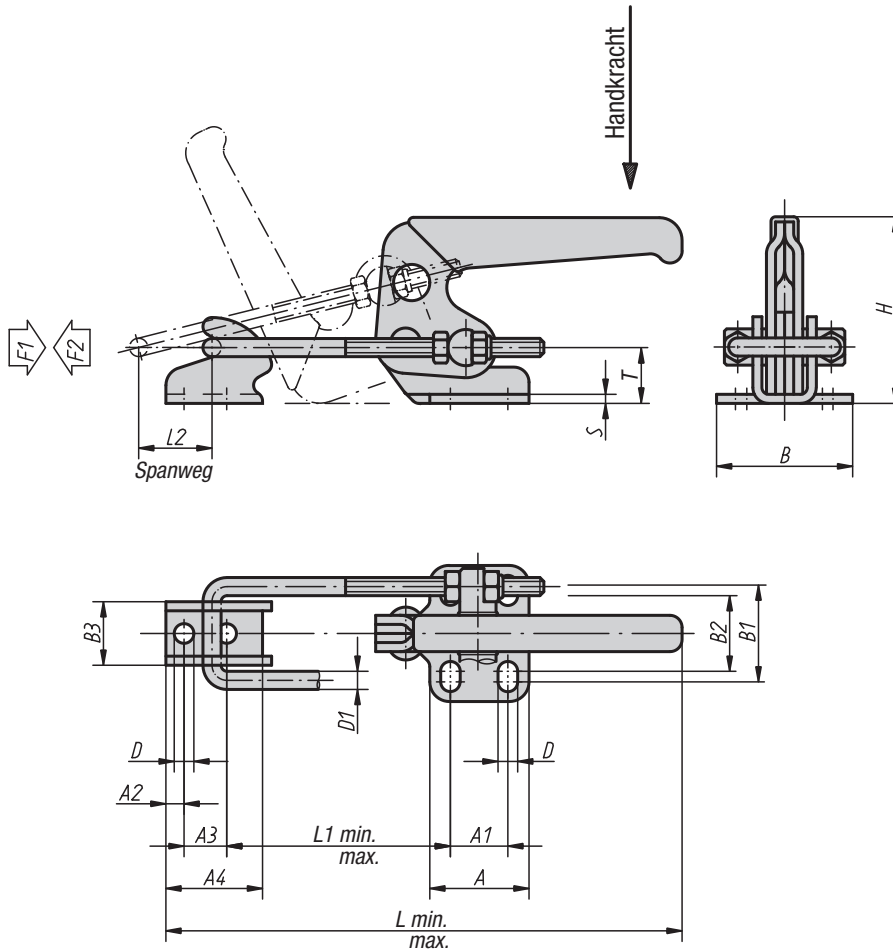

Materiaal:
Staal of rvs

Uitvoering:
Verzinkt en gechromateerd.
Rvs blank.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:
De beugelspanners zijn bijzonder geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen. De stelweg kan aan de beugel voor elke uitvoering individueel worden ingesteld.



Beugelspanner horizontaal met tegenhouder


Bestelnummer	Uitvoering	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Trekkracht F1 N	Stelweg L max.	Stelweg L min.	Stelweg L1 max.	Stelweg L1 min.	Spanweg L2
05825-0140	Staal	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
05825-0250	Staal	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
05825-0450	Staal	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32
05825-0140N	rvs	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
05825-0250N	rvs	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
05825-0450N	rvs	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32

Bestelnummer	Uitvoering	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	H	S	T
05825-0140	Staal	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
05825-0250	Staal	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
05825-0450	Staal	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5
05825-0140N	rvs	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
05825-0250N	rvs	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
05825-0450N	rvs	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Beugelspanners horizontaal

Met tegenhouder, zware uitvoering

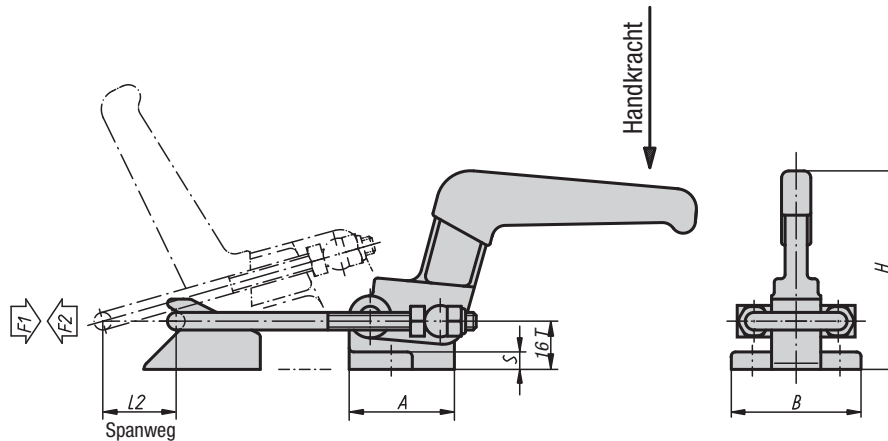

Materiaal:


Staal
Sokkel en tegenhouder gietstaal
Greep nodulair gietijzer (GJS)

Uitvoering:

verzinkt en gechromateerd.
Sokkelhouder, tegenhouder en greep gefosfateerd.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De beugelspanners zijn bijzonder geschikt voor het snelle sluiten en bevestigen van deksels en kleppen. De stelweg kan aan de beugel voor elke uitvoering individueel worden ingesteld.

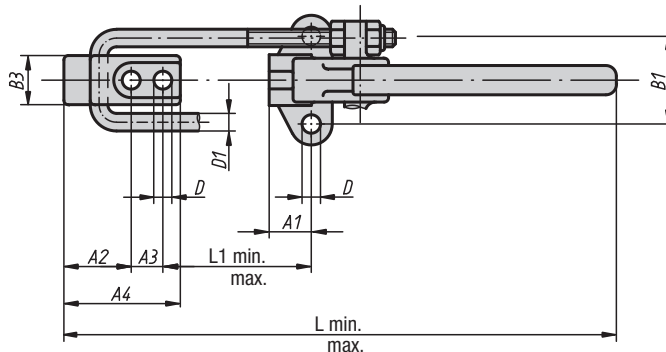

Beugelspanner horizontaal zware uitvoering met tegenhouder

Bestelnummer	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Trekkracht F1 N	Stelweg L min.	Stelweg L max.	Stelweg L1 min.	Stelweg L1 max.	Spanweg L2
05827-1650	120°	600	20000	16500	270	320	38	88	60
05827-1900	120°	600	40000	19000	335	395	52	112	70

Bestelnummer	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B3	D	D1	H	S	T
05827-1650	60	24	37	18	65	74	50	28	10,3	10	115	10	27
05827-1900	82	36	44	22	78	84	56	34	12,4	12	132	12	33,5

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.