


Klemhefboom

06410

- Met binnendraad

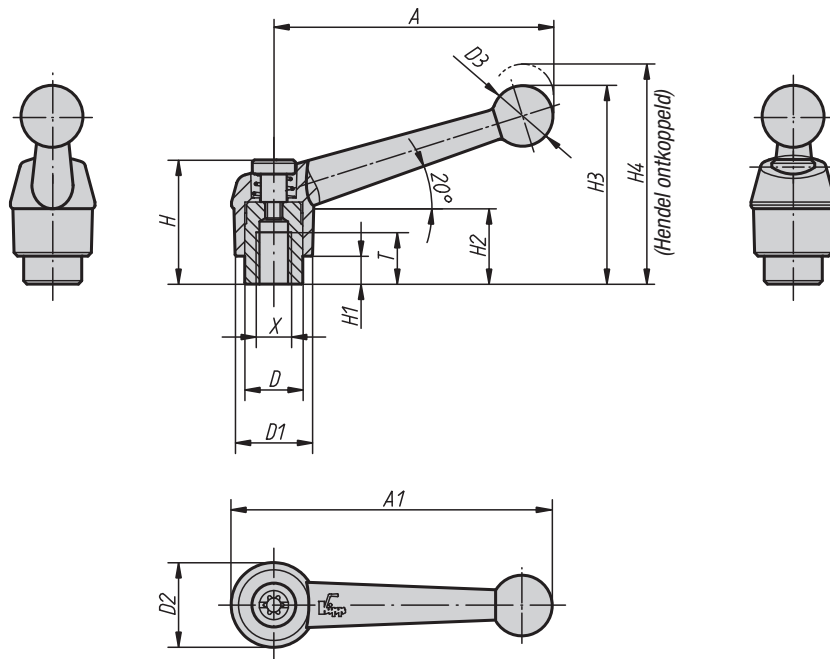

Materiaal:

Hendel: gietzink volgens DIN 1743.
Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: kunststof coating.
Stalen delen: gebruineerd.

Opmerking:

Standaardkleuren:
Zijdeglans zwart, zilver metallic.


Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en klantspecifieke kleuren.
Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06410-4103

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad

Bestelnummer Zijdeglans zwart	Bestelnummer Zilver metallic	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Aantal tanden
06410-1041	06410-1043	1	M 4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
06410-1051	06410-1053	1	M 5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
06410-1061	06410-1063	1	M 6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
06410-2061	06410-2063	2	M 6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
06410-2081	06410-2083	2	M 8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
06410-3081	06410-3083	3	M 8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
06410-3101	06410-3103	3	M 10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
06410-4101	06410-4103	4	M 10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
06410-4121	06410-4123	4	M 12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
06410-5121	06410-5123	5	M 12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
06410-5161	06410-5163	5	M 16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Klemhefboom

06411

- Met binnendraad
- Stalen delen in RVS



Materiaal:

Hendel: gietzink volgens DIN 1743.

Stalen delen: RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: kunststof coating.

Stalen delen: blank.

Opmerking:

Standaardkleuren:

Zijdeglans zwart, zilver metallic.


Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en klantspecifieke kleuren.

Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06411-2061

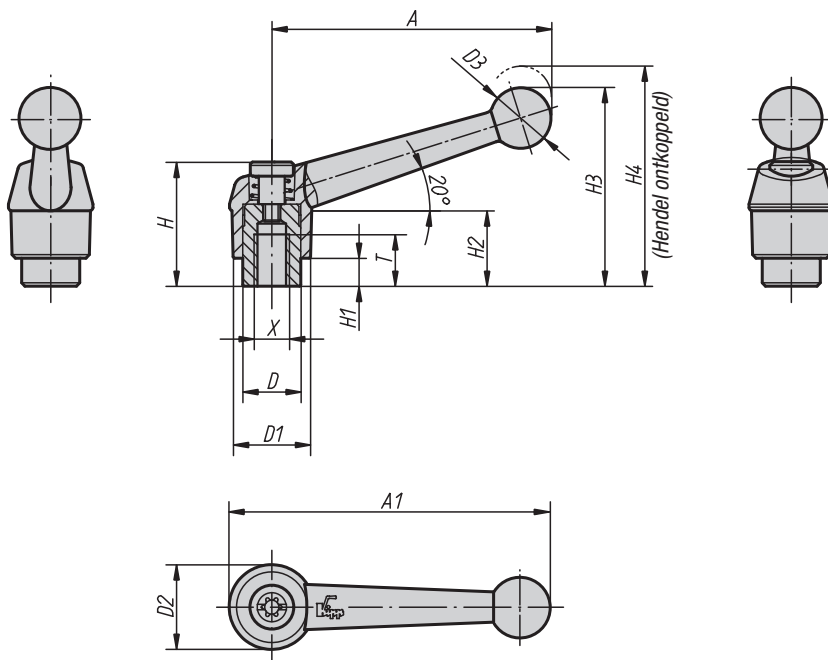

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad, stalen delen in RVS


Bestelnummer Zijdeglans zwart	Bestelnummer Zilver metallic	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Aantal tanden
06411-1051	06411-1053	1	M 5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
06411-1061	06411-1063	1	M 6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
06411-2061	06411-2063	2	M 6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
06411-2081	06411-2083	2	M 8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
06411-3081	06411-3083	3	M 8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
06411-3101	06411-3103	3	M 10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
06411-4101	06411-4103	4	M 10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
06411-4121	06411-4123	4	M 12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
06411-5121	06411-5123	5	M 12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
06411-5161	06411-5163	5	M 16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Stalen klemhefboom

06440

- Met binnendraad

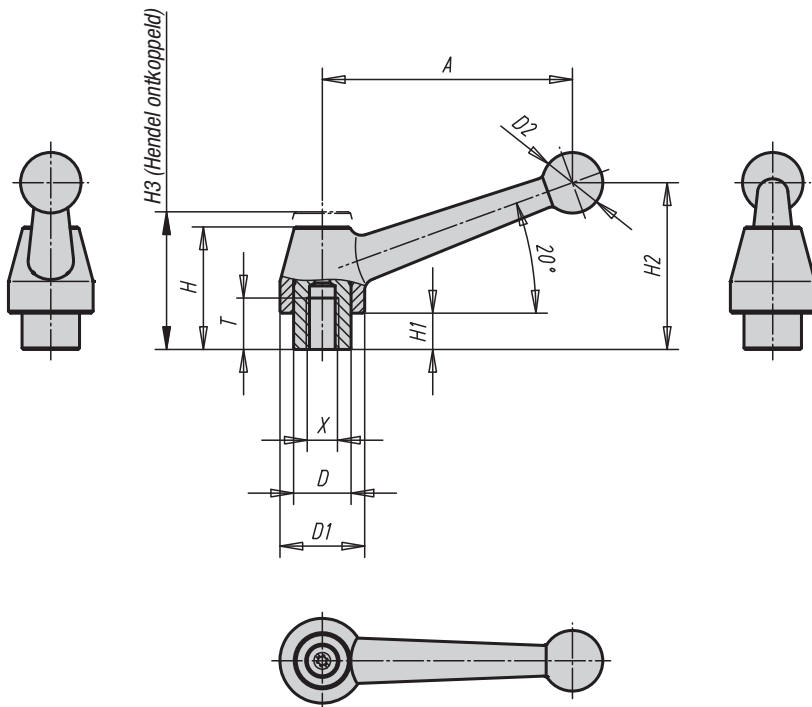

Materiaal:

Hendel: 1.0503 of RVS 1.4308.

Andere stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8 of RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: zilvergrijs, met hamerslagafwerking.

Stalen delen: gebruieneerd.

RVS hendel: elektrolytisch gepolijst.

Stalen delen: blank.

Op aanvraag:


Afwijkende binnendraad en klantspecifieke kleuren.

Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06440-108

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad, staal


Bestelnummer	Type	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Aantal tanden
06440-108	Zilvergrijs staal	1	M 8	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
06440-110	Zilvergrijs staal	1	M 10	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
06440-112	Zilvergrijs staal	1	M 12	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
06440-212	Zilvergrijs staal	2	M 12	23	23	35	25	50	12	69	56	108	26
06440-216	Zilvergrijs staal	2	M 16	23	23	35	25	50	12	69	56	108	26
06440-316	Zilvergrijs staal	3	M 16	27	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36
06440-320	Zilvergrijs staal	3	M 20	27	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36
06440-1108	Elektrolytisch gepolijst RVS	1	M 8	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
06440-1110	Elektrolytisch gepolijst RVS	1	M 10	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24
06440-1112	Elektrolytisch gepolijst RVS	1	M 12	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Klemhefboom

06450

- Met binnendraad

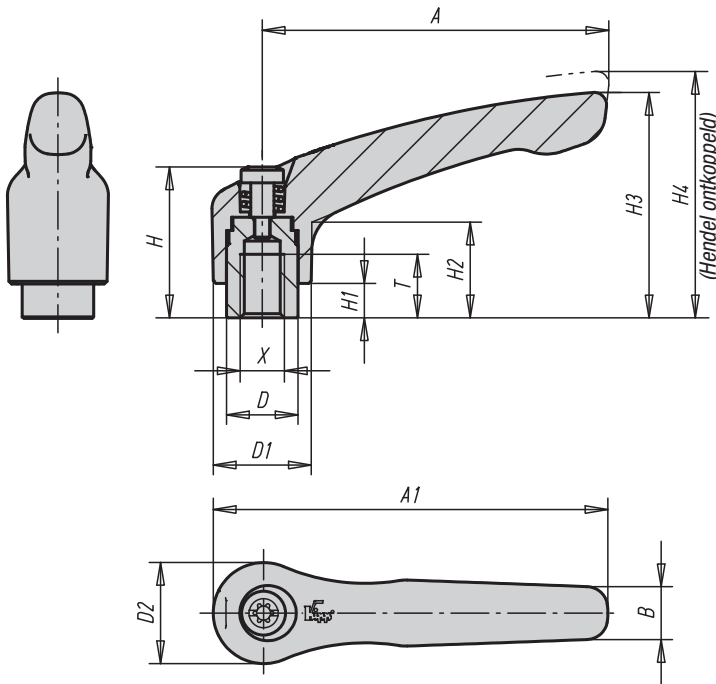

Materiaal:

Hendel: gietzink volgens DIN 1743.
Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: kunststof coating.
Stalen delen: gebruineerd.

Opmerking:

Standaardkleuren:
Zijdegls zwart, oranje RAL 2004.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en klantspecifieke kleuren.
Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06450-1041

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad


Bestelnummer Zijdegls zwart	Bestelnummer Oranje	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06450-0031	06450-0032	0	M 3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0041	06450-0042	0	M 4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-0051	06450-0052	0	M 5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06450-1041	06450-1042	1	M 4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1051	06450-1052	1	M 5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-1061	06450-1062	1	M 6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06450-2061	06450-2062	2	M 6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-2081	06450-2082	2	M 8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06450-3081	06450-3082	3	M 8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-3101	06450-3102	3	M 10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06450-4101	06450-4102	4	M 10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-4121	06450-4122	4	M 12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06450-5121	06450-5122	5	M 12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06450-5161	06450-5162	5	M 16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Klemhefboom

06451

- Met binnendraad
- Stalen delen in RVS

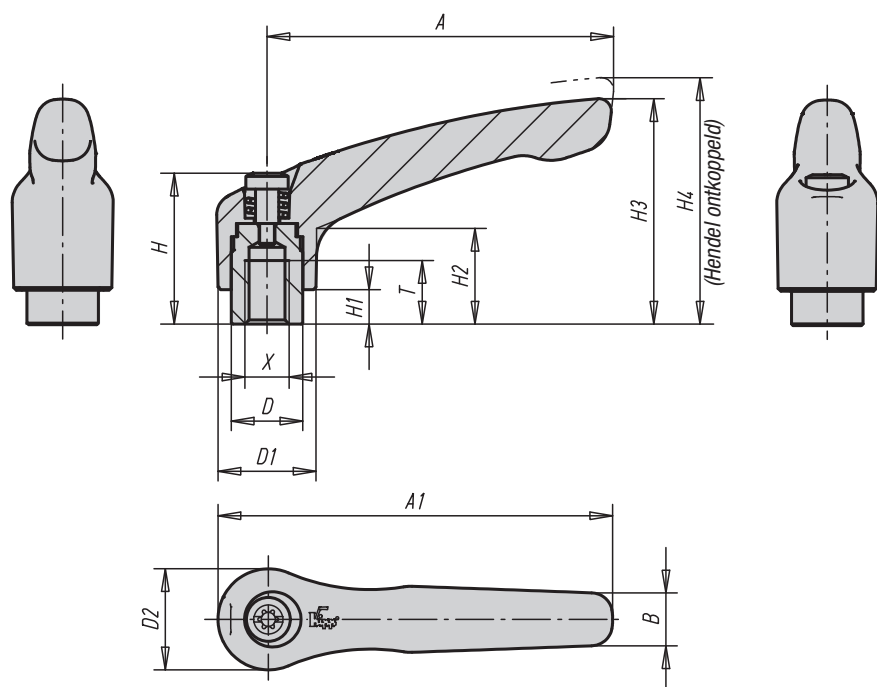

Materiaal:

Hendel: gietzink volgens DIN 1743.
Stalen delen: RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: kunststof coating.
Stalen delen: blank.

Opmerking:

Standaardkleuren:
Zijdeglans zwart, oranje RAL 2004.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en klantspecifieke kleuren.
Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06451-1051

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad, stalen delen in RVS

Bestelnummer Zijdeglans zwart	Bestelnummer Oranje	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06451-0031	06451-0032	0	M 3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0041	06451-0042	0	M 4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0051	06451-0052	0	M 5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-1051	06451-1052	1	M 5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-1061	06451-1062	1	M 6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-2061	06451-2062	2	M 6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-2081	06451-2082	2	M 8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-3081	06451-3082	3	M 8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-3101	06451-3102	3	M 10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-4101	06451-4102	4	M 10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-4121	06451-4122	4	M 12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-5121	06451-5122	5	M 12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06451-5161	06451-5162	5	M 16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Klemhefboom RVS

06454

- Met binnendraad



Materiaal:

Hendel: RVS 1.4308.

Andere stalen delen: RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: elektrolytisch gepolijst.

Stalen delen: blank.


Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en afwijkende uitvoeringen.


Afmeting H1 is tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06454-105

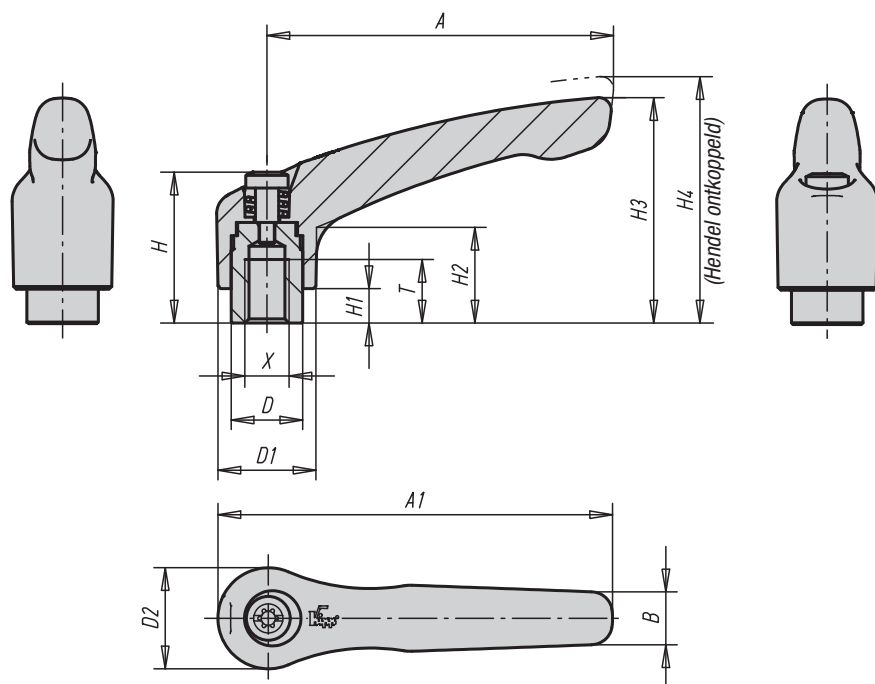

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Klemhefboom met binnendraad, RVS

Bestelnummer	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06454-105	1	M 5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06454-106	1	M 6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06454-206	2	M 6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
06454-208	2	M 8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
06454-308	3	M 8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06454-310	3	M 10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06454-410	4	M 10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06454-412	4	M 12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.