



Materiaal:

Staal of rvs

Uitvoering:

Verzinkt en gechromateerd.

Schuifstang en aandrukschroef gefosfateerd.


Rvs blank.

Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De spanners klemmen in gesloten en geopende stand. Daarom kunnen ze zowel op druk als op trek worden ingezet.

Een neopreen drukstuk wordt meegeleverd.

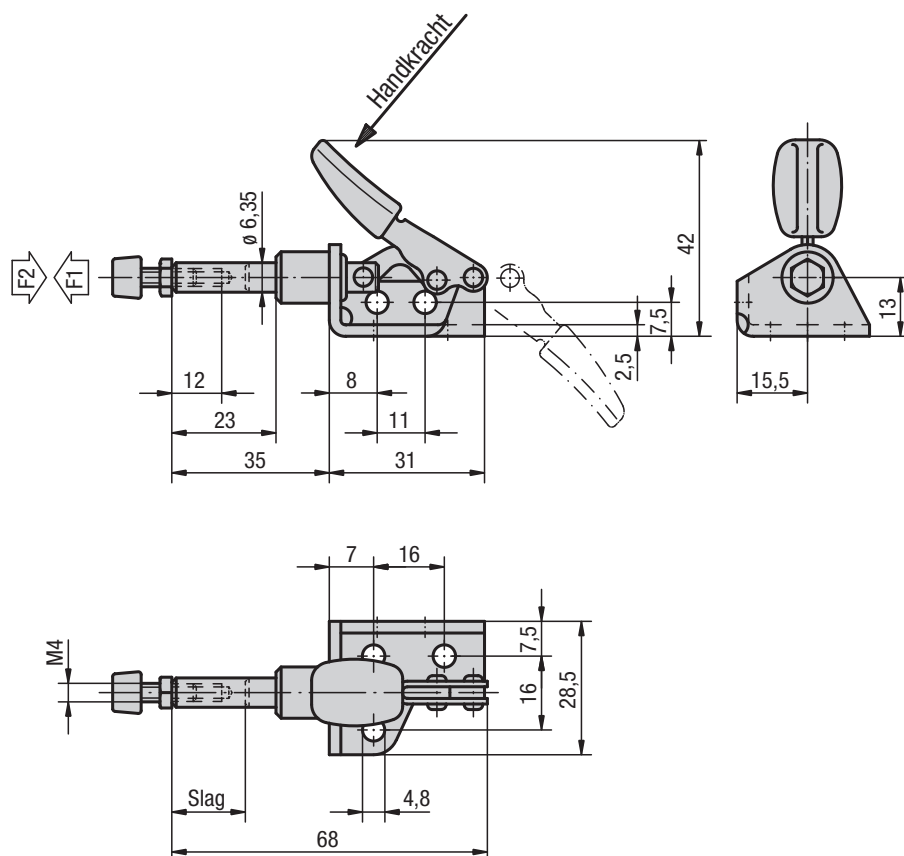


Minischuifstangspanner met console

Bestelnummer	Uitvoering	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Spankracht F1 N	Slag
05835-0050	Staal	190°	80	500	500	16
05835-0050N	rvs	190°	80	500	500	16

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Standaard

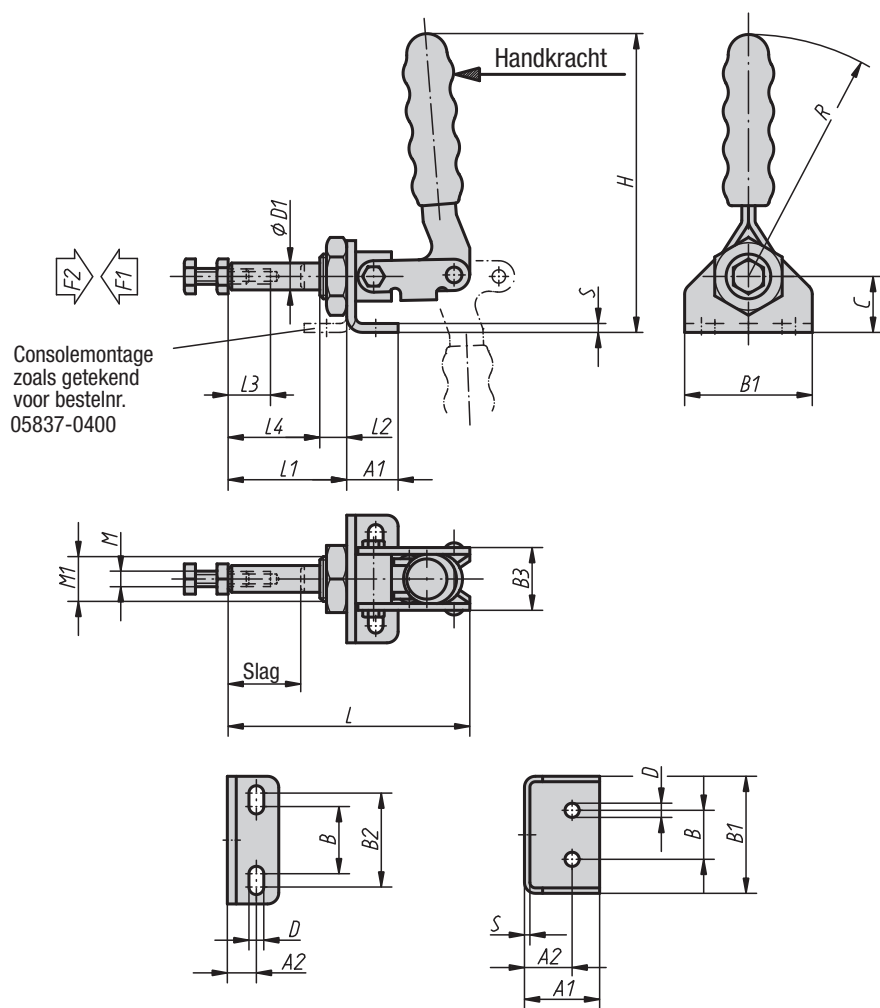

Gatenpatroon voor bestelnr.
05837-0200
05837-0400

Gatenpatroon voor bestelnr.
05837-0100



Materiaal:

Staal of rvs

Uitvoering:

Verzinkt en gechromateerd.

Schuifstang en aandrukschroef gefosfateerd.

Rvs blank.

Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De spanners klemmen in gesloten en geopende stand. Daarom kunnen ze zowel op druk als op trek worden ingezet.

Met de bijgevoegde bevestigingsmoer kunnen de spanners bovendien op elke gewenste stand gemonteerd worden.



Schuifstangspanners met console

Bestelnummer	Uitvoering	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Spankracht F1 N
05837-0100	Staal	190°	40	1000	500
05837-0200	Staal	190°	50	2000	2000
05837-0400	Staal	190°	150	4000	2500
05837-0100N	rvs	190°	40	1000	500
05837-0200N	rvs	190°	50	2000	2000
05837-0400N	rvs	190°	150	4000	2500

Bestelnummer	Uitvoering	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	D	D1	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	S	R	Slag
05837-0100	Staal	30	13,5	18	44	-	25	26	5,2	10	91	69	34	10	15	24	M6x25	M16x1,5	2	66	21
05837-0200	Staal	23	13	30	57	42	28	25	6,5	12	137	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	41
05837-0400	Staal	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68
05837-0100N	rvs	30	13,5	18	44	-	25	26	5,2	10	91	69	34	10	15	24	M6x25	M16x1,5	2	66	21
05837-0200N	rvs	23	13	30	57	42	28	25	6,5	12	137	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	41
05837-0400N	rvs	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Zware uitvoering

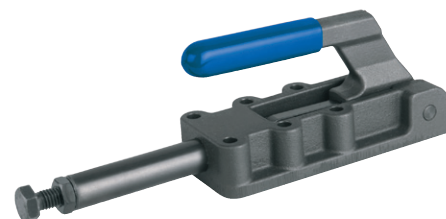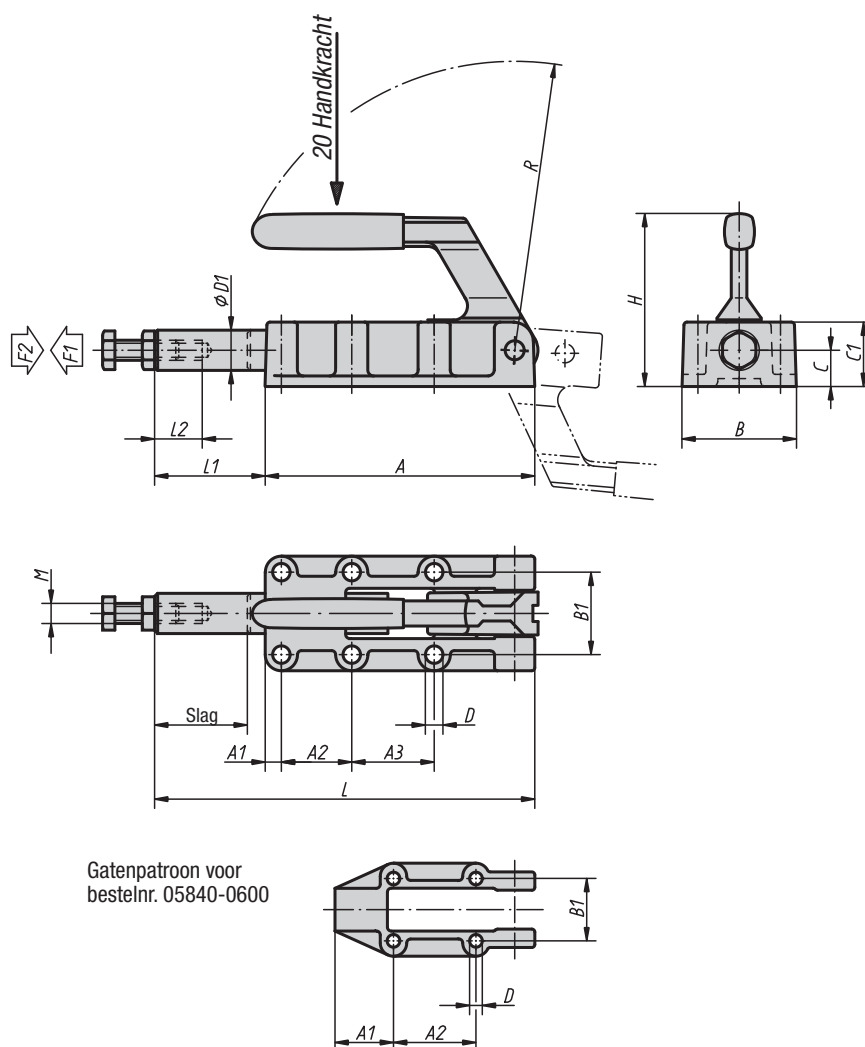

Materiaal:

Staal

Lichaam en greep nodulair gietijzer (GJS)

Uitvoering:

Gefosfateerd. Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De spanners klemmen in gesloten en geopende stand. Daarom kunnen ze zowel op druk als op trek worden ingezet.

Voor de aanvoer en terugtrekking zijn de spanners bovendien uitgerust met een slagbegrenzing.



Schuifstangspanners zware uitvoering met handgreep

Bestelnummer	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Spankracht F1 N
05840-0600	185°	140	6000	3000
05840-1200	185°	150	12000	5000
05840-2500	185°	170	25000	5000
05840-5000	185°	200	50000	7000

Bestelnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	D1	H	L	L1	L2	M	R	Slag
05840-0600	89	25	36,5	-	46	33,4	12	23	5,5	14	63	127	38	30	M8	95	32
05840-1200	133	8	35	41	61	41	18	32	8,5	20	88	188	55	40	M10	143	50
05840-2500	197	11	45	45	82	54	22	41	10,3	25	108	300	103	60	M12	200	75
05840-5000	254	10	70	70	85	57	28	50	10,3	30	127	390	136	60	M16	245	100

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Zware uitvoering met verplaatsbare hefboom

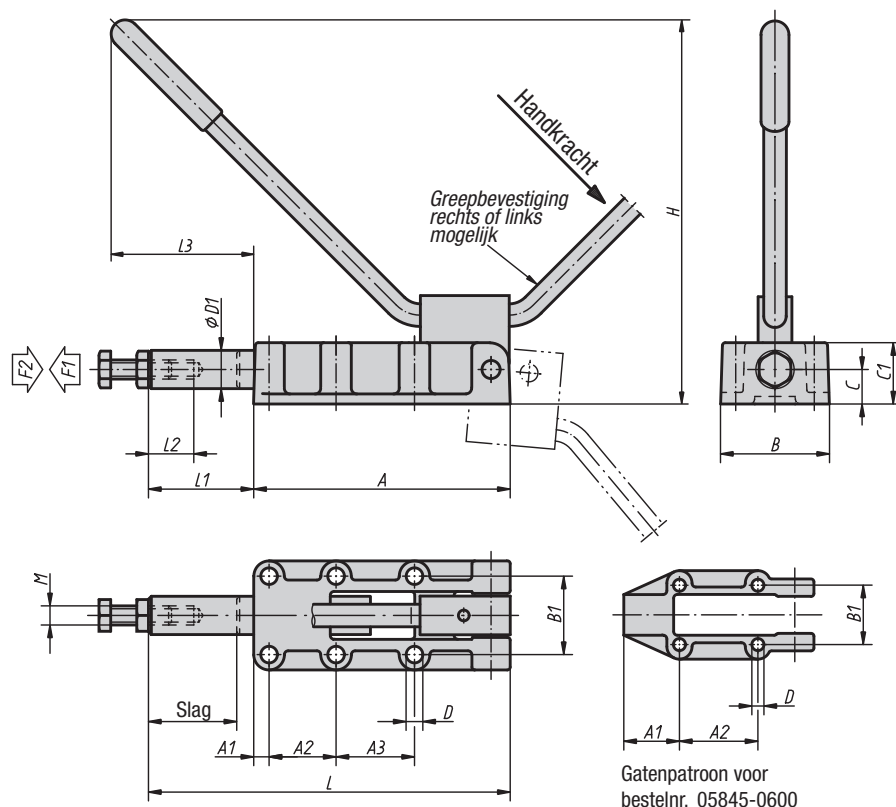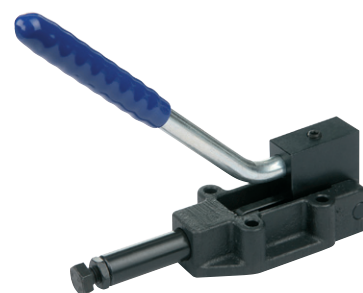

Materiaal:

Staal
Lichaam nodulair gietijzer (GJS)

Uitvoering:

Gefosfateerd. Hefboom verzinkt en gechromateerd.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De spanners klemmen in gesloten en geopende stand.
Daarom kunnen ze zowel op druk als op trek worden ingezet.
Voor de aanvoer en terugtrekking zijn de spanners bovendien uitgerust met een slagbegrenzing.

Schuifstangspanners zware uitvoering met verplaatsbare hefboom

Bestelnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	D1	H	L	L1	L2	L3	M	Slag	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Openingshoek greep
05845-0600	89	25	36,5	-	46	33,4	12	23	5,5	14	127	127	38	30	65	M8	32	140	6000	185°
05845-1200	133	8	35	41	61	41	18	32	8,5	20	196	188	55	40	106	M10	50	150	12000	185°
05845-2500	197	11	45	45	82	54	22	41	10,3	25	270	300	103	60	125	M12	75	170	25000	185°
05845-5000	254	10	70	70	85	57	28	50	10,3	30	360	390	136	60	155	M16	100	200	50000	185°

Bestelnummer	Schuifstang uitgeschoven / Spankracht F1 N
05845-0600	5 mm / 1100 N, 10 mm / 700N, 15mm / 750N, 20mm / 800N, 25mm / 850N, 30mm / 1460N, 31mm / 1900N, 32mm / 5800N
05845-1200	5 mm / 1670 N, 10 mm / 900N, 15mm / 730N, 20mm / 700N, 25mm / 720N, 30mm / 850N, 35mm / 1000N, 40mm / 1100N, 45mm / 1500N, 48mm / 2200N, 49mm / 2900N, 50mm / 9300N
05845-2500	10 mm / 1000N, 20mm / 720N, 30mm / 600N, 40mm / 700N, 50mm / 880N, 60mm / 1180N, 70mm / 1900N, 72mm / 2300N, 74mm / 3530N, 75mm / 11000N
05845-5000	10 mm / 1800N, 20mm / 1100N, 30mm / 7500N, 40mm / 800N, 50mm / 820N, 60mm / 1000N, 70mm / 1000N, 80mm / 1300N, 90mm / 1900N, 95mm / 2500N, 97mm / 3100N, 99mm/4500N, 100mm / 12100N

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Zonder console



Materiaal:
Staal

Uitvoering:
Verzinkt en gechromateerd.
Schuifstang, geleidehuis en aandrukschroef
gefosfateerd.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:
De spanners klemmen in gesloten en geopende stand.
Daarom kunnen ze zowel op druk als op trek worden
ingezet.
Met de bijgevoegde bevestigingsmoer kunnen de
spanners bovendien op elke gewenste stand
gemonteerd worden.

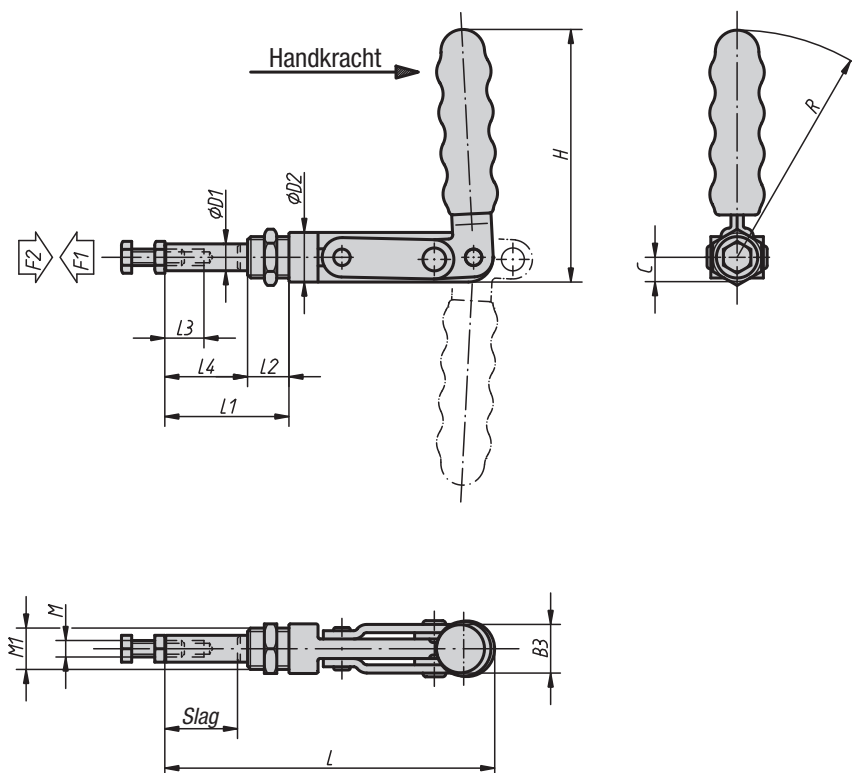

Schuifstangspanners zonder console

Bestelnummer	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F2 N	Spankracht F1 N
05838-0350	185°	110	3500	1500
05838-0550	185°	140	5500	1600
05838-0750	185°	160	7500	1600

Bestelnummer	B3	C	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	R	Slag
05838-0350	20,5	9,5	10	19	106,5	123	49	16	18	33	M6x25	M16x1,5	97	25
05838-0550	24,5	12	13	24	130	159	60	20	30	40	M8x40	M20x1,5	118	38
05838-0750	31	14,2	16	28,5	149	235	93	23	40	70	M10x50	M24x1,5	135	66

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.