


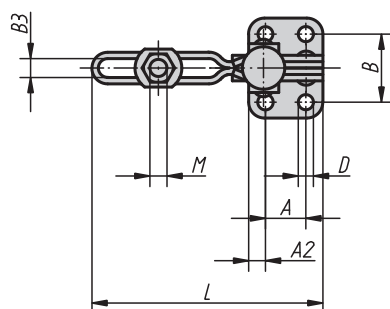



Verstelbare aandrukspindel

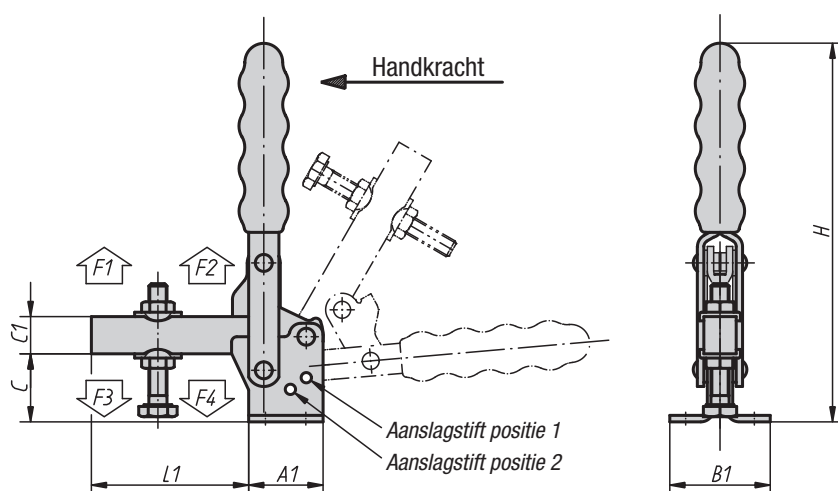


Aandrukarm geopend
bij bestelnr.
05715-0100
05715-0200
05715-0300



Gatenpatroon voor
bestelnr. 05715-0100



Gatenpatroon voor
bestelnr. 05715-0200



Gatenpatroon voor
bestelnr. 05715-0300

Materiaal:
Staal of rvs

Uitvoering:
Verzinkt en gechromateerd.
Aandrukspindel en moeren gefosfateerd.
Rvs blank.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:
De openingshoek van aandrukarm en greep kan door het herpositioneren of verwijderen van de aanslagstift verkleind resp. vergroot worden.

Bij de uitvoeringen 05715-0075, 05715-0100 en 05715-0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.

Verstelbare aandrukspindel



Bevestigingsbeugel voor montage kopse kant (zie toebehoren).

Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel



Bestelnummer	Uitvoering	Openingshoek aandrukarm positie 1	Openingshoek aandrukarm positie 2	Openingshoek aandrukarm zonder aanslag	Openingshoek greep positie 1	Openingshoek greep positie 2	Openingshoek greep zonder aanslag	Bestelnummer bevestigingshoek
05715-0075N	rvs	130°	-	160°	90°	-	100°	-
05715-0150N	rvs	95°	-	185°	75°	-	110°	-
05715-0250N	rvs	95°	125°	160°	70°	85°	100°	-
05715-0075	Staal	130°	-	160°	90°	-	100°	05880-02
05715-0100	Staal	95°	-	185°	65°	-	105°	-
05715-0150	Staal	95°	-	185°	75°	-	110°	05880-02
05715-0200	Staal	105°	-	175°	70°	-	95°	-
05715-0250	Staal	95°	125°	160°	70°	85°	100°	05880-04
05715-0300	Staal	105°	-	160°	65°	-	90°	-
05715-0350	Staal	90°	120°	180°	70°	80°	110°	05880-06
05715-0450	Staal	90°	125°	180°	70°	85°	110°	05880-06
05715-0550	Staal	90°	120°	180°	65°	80°	110°	-

Bestelnummer	Uitvoering	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	Handkracht N	Houdkracht F1 N	Houdkracht F2 N	Spankracht F3 N	Spankracht F4 N
05715-0075N	rvs	16	25	5	-	24	34	5,5	-	16	9	4,4	94	57	32	M5x35	80	700	1100	500	750
05715-0150N	rvs	12,7	27	7	-	27	38	6,4	-	23	11	5,1	121	70	43	M6x50	120	1350	1650	800	1050
05715-0250N	rvs	19	35	8	-	32	45	8,8	-	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800	900	1700
05715-0075	Staal	16	25	5	-	24	34	5,5	-	16	9	4,4	94	57	32	M5x35	80	700	1100	500	750
05715-0100	Staal	16	29	6	14	24	34	5,5	17,5	22	9,5	4,8	98	67	38	M5x35	80	700	1000	500	800
05715-0150	Staal	12,7	27	7	-	27	38	6,4	-	23	11	5,1	121	70	43	M6x50	120	1350	1650	800	1050
05715-0200	Staal	19	35	8	12,7	27	42	6,3	25	30	12,7	5,5	135	79	44	M6x50	100	1000	2200	950	1350
05715-0250	Staal	19	35	8	-	32	45	8,8	-	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800	900	1700
05715-0300	Staal	25	43	9	19	34,5	53	8,8	-	34	19	8	186	143	100	M8x60	130	2000	3700	900	1850
05715-0350	Staal	32	50	9	-	45	64	10,6	-	43	22	8,3	220	145	95	M10x80	230	2200	4500	1400	3000
05715-0450	Staal	32	53	10	-	45	64	12,7	-	51	25	8,7	228	177	124	M12x100	260	3200	7000	1400	3000
05715-0550	Staal	51	76	12,5	-	70	95	16,5	-	84	32	12,3	312	232	156	M16x150	290	3000	8000	1800	3900

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Snelspanners verticaal


Vaste aandrukspindel, zware uitvoering

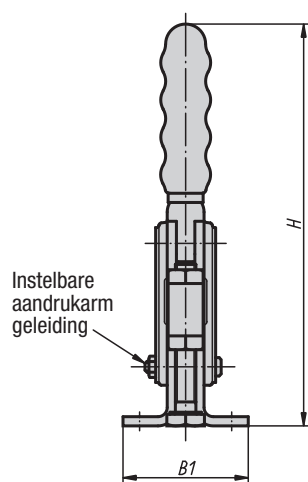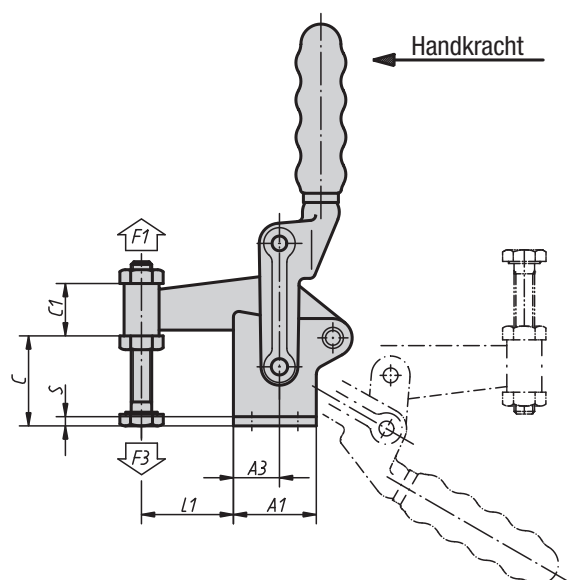

Materiaal:
Staal

Uitvoering:
Gezwart. Aandrukspindel en moeren gefosfateerd.
Lagerbouten en lagerbussen inzetgehard.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:
Alle scharnieren regelmatig oliën.

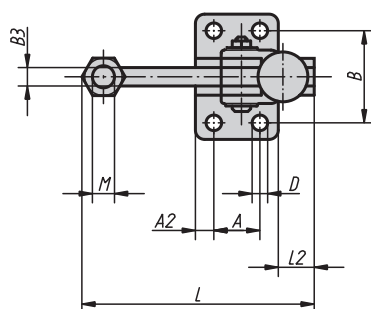

Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel

Bestelnummer	Openingshoek aandrukarm	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F1 N	Spankracht F3 N
05750-0700	180°	120°	340	6000	1400
05750-1200	180°	125°	500	8000	1400
05750-2400	195°	130°	500	15000	1850

Bestelnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	S
05750-0700	25	45	10	25	50	68	10	45	30	8,3	215	124	50	20	M12x100	5
05750-1200	30	51	10	25	60	86,5	12	58	30	8,3	250	144	60	23	M12x100	6
05750-2400	40	64	12	40	75	103	16	70	38	10,3	295	188	75	37	M16x150	8

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.