


HOOFDSTUK 2.7

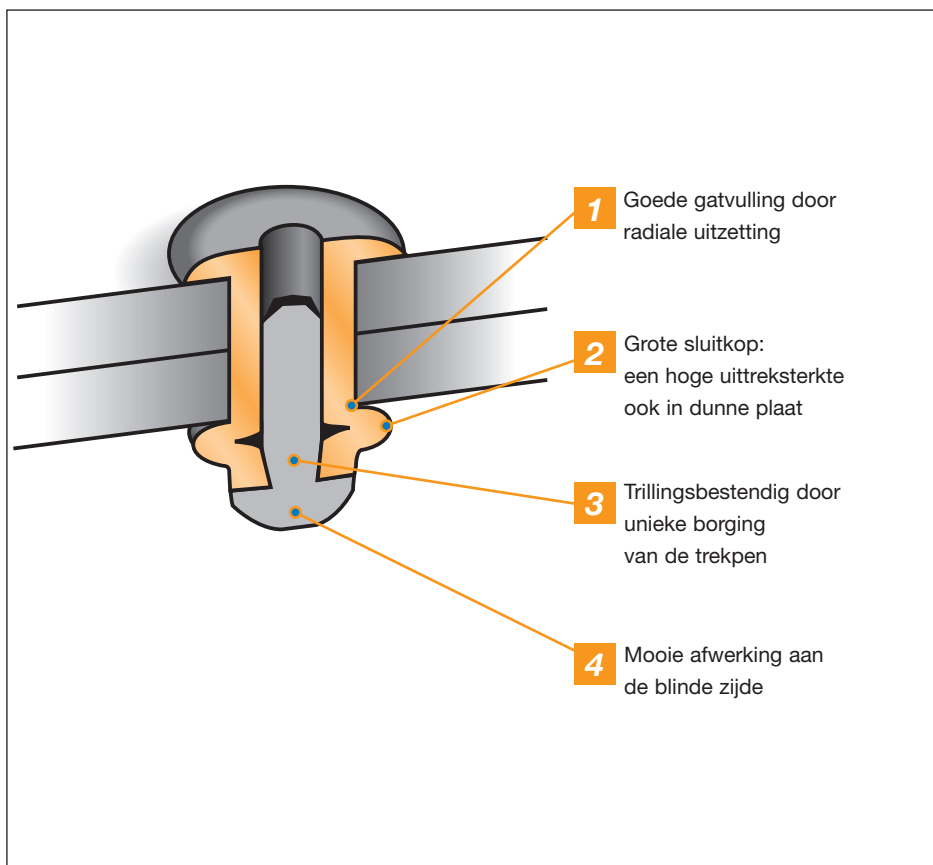

Deze blindklinknagel is een zeer veelzijdige nagel die zich onderscheidt door een goede gatvulling en een grote sluitkop aan de blinde zijde. De nagel is perfect voor toepassing in dunne materialen, ruime gaten en sleufgaten.

STAAL


op stalen trekpen

**Grote sluitkop
Trillingsbestendig**



- Nagelhuls : Staal verzinkt
- Trekpen : Staal verzinkt
- Grote sluitkop: een hogere uittreksterkte ook in dunne plaat.
- Trillingsbestendig door gatvullende werking en onverliesbare trekpenkop.
- Tolerant voor onnauwkeurige gaten.

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter D nom.	Gatdiameter		Klinkbereik		Afmetingen en toleranties				Afschuif- sterkte* kN	Trek- sterkte* kN
		min.	max.	min.	max.	L max.	H ø max.	P max.	M ø max.		
300850	4,0	4,1	4,3	1,0	3,0	10,4	8,0	1,4	2,6	2,4	2,8
300851				3,0	5,0	12,9				3,5	
300852				5,0	7,0	15,7				4,1	
300853	4,8	4,9	5,1	1,5	3,5	12,1	9,6	1,5	3,2	3,6	3,8
300854				3,5	6,0	14,7				4,2	
300855				6,0	8,5	17,6				5,6	
300856	6,0	6,1	6,3	3,0	6,0	17,0	12,3	2,1	4,0	5,4	5,4
300857				6,0	9,0	20,0				8,5	
300858				9,0	12,0	23,0				8,5	

* Karakteristieke sterkte. Afschuifsterkte is gemeten met de trekpen in het afschuifvlak.