


HOOFDSTUK 2.1



Standaard popnagels zijn zeer breed inzetbaar door het enorme assortiment.

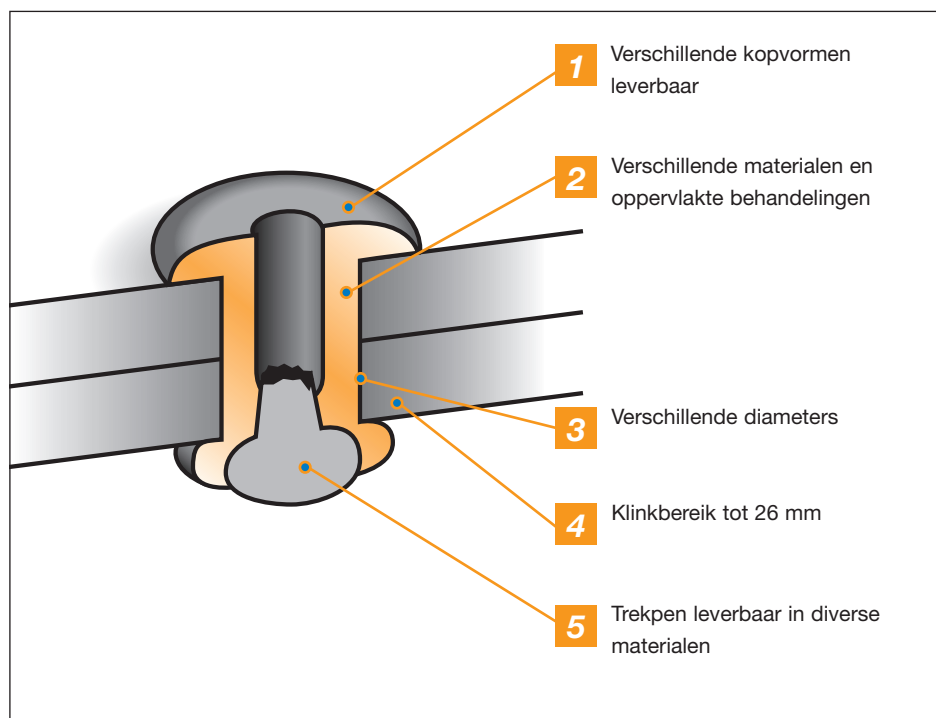

De lage nagelkop, de corrosie- en vandaalbestendigheid maken popnagels zeer geschikt voor straatmeubilair. De popnagels worden aangebracht na het lakken van de onderdelen. Dit vereenvoudigt de productielogistiek en komt de corrosiebescherming ten goede.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


RVS

**op rvs
trekpen**



- Nagelhuls: Roestvaststaal 300 serie
- Trekpen: Roestvaststaal 300 serie

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter nom.	Klink- bereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340075	3,2	3,3	1,6 - 3,2	6,4	3,10 - 3,28	6,04 - 6,65	1,10	1,93	2400	3000
340076			3,2 - 4,8	8,0						
340077			4,8 - 6,4	9,5						
340078			6,4 - 9,5	12,7						
340190			9,5 - 12,7	15,9						
340079	4,0	4,1	1,6 - 3,2	7,0	3,88 - 4,08	7,51 - 8,33	1,20	2,41	4000	5000
340080			4,8 - 6,4	10,2						
340081			6,4 - 9,5	13,3						
340082	4,8	4,9	1,6 - 3,2	7,6	4,88 - 4,65	9,06 - 9,98	1,40	2,90	4400	6100
340083			3,2 - 6,4	10,8						
340084			6,4 - 9,5	14,0						
340085			9,5 - 12,7	17,2						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com