


HOOFDSTUK 2.1



Standaard popnagels zijn zeer breed inzetbaar door het enorme assortiment.

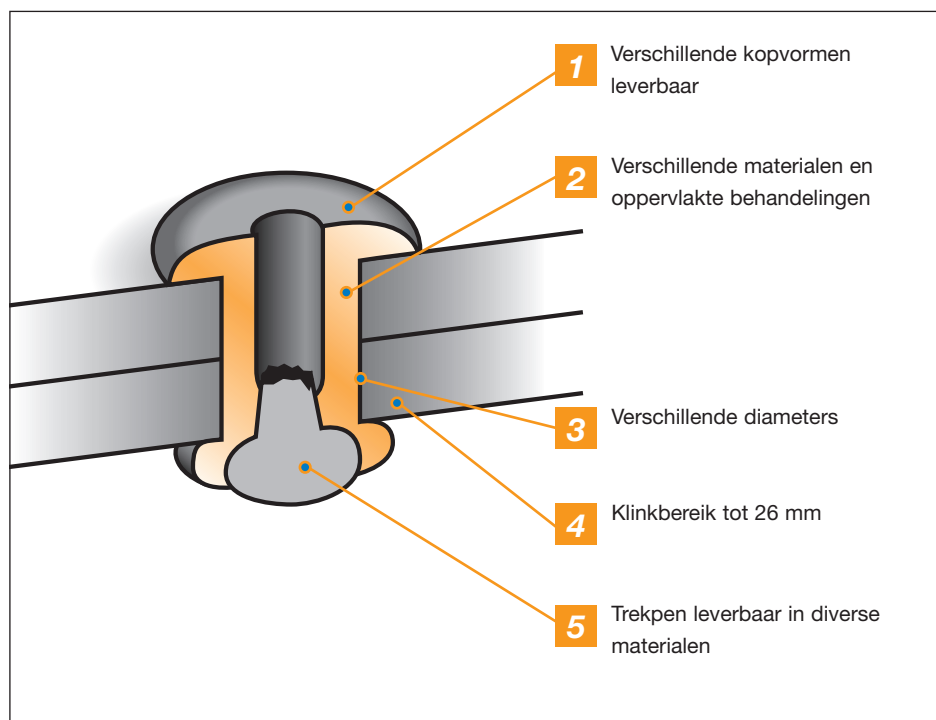

De lage nagelkop, de corrosie- en vandaalbestendigheid maken popnagels zeer geschikt voor straatmeubilair. De popnagels worden aangebracht na het lakken van de onderdelen. Dit vereenvoudigt de productielogistiek en komt de corrosiebescherming ten goede.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


ALUMINIUM

**met grote
platbolkop op
stalen trekpen**



- Nagelhuls: Aluminium - AIMg 3,5
▲ Aluminium - AIMg 5
- Trekpen: Staal
- Deze nagels zijn zeer geschikt om zachte materialen zoals kunststof op metaal te bevestigen.

Grote platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter nom.	Klink- bereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
300104	4,0	4,1	tot 4,8	8,5	3,90	11,50	1,60	2,29	1330	1910
300038			4,8 - 6,4	10,5	4,08	12,50				
300040	4,8	4,9	3,2 - 6,4	10,8	4,65	15,24	2,11	2,90	1980	3200
300041			6,4 - 9,5	14,0		-				
300043			9,5 - 12,7	17,2		16,51				
300044			12,7 - 15,9	20,3		13,70				
300110			13,5 - 19,8	25,5	4,88	14,30		2,64	2020	2800

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com