


HOOFDSTUK 2.8

Voor potgaten

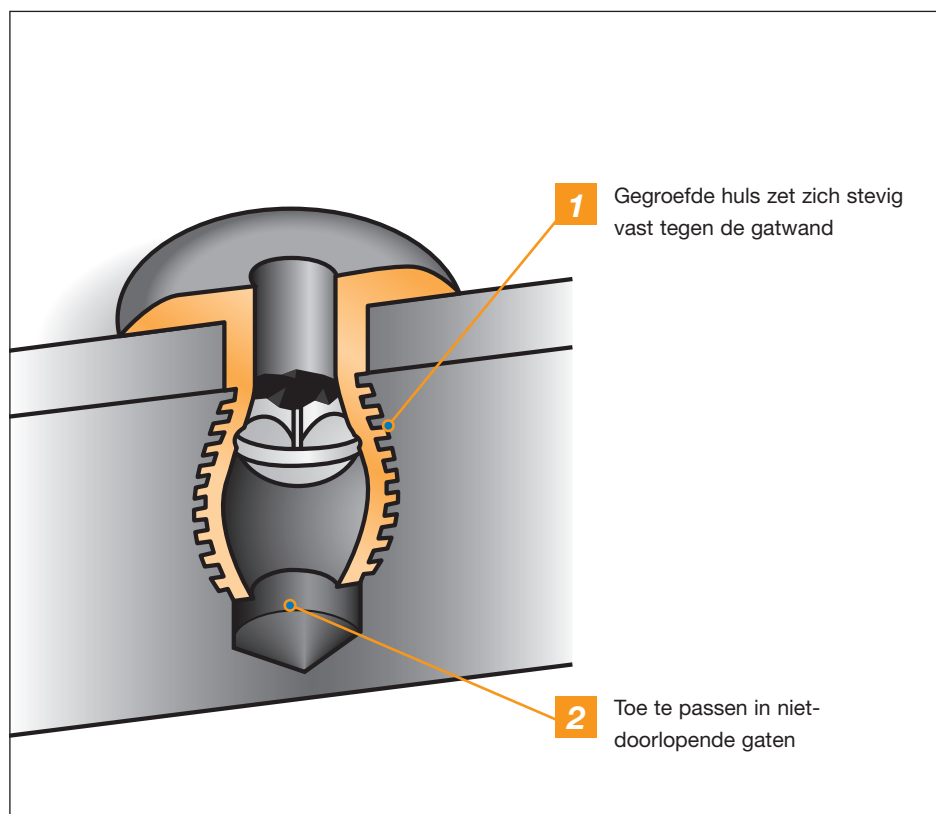

De huls van een gegroefde POP nagel heeft over de hele lengte radiale groeven. De nagel is speciaal ontwikkeld om zich tegen de gatwand van het onderliggende deel vast te zetten. De gegroefde POP nagel is hierdoor zeer geschikt om verbindingen aan producten met niet-doorlopende, ofwel 'potgaten', te maken. De gegroefde POP nagel wordt gebruikt in kunststof, volkern materiaal, hout of aluminium.


ALUMINIUM

op stalen trekpen



- Nagelhuls: Aluminium - AlMg 3,5
- Trekpen: Staal verzinkt
 - Treksterkte wordt voornamelijk bepaald door het materiaal waarin de nagel geplaatst wordt en de nagellengte.

Platbolkop



Bestelnummer platbolkopuitvoering	Nagel- diameter nom.	 Gat- diameter nom.	 Klink- bereik min/max	Afmetingen en toleranties					 Treksterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.	
320045	3,3	3,5	n.v.t.	9,7	3,30 3,45	6,05 6,65	1,10	1,83	■
320046	4,1	4,3	n.v.t.	8,5	4,00 4,28	7,62 8,22	1,34	2,29	■
320047				12,1					
320048	5,0	5,2	n.v.t.	7,9	4,85 - 5,15	9,22 - 9,82	1,60	2,64	■
320049				11,3					
320104				13,4					
320050				15,0					
320051				26,0					

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com