



HOOFDSTUK 2.3

Gas- en vloeistofdicht grote sluitkop

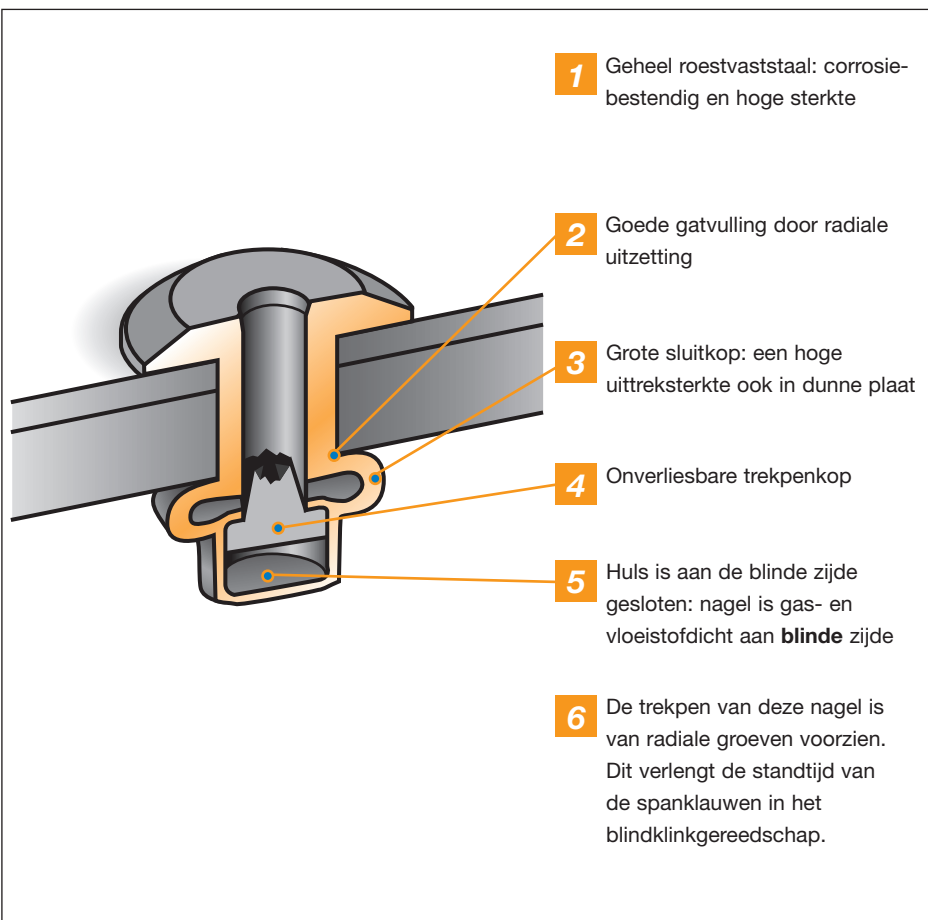

De geheel roestvaststalen blindklinknagel TVD is een zeer veelzijdige nagel die zich onderscheidt door een goede gatvulling en een grote sluitkop aan de blinde zijde. De gesloten nagelhuls zorgt voor borging van de trekpen in de nagelhuls en zorgt voor een **gas- en vloeistofdichte verbinding aan de blinde zijde**. De nagel is perfect voor toepassing in dunne of zwakke materialen, ruime gaten en sleufgaten.

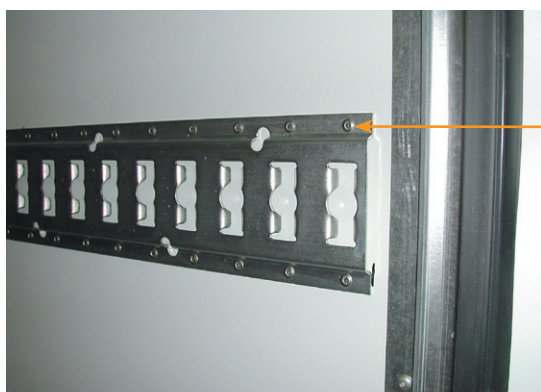

Voor het monteren van de lastzekering op het sandwich-paneel zorgt de grote sluitkop van de TVD nagel voor een zeer sterke verbinding. De gesloten nagelhuls van roestvaststaal voorkomt het binnendringen van vocht en corrosie tijdens schoonmaakwerkzaamheden met bijvoorbeeld een hogedrukspuit.



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


RVS

**op rvs trekpen
gesloten
grote sluitkop**



- Nagelhuls: Roestvaststaal AISI 305
- Trekpen: Roestvaststaal AISI 410
- De trekpen van deze nagel is van radiale groeven voorzien. Dit verlengt de standtijd van de spanklauwen in het blindklinkgereedschap.

Platbolkop



Bestelnummer platbolkop- uitvoering	Nagel- diameter nom.	 Gat- diameter nom.	 Max. Klink- bereik	Afmetingen en toleranties					 Afschuif- sterkte (N)	 Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
332571	4,8	5,0	2,0 - 4,5	12,3	4,70 - 4,88	9,10 - 9,95	1,30	2,97	4300	4800
332570			3,5 - 6,0	13,7						
340288			5,0 - 7,5	15,3						
332572			6,5 - 9,0	16,8						
332573			9,0 - 11,5	19,7						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com