
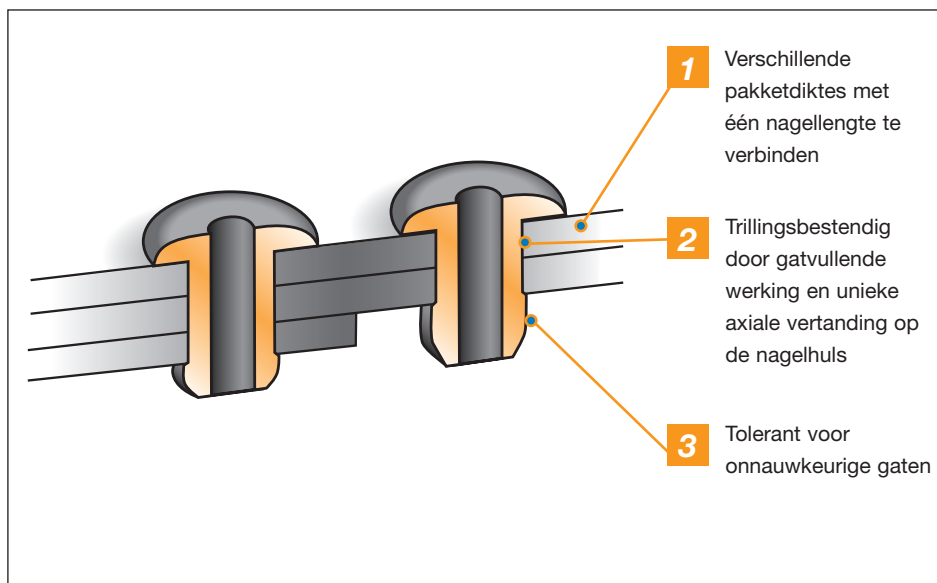


HOOFDSTUK 3.1


Repeteersysteem Groot klinkbereik

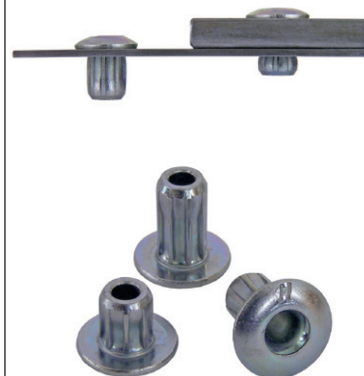


De NeoSpeed blindklinknagels worden bij plaatsing volautomatisch aangevoerd. De nagelhulzen zitten op één centrale trekpen in het gereedschap. Door de razendsnelle plaatsing stijgt de productiviteit met wel 60% ten opzichte van blindklinknagels en schroeven.

De NeoSpeed blindklinknagels hebben een unieke gepatenteerde vorm van de nagelhuls. De axiale vertanding op de nagelhuls zet radiaal uit en zorgt door het uitvullen van het gat voor een zeer stijve en trillingsbestendige verbinding. De NeoSpeed blindklinknagel is tolerant voor onnauwkeurige gaten en zorgt voor een uitstekende klemming van het werkstuk. De nagel heeft een groot klinkbereik waardoor verschillende pakketdiktes met één nagellengte kunnen worden geklonken. Verder is het systeem milieuvriendelijk. Er is geen afval van de afgebroken trekpenen zoals bij blindklinknagels.


Werking



1
Plaats de NeoSpeed nagel in het gat.



2
Haal de trekker over. De trekpen wordt omhoog getrokken waardoor de platen worden geklemd en de sluitkop wordt gevormd.




3
Na de plaatsing wordt automatisch een nieuwe nagel aangevoerd. Het gereedschap is klaar voor de volgende verbinding.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


ALUMINIUM

Repeteersysteem Groot klinkbereik

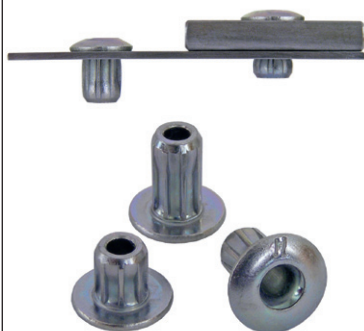

- Nagelhuls: Aluminium - AlMg 5.
- Productiviteit tot 60% hoger t.o.v. blindklinknagels en schroeven.
- Zeer groot klinkbereik: één nagel volstaat voor bijna alle toepassingen.
- Tolerant voor onnauwkeurige montagegaten.
- Trillingsbestendig door gatvullende werking en unieke axiale vertanding op de nagelhuls.
- Milieuvriendelijk: geen afval van de afgebroken trekpenen zoals bij blindklinknagels.

Platbolkop

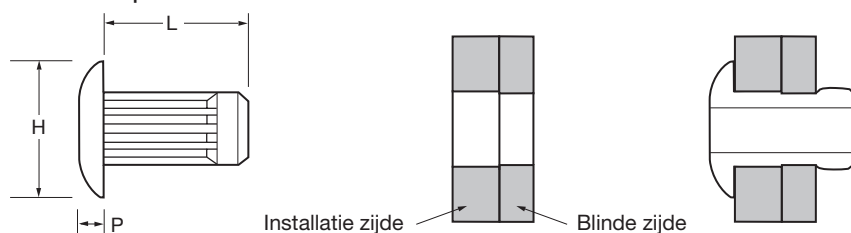


Bestelnummer nagels op strip	Aantal nagels op strip (+/- 1)	Nagel- dia- meter D nom.	 Gatdiameter				 Klinkbereik		L max.	H ø max.	P ø max.	 Afschuif- sterkte* kN	 Trek- sterkte* kN
			Installatie zijde		Blinde zijde		min.	max.					
			min.	max.	min.	max.							
300513	37	3,2	3,35	3,62	3,26	3,42	0,4	4,5	7,3	6,53	1,10	0,76	1,25
300516	33	4,0	4,10	4,43	3,97	4,18	0,5	5,0	8,0	8,18	1,25	1,19	1,90
300519	30	4,8	5,00	5,40	4,85	5,10	0,6	5,2	8,9	9,71	1,50	1,66	2,90
300520	22							9,2	12,7				

* Karakteristieke sterkte

Nagels op strip

Aandrukveer



Trekpen

Pneumatisch gereedschap




Bestelnummer: 362202
Neusstuk dient apart besteld te worden.

Nageldiameter D nom.	Te gebruiken gereedschap			
	Gereedschap	Neusstuk	Trekpen	Aandrukveer Trekpen
3,2	362202	300503	300506	300499
4,0		300504	300507	300501
4,8		300505	300508	300502

Nageldiameter D nom.	Afmeting neusstuk		
	B	D	E
3,2	10,41	29,97	5,08
4,0	12,90	33,02	6,10
4,8	14,22	29,97	8,38

Neusstuk



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com