

Blokkeerbouten, standaard

Blokkeerbout voor dunne plaat (1 - 5 mm)



03089

- Voor het veilig vergrendelen, positioneren en indexeren
- Onverliesbaar, geen losse componenten
- Beschikbaar met of zonder borging
- Verkrijgbaar in staal of rvs




Type A
zonder borging

Type C
met borging

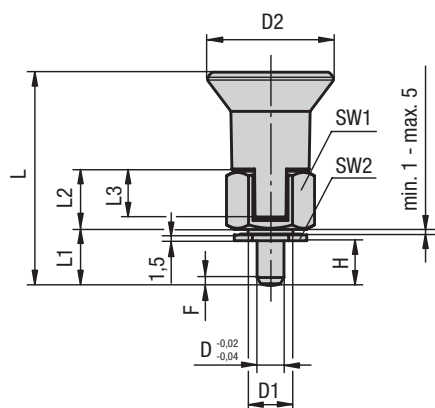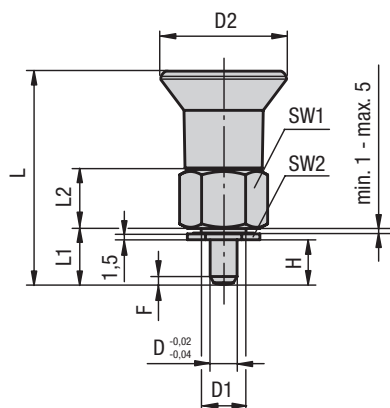

Montagegat



Toebehoren



Materiaal:

- Stalen uitvoering, blokkeerstift gehard: hardheidsklasse 5.8.
- RVS-uitvoering, blokkeerstift niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305.
- Blokkeerstift 1.4034.
- Knop thermoplast antracietgrijs

Uitvoering:

- Stalen uitvoering, blokkeerstift gehard: gezwart, blokkeerstift geslepen.
- RVS-uitvoering, blokkeerstift niet gehard: blank, blokkeerstift geslepen

Opmerking:

Blokkeerbouten worden gebruikt op plaatsen waar verplaatsing door zijwaartse krachten moet worden tegengegaan. Een nieuwe positie kan alleen worden aangenomen door de blokkeerbout handmatig te verplaatsen. Als de blokkeerbout voor langere tijd in uitgetrokken positie moet blijven en terugspringen van de blokkeerstift moet worden tegengegaan, kan gebruik worden gemaakt van type C.

Toebehoren:

Voor het vastdraaien van de moer kan als toebehoren een dubbele ringsleutel worden meegeleverd.

Blokkeerbouten voor dunne plaat, staal, blokkeerstift gehard

Bestelnummer	Vorm	D	D1	D2	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N	Bestelnummer Dubbele ringsleutel
03089-31105	A	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-31206	A	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416
03089-33105	C	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-33206	C	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416

Blokkeerbouten voor dunne plaat, rvs, blokkeerstift niet gehard

Bestelnummer	Vorm	D	D1	D2	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N	Bestelnummer Dubbele ringsleutel
03089-311105	A	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-311206	A	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416
03089-313105	C	5	M 10 x 1	28	10	46,5	11,5	13	10,5	5-9	17	14	1,3	6	15	03089-91416
03089-313206	C	6	M 10 x 1	28	10	47,5	12,5	13	10,5	6-10	17	14	1,8	7	19	03089-91416

Bestelnummer

Omschrijving

03089-91416

DUBBELE RINGSLEUTEL SLEUTELWIJDTE SW1=14 MM, SW2=16 MM

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.