



Sluitingen met aantrekkende werking

Compact, RVS, instelbare grip (E3)


- Minimale inbouwdiepte
- Aantrekkende werking voor goede afdichting (IP65)
- Corrosiebestendige sluiting RVS (304 en 316)
- Sterke, duurzame en trillingsbestendige sluiting
- De griplengte is instelbaar
- Conform EN 45545-3 E60

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)


Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 600N

Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting

Installatie
Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.
Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 20N.m

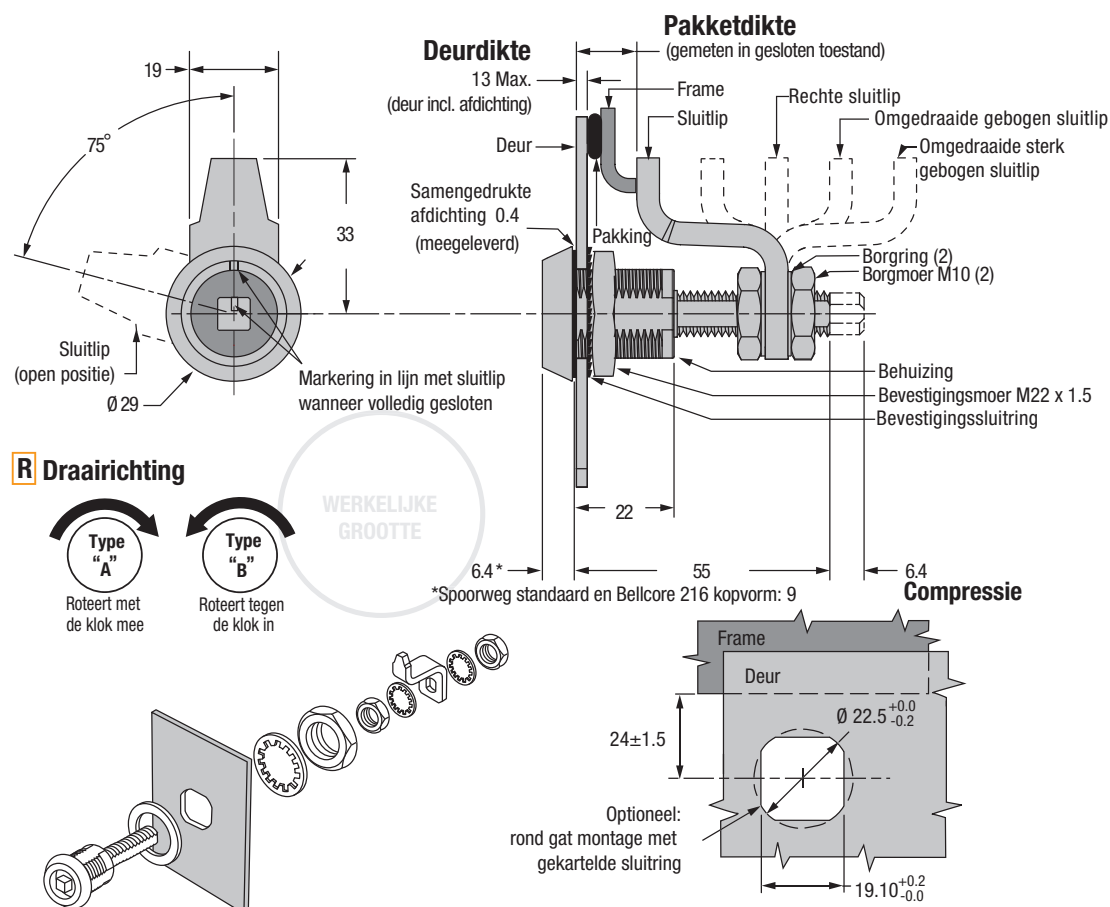

H Kopvormen

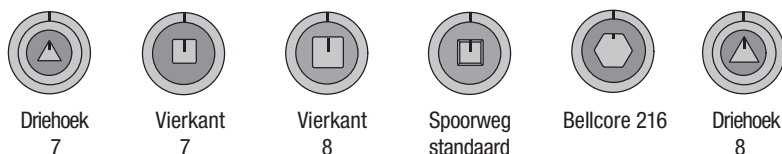

Bestelnummer selectie
Zie tabel
Bestel sluiting en sluitlip separaat

Sluiting bestelnummer (zonder sluitlip)

H Kopvormen	R Draairichting
3 7 Driehoek	1 Type A
4 7 Vierkant	22 Type B
10 8 Vierkant	
11 Spoorweg standaard	
15 Bellcore 216	
20 8 Driehoek	

E3 - CR H - 00

Sluitlip bestelnummer (bestel separaat van sluiting)			
Minimale pakketdikte	Maximale pakketdikte	Sluitlip type	Bestelnummer
3.3	19	Sterk gebogen sluitlip	E3-28-201-24
58.6	67.5	Omgedraaide sterk gebogen sluitlip	
17	32.7	Gebogen sluitlip	E3-28-202-24
44.4	60.1	Omgedraaide gebogen sluitlip	
30.7	46.4	Rechte sluitlip	E3-28-203-24

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Sluitingen met aantrekkende werking

Compact, RVS, vaste grip (E3)

- Minimale inbouwdiepte
- Aantrekkende werking voor goede afdichting (IP65)
- Corrosiebestendige sluiting RVS (304 en 316)
- Sterke, duurzame en trillingsbestendige sluiting
- Conform EN 45545-3 E60

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)


Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 450N

Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting


Installatie
Aanbevolen draaimoment voor de bevestigingsmoer is 20N.m en voor de bevestigingsschroef 10N.m

Bestelnummer selectie
Zie tabel
Bestel sluiting en sluitlip separaat

Selecteer pakketdikte van sluitlip(tabel (als de pakketdikte tussen twee opties valt, kies dan de kleinste)

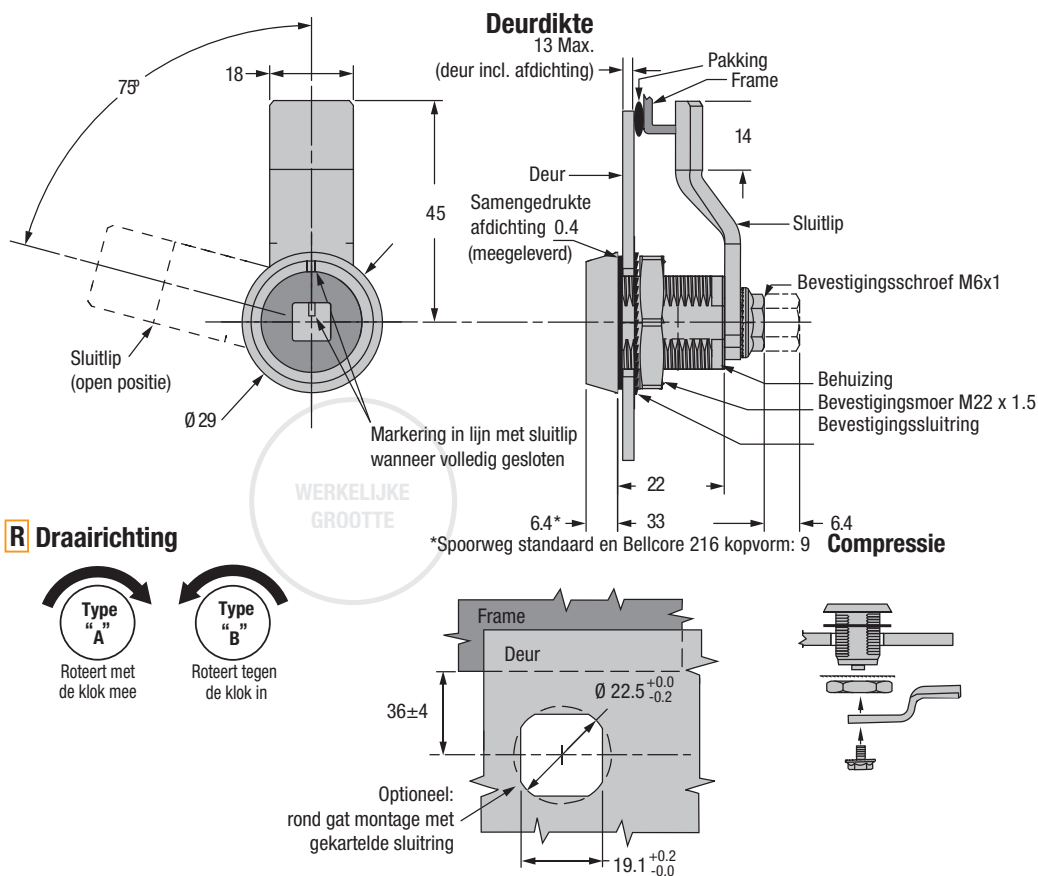

H Kopvormen

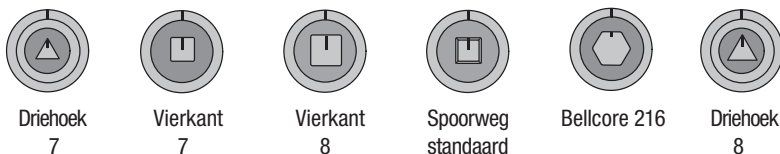

Sluiting bestelnummer (zonder sluitlip)

E3 - C R H - UU0

R Draairichting

- 12 Type A
- 29 Type B

H Kopvormen

- 3 7 Driehoek
- 4 7 Vierkant
- 10 8 Vierkant

- 11 Spoorweg standaard
- 15 Bellcore 216
- 20 8 Driehoek

Sluitlip bestelnummer (bestel separaat van sluiting)

Pakket-dikte	Bestel-nummer	Pakket-dikte	Bestel-nummer	Pakket-dikte	Bestel-nummer	Pakket-dikte	Bestel-nummer
4	E3-28-700-24	14	E3-28-705-24	24	E3-28-710-24	34	E3-28-715-24
6	E3-28-701-24	16	E3-28-706-24	26	E3-28-711-24	36	E3-28-716-24
8	E3-28-702-24	18	E3-28-707-24	28	E3-28-712-24	38	E3-28-717-24
10	E3-28-703-24	20	E3-28-708-24	30	E3-28-713-24	40	E3-28-718-24
12	E3-28-704-24	22	E3-28-709-24	32	E3-28-714-24	42	E3-28-719-24

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Sluitingen met aantrekkende werking

Compact, gietzink, instelbare grip (E3)

- Minimale inbouwdiepte
- Aantrekkende werking voor goede afdichting (IP65)
- Sterke, duurzame en trillingsbestendige sluiting
- De griplengte is instelbaar
- Conform EN 45545-3 E10

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gietzink, poedercoat of verchromd, en staal verzinkt

Richtlijnen van productsterkten


Maximale statische belasting: 450N

Afdichting


NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting

Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.
Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 20N.m

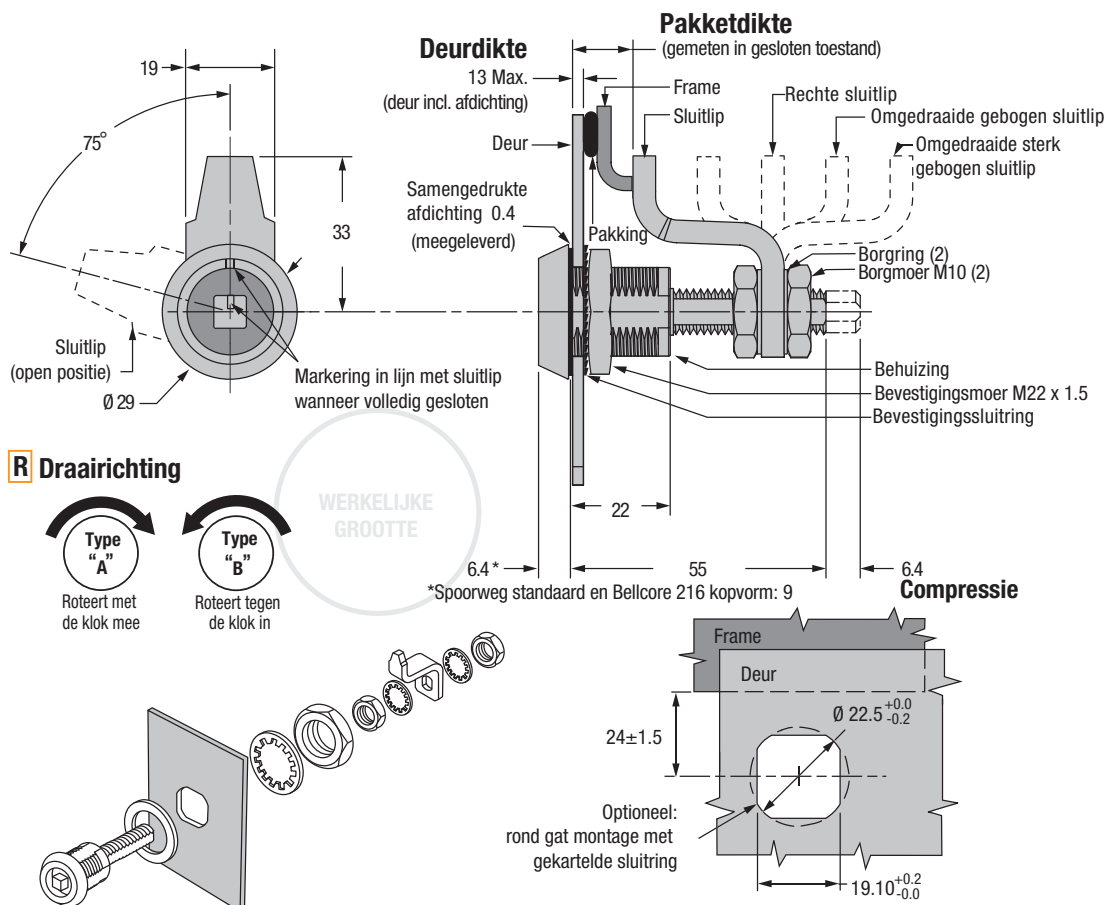

H Kopvormen

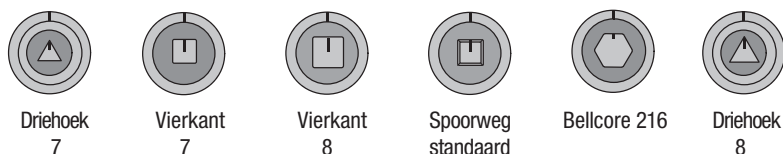

Bestelnummer selectie

Zie tabel
Bestel sluiting en sluitlip separaat

Sluiting bestelnummer (zonder sluitlip)

H Kopvormen

3 7 Driehoek

4 7 Vierkant

10 8 Vierkant

11 Spoorweg standaard

15 Bellcore 216

20 8 Driehoek

E3 - CR H - OF

R Draairichting

1 Type A

22 Type B

F Oppervlaktebehandeling

1 Verchromd

5 Zwarte poedercoating

7 Zilveren poedercoating

Sluitlip bestelnummer (bestel separaat van sluiting)			
Minimale pakketdikte	Maximale pakketdikte	Sluitlip type	Bestelnummer
3.3	19	Sterk gebogen sluitlip	E3-28-201-12
58.6	67.5	Omgedraaide sterk gebogen sluitlip	
17	32.7	Gebogen sluitlip	E3-28-202-12
44.4	60.1	Omgedraaide gebogen sluitlip	
30.7	46.4	Rechte sluitlip	E3-28-203-12

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Compact, gietzink, vaste grip (E3)

- southco®**
— AUTHORIZED DISTRIBUTOR —