



Draaigrendelsluitingen

Sleutelbediend, gietzink (E5)

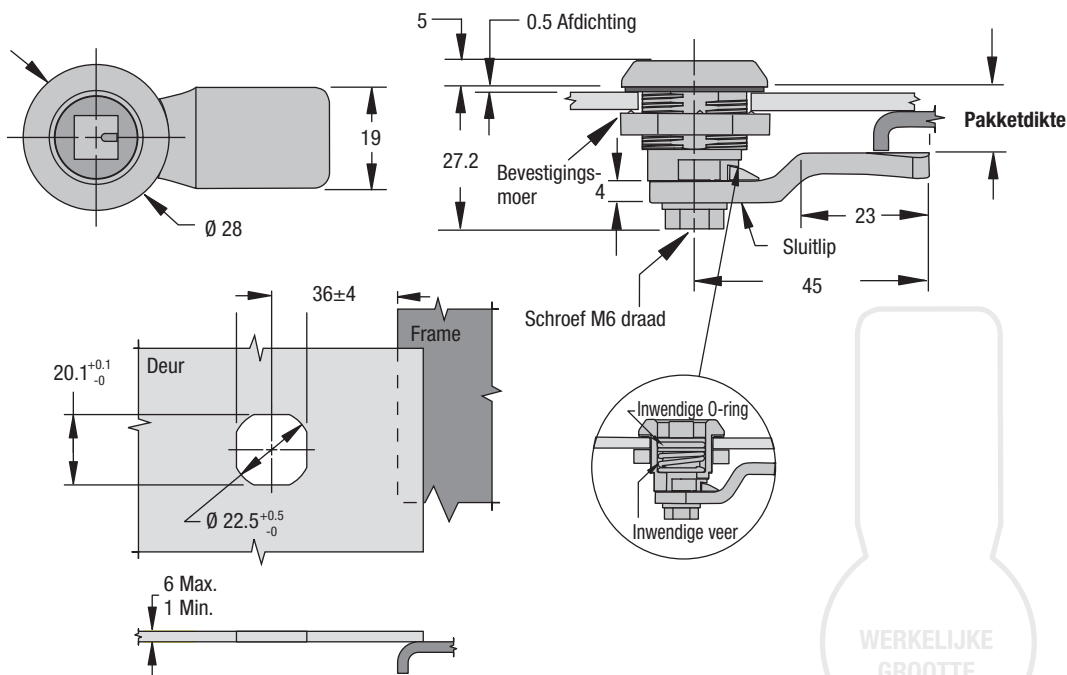

H Kopvormen

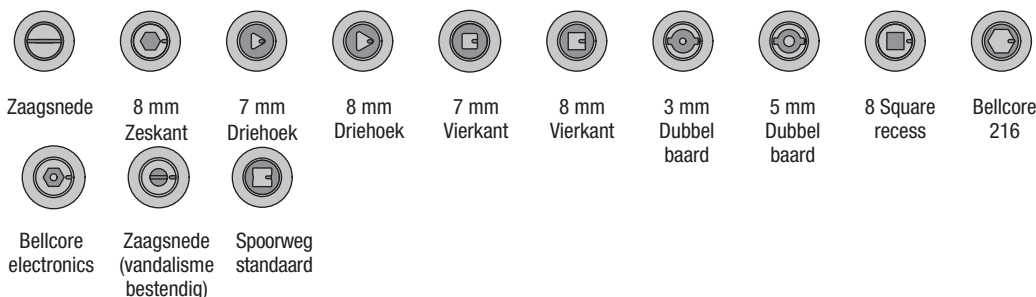

Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)

E5 - 6 - H F - UU1

F Oppervlaktebehandeling

- 2 Helder verchromd
- 5 Zwarte poedercoating

H Kopvormen

- 00 Zaagsnede
- 01 8mm Zeskant
- 02 7mm Driehoek
- 03 8mm Driehoek
- 04 7mm Vierkant
- 05 8mm Vierkant

- 06 3mm Dubbel baard
- 07 5mm Dubbel baard
- 08 8 Square recess
- 13 Bellcore 216
- 19 Bellcore electronics
- 21 Zaagsnede (vandalisme bestendig)
- 22 Spoorweg standaard

Tabel bestelnummer sluitlip (bestel separaat van sluiting)

Pakket-dikte +2 -0	Bestel-nummer	Pakket-dikte +2 -0	Bestel-nummer	Pakket-dikte +2 -0	Bestel-nummer	Pakket-dikte +2 -0	Bestel-nummer
4	E5-6003	14	E5-6008	24	E5-6013	34	E5-6018
6	E5-6004	16	E5-6009	26	E5-6014	36	E5-6019
8	E5-6005	18	E5-6010	28	E5-6015	38	E5-6020
10	E5-6006	20	E5-6011	30	E5-6016	40	E5-6021
12	E5-6007	22	E5-6012	32	E5-6017	42	E5-6022

- Kopvormen en sleutels voor selectieve toegang (servicemonteur)
- Geïntegreerde veer voor het opvangen van toleranties of trillingen
- Geschikt voor IP65 toepassingen
- Conform EN 45545-3 E10

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchromd en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische werkbelasting: 330N

Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden. Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m en de bevestigingsschroef 5N.m

Afdichting

IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring

Opbouw bestelnummer

Bestel sluiting en sluitlip separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Draaigrendelsluitingen

Sleutelbediend, gietzink, shutter (E5)

- **Kopvormen voor selectieve toegang**
- **Shutter tegen stof**
- **Schok en trillingsbestendig volgens EN 61373**
- **Geschikt voor IP65 toepassingen**

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchroomd en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische werkbelasting: 330N


Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.

Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m en de bevestigingsschroef 5N.m

Afdichting

IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring

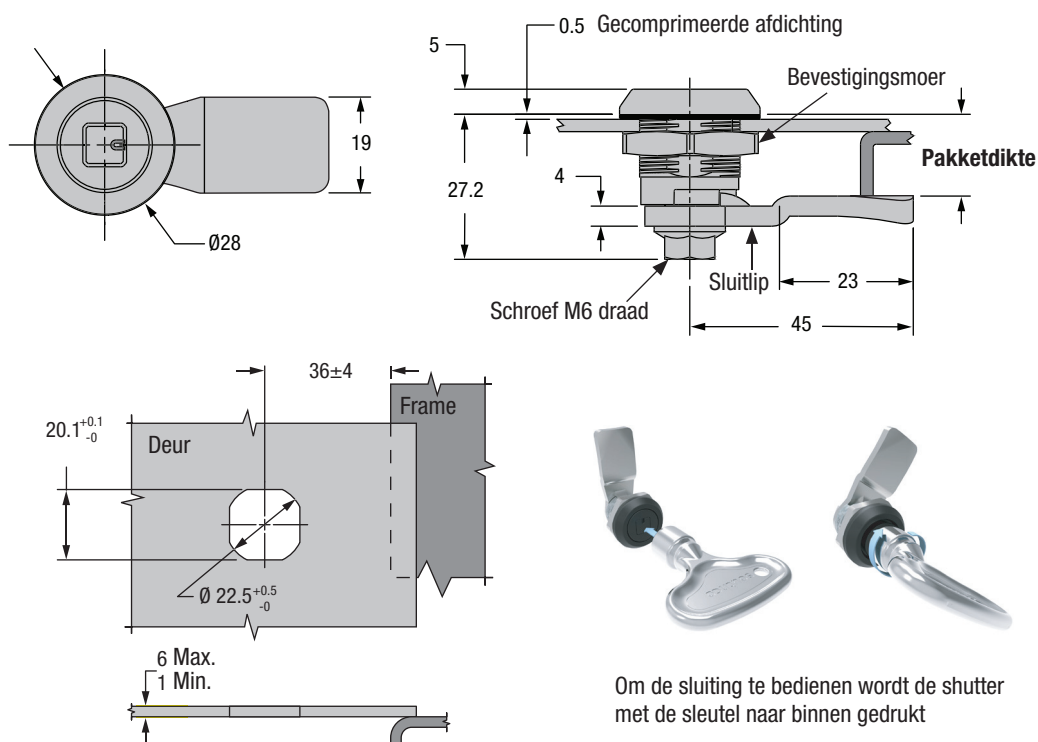

Om de sluiting te bedienen wordt de shutter met de sleutel naar binnen gedrukt

H Kopvormen



Opbouw bestelnummer

Bestel sluiting en sluitlip separaat

Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)

E5 - 8 - H F - UU1

F Oppervlaktebehandeling

- 2 Helder verchroomd
- 5 Zwarte poedercoating

H Kopvormen

- 02 7mm Driehoek
- 03 8mm Driehoek
- 04 7mm Vierkant
- 05 8mm Vierkant
- 13 Bellcore 216

Bestelnummer sluitlip (bestel separaat van sluiting)

Pakket-dikte	Bestel-nummer	Pakket-dikte	Bestel-nummer	Pakket-dikte	Bestel-nummer	Pakket-dikte	Bestel-nummer
4	E5-6003	14	E5-6008	24	E5-6013	34	E5-6018
6	E5-6004	16	E5-6009	26	E5-6014	36	E5-6019
8	E5-6005	18	E5-6010	28	E5-6015	38	E5-6020
10	E5-6006	20	E5-6011	30	E5-6016	40	E5-6021
12	E5-6007	22	E5-6012	32	E5-6017	42	E5-6022


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.





Draaigrendelsluitingen

Sleutelbediend, cilinder, gietzink (E5)

Cilinderslot



WERKELIJKE
GROOTTE

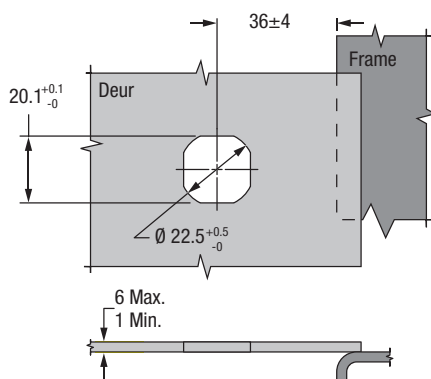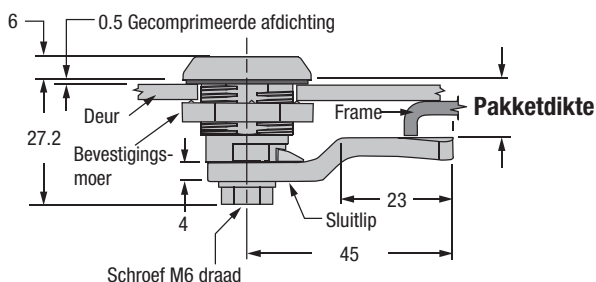

- Cilinderslot voor selectieve toegang
- Geschikt voor IP65 toepassingen

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchroomd en staal, verzinkt. Slotkap; RVS

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische werkbelasting: 330N

Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.

Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m en de bevestigingsschroef 5N.m

Afdichting

IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring

Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)

F Oppervlaktebehandeling

- 2 Helder verchroomd
- 5 Zwarte poedercoating

K Sleutel opties CH751

- 0 Sleutels niet meegeleverd (bestel separaat)
- 2 2 sleutels meegeleverd

E5 -5 - 40 **F** - UU1 - 1 **K**

Bestelnummer sluitlip

E5 - 60 **G**

G Griplengte

Pakketdikte	G	Pakketdikte	G	Pakketdikte	G	Pakketdikte	G
4	03	14	08	24	13	34	18
6	04	16	09	26	14	36	19
8	05	18	10	28	15	38	20
10	06	20	11	30	16	40	21
12	07	22	12	32	17	42	22

Opbouw bestelnummer

Bestel sluiting en sluitlip separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.