


Draaigrendelsluitingen

Sleutel- of handbediend, kunststof (E5)

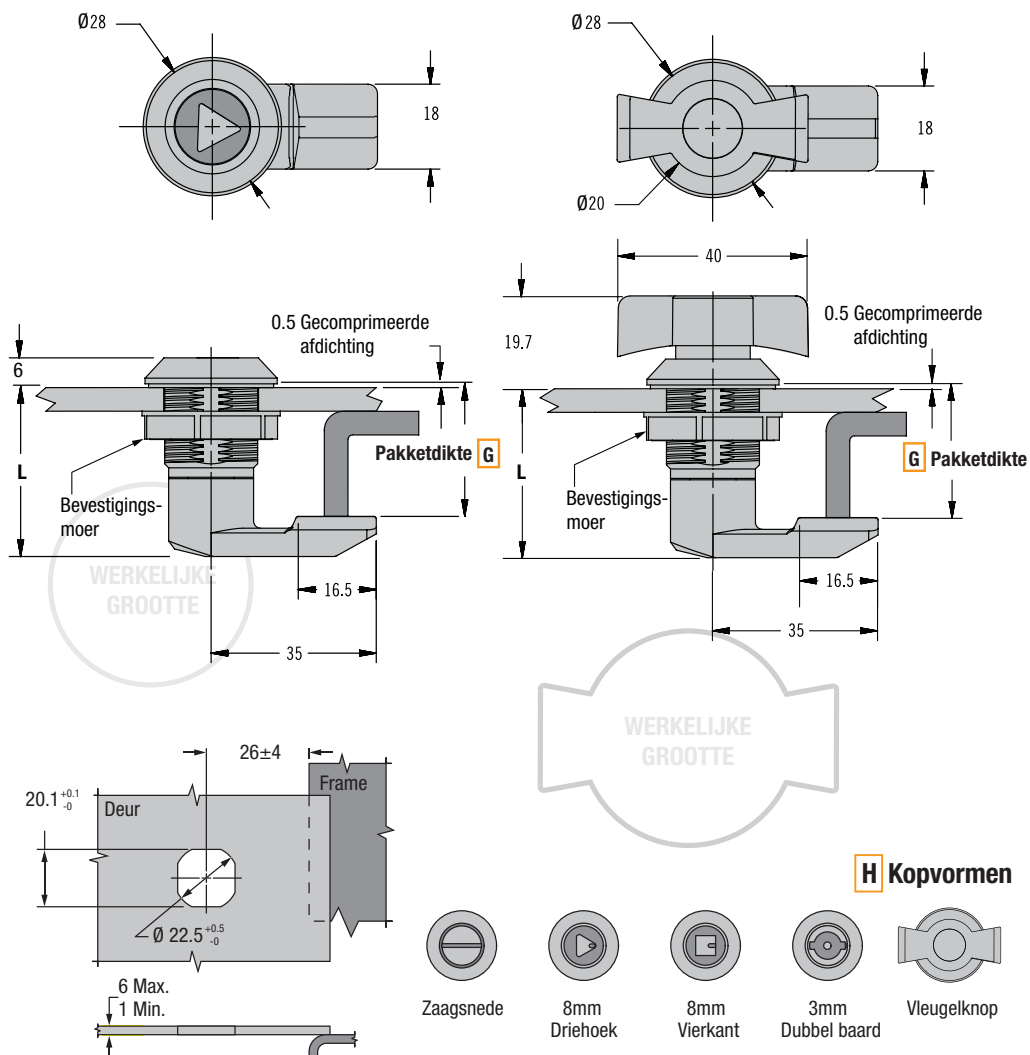

- Kopvormen voor selectieve toegang
- Keuze voor sleutel- of handbediening
- Lichtgewicht en corrosiebestendig materiaal
- Geschikt voor IP65 toepassingen
- Eenvoudige installatie in een enkel gat

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Glasversterkte nylon en RVS

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde ultieme belasting:
300N

Installatie
Het maximale aandraaimoment van de bevestigingsmoer is 4.25 Nm

Afdichting
IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring

Bestelnummer sluiting

E5 - 4 - H 3 - G 1

H Kopvorm

- 00 Zaagsnede
- 03 8mm Driehoek
- 05 8mm Vierkant
- 06 3mm Dubbel baard
- 30 Vleugelknop

Opbouw bestelnummer

G Pakketdikte

Pakketdikte	G	L	Maximale deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	L	Maximale deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	L	Maximale deurdikte voor geassembleerde sluiting
16	16	28.1	5	24	24	34.6	6	30	30	40.6	6
18	18	28.1	5	25	25	35.6	6	32	32	42.6	6
20	20	28.1	6	26	26	36.6	6	34	34	44.6	6
22	22	32	6	28	28	38.6	6	36	36	46.6	6

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.