



Draaigrendelsluitingen

Sleutel- of handbediend, laag profiel, gietzink (E5)

- Selectieve toegang dankzij kopvormen en sleutels
- Laag profiel voor vlakke afwerking
- Optioneel water- en stofdicht sluiten volgens IP65
- Conform EN 45545-3 E10

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchroomd en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische werkbelasting: 330N

Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.
Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m

Afdichting


IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring

Opbouw bestelnummer

Sluiting wordt volledig geassembleerd geleverd.

Voor deurdikte 1-6 moet de griplengte 4 mm langer zijn dan de deurdikte om volledige geassembleerde sluiting te kunnen monteren.

Als de optionele afdichting is geselecteerd dient 0.4mm aan de griplengte toegevoegd te worden.

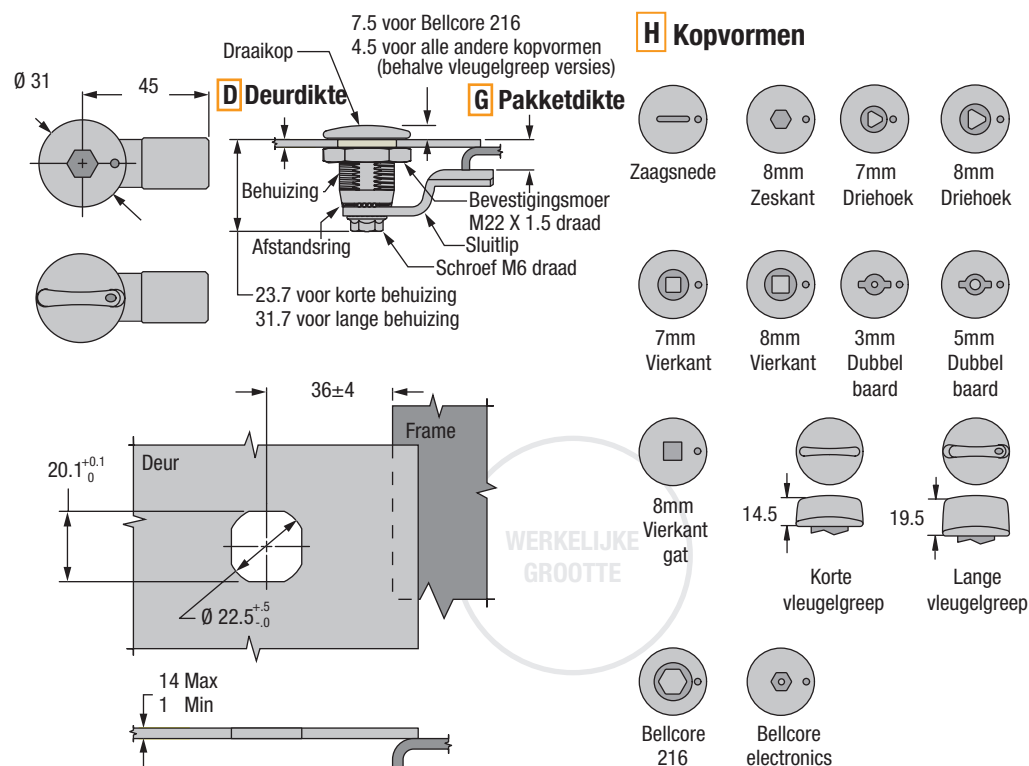

H Kopvormen

- 00 Zaagsnede
- 01 8mm Zeskant
- 02 7mm Driehoek
- 03 8mm Driehoek
- 04 7mm Vierkant
- 05 8mm Vierkant
- 06 3mm Dubbel baard
- 07 5mm Dubbel baard
- 08 8mm Vierkant gat
- 11 Korte vleugelgreep
- 12 Lange vleugelgreep
- 13 Bellcore 216
- 19 Bellcore electronics

F Oppervlaktebehandeling

- 1 Getextureerd chroom
- 5 Zwarte poedercoating

S Afdichting

- 0 Zonder O-ring of externe afdichting
- 1 O-ring en externe afdichting volgens IP65

D Deurdikte

- 1 1-6 (korte behuizing meegeleverd)
- 2 1-14 (lange behuizing meegeleverd)

E5 - D - H F - G S

G Griplengte tabel

G	Pakketdikte		G	Pakketdikte		G	Pakketdikte		G	Pakketdikte	
	Korte behuizing	Lange behuizing		Korte behuizing	Lange behuizing		Korte behuizing	Lange behuizing		Korte behuizing	Lange behuizing
00	Niet gebruiken	6	05	8	16	10	18	26	15	28	36
01	Niet gebruiken	8	06	10	18	11	20	28	16	30	38
02	2	10	07	12	20	12	22	30	17	32	40
03	4	12	08	14	22	13	24	32	18	34	42
04	6	14	09	16	24	14	26	34	19	36	44

Als de pakketdikte tussen 2 waarden valt, gebruik dan de laagste waarde.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.