


# Draaigrendelsluitingen

## T-handgreep, gietzink (E5)

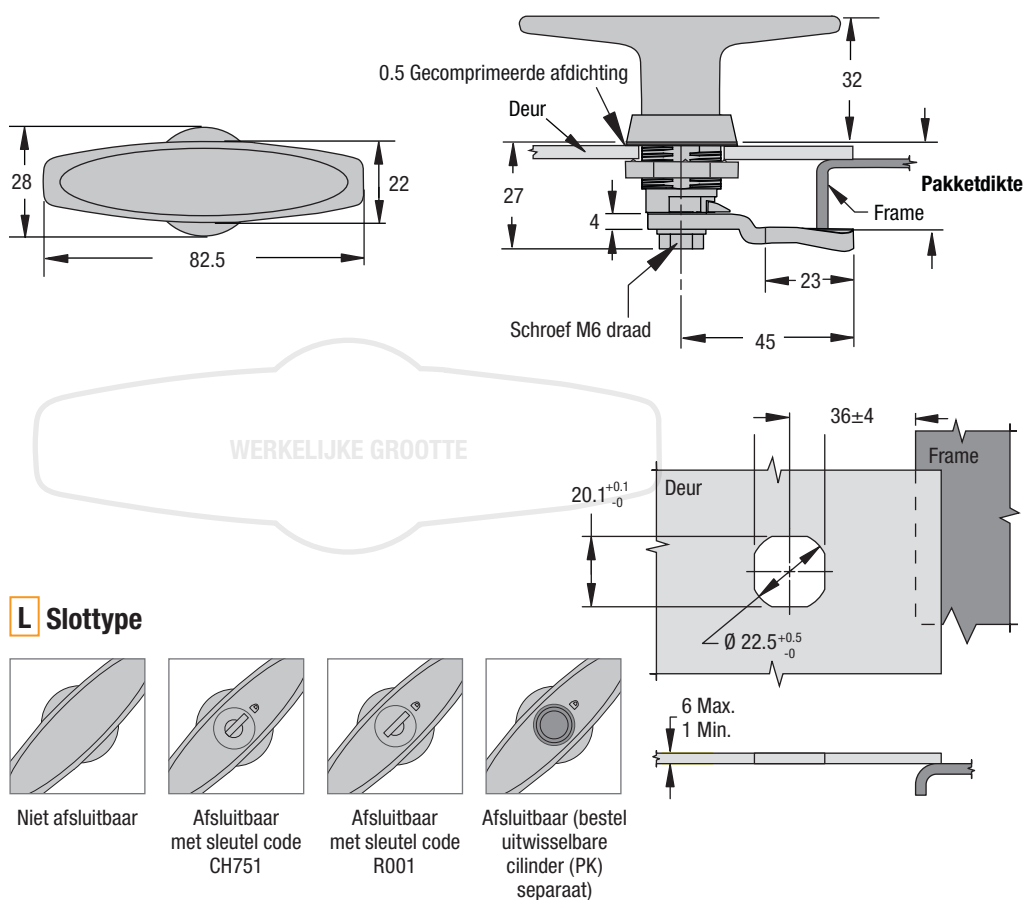

- Handgreep optioneel met sleutel afsluitbaar
- Verschillende sleuteloptyes mogelijk
- Geschikt voor IP65 toepassingen

**Materiaal en oppervlaktebehandeling**  
Zinklegering, poedercoating of verchromd en staal, verzinkt

**Richtlijnen van productsterkten**  
Maximale statische werkbelasting: 330N

**Afdichting**  
IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring

**Installatie**  
Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.  
Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m en de bevestigingsschroef 10N.

**Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)**

**F Oppervlaktebehandeling**  
2 Helder verchromd  
5 Zwarte poedercoating

**Opbouw bestelnummer**  
Bestel sluiting en sluitlip separaat

**E5-9-L F-UU1-1 K**

**L Slottype**

- 60 Niet afsluitbaar (laat de laatste twee cijfers van het bestelnummer weg)
- 61 Sleutel CH751 (afwerking cilinder is gelijk aan handgreep)
- 62 Sleutel R001 (met dichte RVS slotkap)
- 63 Zonder cilinder (laat de laatste twee cijfers van het bestelnummer weg).  
Bestel uitwisselbare cilinder (PK) separaat.

**K Sleutel opties**

- 0 Sleutels niet meegeleverd (bestel separaat)
- 3 1 sleutel meegeleverd

**Bestelnummer sluitlip (bestel separaat van sluiting)**

| Pakket-dikte | Bestel-nummer | Pakket-dikte | Bestel-nummer | Pakket-dikte | Bestel-nummer | Pakket-dikte | Bestel-nummer |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 4            | E5-6003       | 14           | E5-6008       | 24           | E5-6013       | 34           | E5-6018       |
| 6            | E5-6004       | 16           | E5-6009       | 26           | E5-6014       | 36           | E5-6019       |
| 8            | E5-6005       | 18           | E5-6010       | 28           | E5-6015       | 38           | E5-6020       |
| 10           | E5-6006       | 20           | E5-6011       | 30           | E5-6016       | 40           | E5-6021       |
| 12           | E5-6007       | 22           | E5-6012       | 32           | E5-6017       | 42           | E5-6022       |

Als de pakketdikte tussen 2 waarden valt, gebruik dan de laagste waarde.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

# Draaigrendelsluitingen

## L-handgreep, gietzink (E5)

- Handgreep optioneel met sleutel afsluitbaar
- Verschillende sleuteloptyes mogelijk
- Geschikt voor IP65 toepassingen

### Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchroomd en staal, verzinkt

### Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische werkbelasting: 330N


### Afdichting

IP65 wordt bereikt met gebruik van de meegeleverde afdichtingsring


### Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.


Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m en de bevestigingsschroef 10N.m

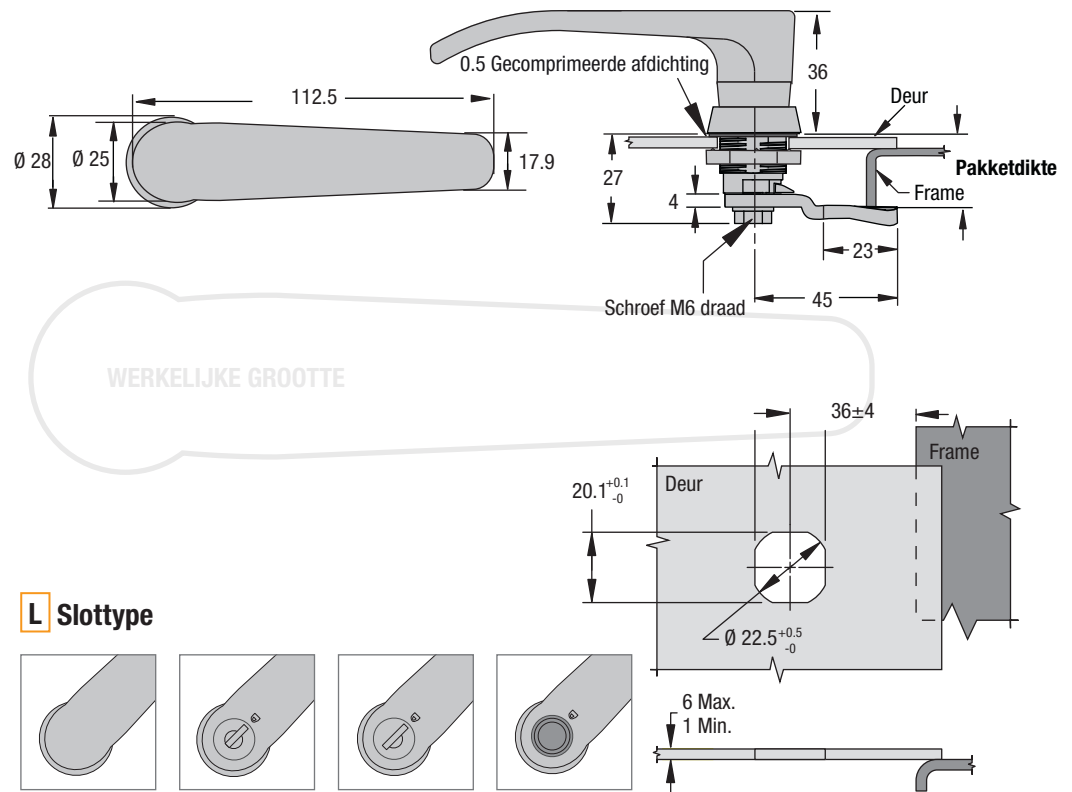


### L Slottype




Niet afsluitbaar



Afsluitbaar met sleutel code CH751



Afsluitbaar met sleutel code R001



Afsluitbaar (bestel uitwisselbare cilinder (PK) separaat)

### Opbouw bestelnummer

Bestel sluiting en sluitlip separaat

### Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)

**E5-9-L F-UU1-1 K**

### F Oppervlaktebehandeling

- 2 Helder verchroomd
- 5 Zwarte poedercoating

### L Slottype

- 70 Niet afsluitbaar (laat de laatste twee cijfers van het bestelnummer weg)
- 71 Sleutel CH751 (afwerking cilinder is gelijk aan handgreep)
- 72 Sleutel R001 (met dichte RVS slotkap)
- 73 Zonder cilinder (laat de laatste twee cijfers van het bestelnummer weg). Bestel uitwisselbare cilinder (PK) separaat

### K Sleuteloptyes

- 0 Sleutels niet meegeleverd (bestel separaat)
- 3 1 sleutel bijgeleverd

### Bestelnummer sluitlip (bestel separaat van sluiting)

| Pakket-dikte | Bestel-nummer | Pakket-dikte | Bestel-nummer | Pakket-dikte | Bestel-nummer | Pakket-dikte | Bestel-nummer |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 4            | E5-6003       | 14           | E5-6008       | 24           | E5-6013       | 34           | E5-6018       |
| 6            | E5-6004       | 16           | E5-6009       | 26           | E5-6014       | 36           | E5-6019       |
| 8            | E5-6005       | 18           | E5-6010       | 28           | E5-6015       | 38           | E5-6020       |
| 10           | E5-6006       | 20           | E5-6011       | 30           | E5-6016       | 40           | E5-6021       |
| 12           | E5-6007       | 22           | E5-6012       | 32           | E5-6017       | 42           | E5-6022       |

Als de pakketdikte tussen 2 waarden valt, gebruik dan de laagste waarde.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.