



Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS, groot type, vaste grip (E3)

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Eersteklas afwerking en corrosiebestendigheid
- Gedraaide versie
- Geringe inbouwdiepte




Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 450 N


Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Sleutels en accessoires
Zie betreffende pagina.

Installatie
Het aanbevolen aandraaimoment voor de moer is 20 Nm en voor de zeskantkopschroef 10 Nm.

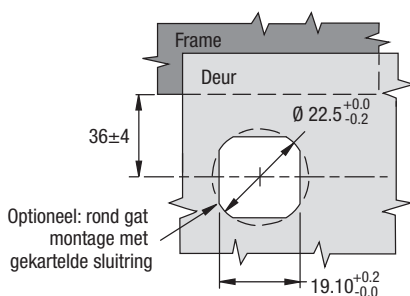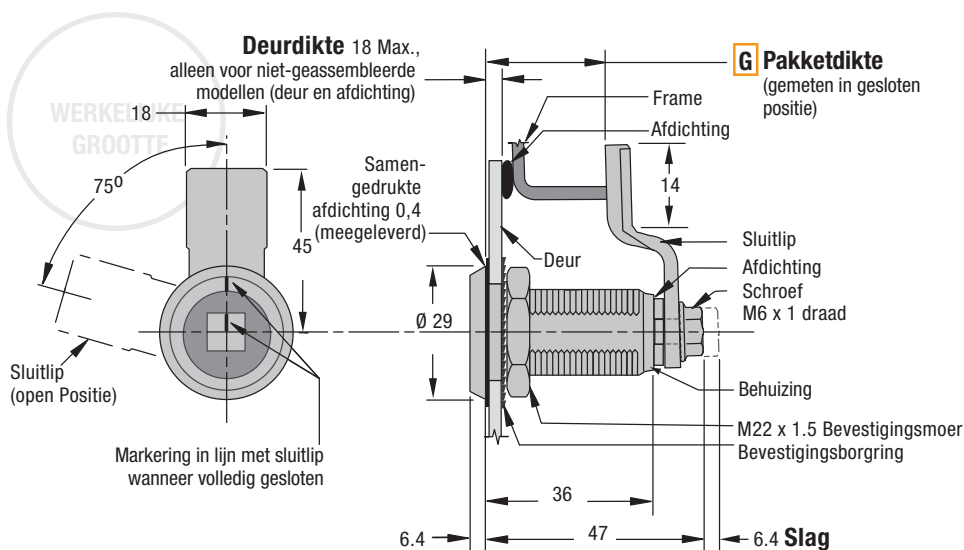

A Installatie geassembleerd



A Installatie niet-geassembleerd

Opbouw bestelnummer

Selecteer de grip in de tabel; als de grip tussen twee opties in valt, kies voor de kleinste optie.

- H Kopvormen**
- 2 3 mm Dubbel baard
 - 3 7 mm Driehoek
 - 5 SOUTHCO® ronde sleutel
 - 6 8 mm Zeskant
 - 9 Zaagsnede
 - 11 Spoorweg standaard
 - 15 Bellcore 216

E3 - A H - G O

- A Assemblage**
- 10 Geassembleerd
 - 12 Niet-geassembleerd

G Pakketdikte

Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting
20	00	1	30	05	7	40	10	7	50	15	7
22	01	2	31	06		42	11		52	16	
24	02	4	34	07		44	12		54	17	
26	03	5	36	08		46	13		56	18	
28	04	6	38	09		48	14		58	19	

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS met geringe inbouwdiepte, vaste grip (E3)

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Gereedschap- of handbediend
- Geringe inbouwdiepte



Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 445 N


Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Installatie
Het aanbevolen aandraaimoment voor de moer is 20 Nm en voor de zeskantkopschroef 10 Nm.

Sleutels en accessoires
Zie betreffende pagina.

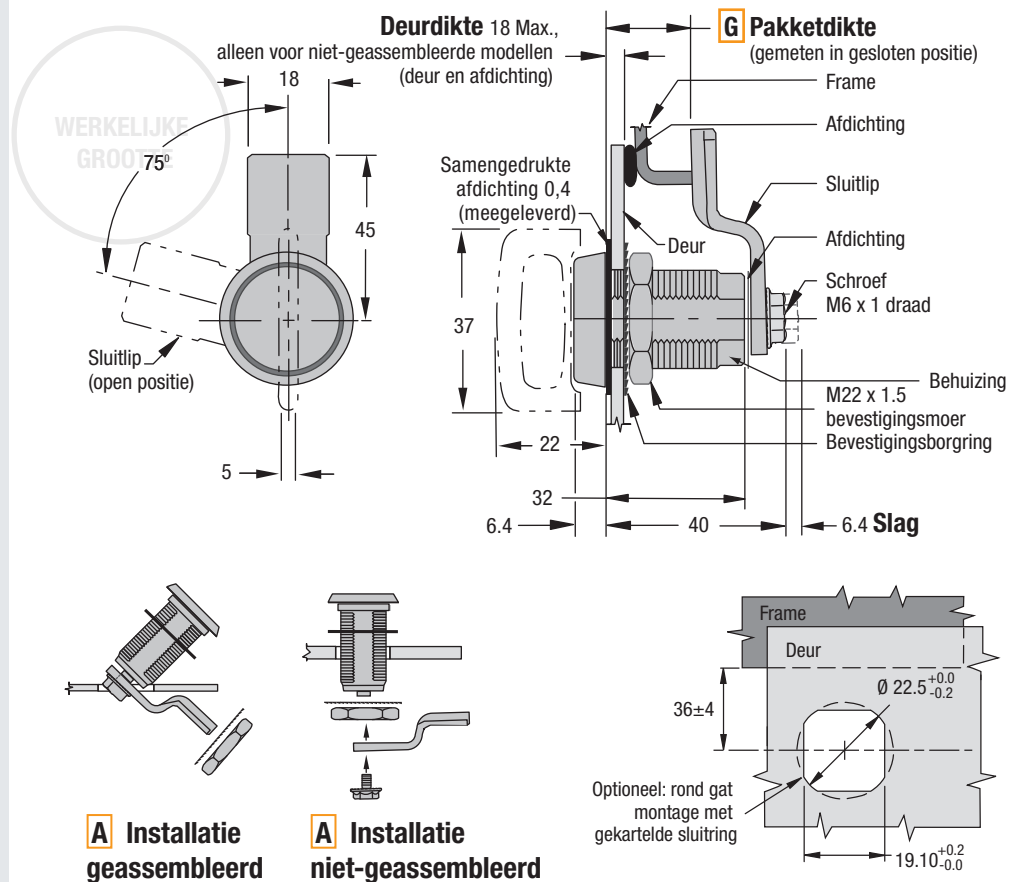

A Installatie geassembleerd



A Installatie niet-geassembleerd

Opbouw bestelnummer
Selecteer de grip in de tabel; als de grip tussen twee opties in valt, kies voor de kleinste optie.

- H Kopvormen**
- 5 Southco® ronde sleutel
 - 6 8 mm Zeskant
 - 7 Knopmodel
 - 9 Zaagsnede
 - 10 8 mm Vierkant
 - 11 Spoorweg standaard
 - 20 8 mm Driehoek
 - 37 3/8" Zeskant
 - 39 7 mm Driehoek

- F Oppervlakte behandeling**
- 2 Elektro-gepolijst
 - 12 Elektro-gepolijst en handgepolijst (helder)

E3 - A H - G F

- A Assemblage**
- 10 Geassembleerd
 - 12 Niet-geassembleerd

G Pakketdikte

Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting
15	00	Gebruik niet-geassembleerde versie	25	05	5	35	10	7	45	15	7
17	01	Gebruik niet-geassembleerde versie	27	06	6	37	11		47	16	
19	02	1	29	07	7	39	12		49	17	
21	03	2	31	08		41	13		51	18	
23	04	4	3	09		43	14		53	19	

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Sluitingen met aantrekkende werking


Sleutels

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt


Bestelnummer
Ronde sleutel (bestel separaat)
E3 sluiting, klein type: E3-26-819-15
E3 sluiting groot type: E3-5-15

Sleutels – Staal


Voor sluitingen met kopvorm voor ronde sleutels




Sleuteltype



2 3 Dubbel baard




3 7 Driehoek



4 7 Vierkant



7 8 Driehoek



8 8 Binnenvierkant



9 5 Dubbel baard (alleen nylon)



10 8 Buitenvierkant (alleen gietzink)



11 Bellcore elektronisch




12 Bellcore 216 (alleen gietzink)



24 6 Vierkant sleutel (alleen nylon)

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Gietzink of nylon

Sleutels – Gietzink of nylon



H Kopvorm

- 2 3 Dubbel baard
- 3 7 Driehoek
- 4 7 Vierkant
- 7 8 Driehoek
- 8 8 Binnenvierkant
- 9 5 Dubbel baard (alleen nylon)
- 10 8 Buitenvierkant (alleen gietzink)
- 11 Bellcore elektronisch
- 12 Bellcore 216 (alleen gietzink)
- 24 6 Vierkant sleutel (alleen nylon)

F Oppervlakte-behandeling

- 1 Verzinkt
- 2 Zink
- 3 Zwart nylon

E3 - **H** - **F**