



Draaigrendelsluitingen

Sleutel- of handbediend, push-to-close, gietzink (E5)

- Dichtdrukken om te sluiten
- Kopvormen voor selectieve toegang
- Vleugel-, T- of L-greep mogelijk voor handbediening
- Verschillende sleutel opties mogelijk

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchromd en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische werkbelaasting: 330N

Installatie

Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.

Aanbevolen aandraaimoment voor de bevestigingsmoer is 10N.m en de bevestigingsschroef 5N.m


Extra

De sluitlip is verend in geopende positie en kan alleen in deze positie dicht gedrukt worden. In gesloten positie is de sluitlip vergrendeld.

Opbouw bestelnummer

Sluiting volledig geassembleerd geleverd

Verende draaigrendelsluiting (Type A weergegeven)

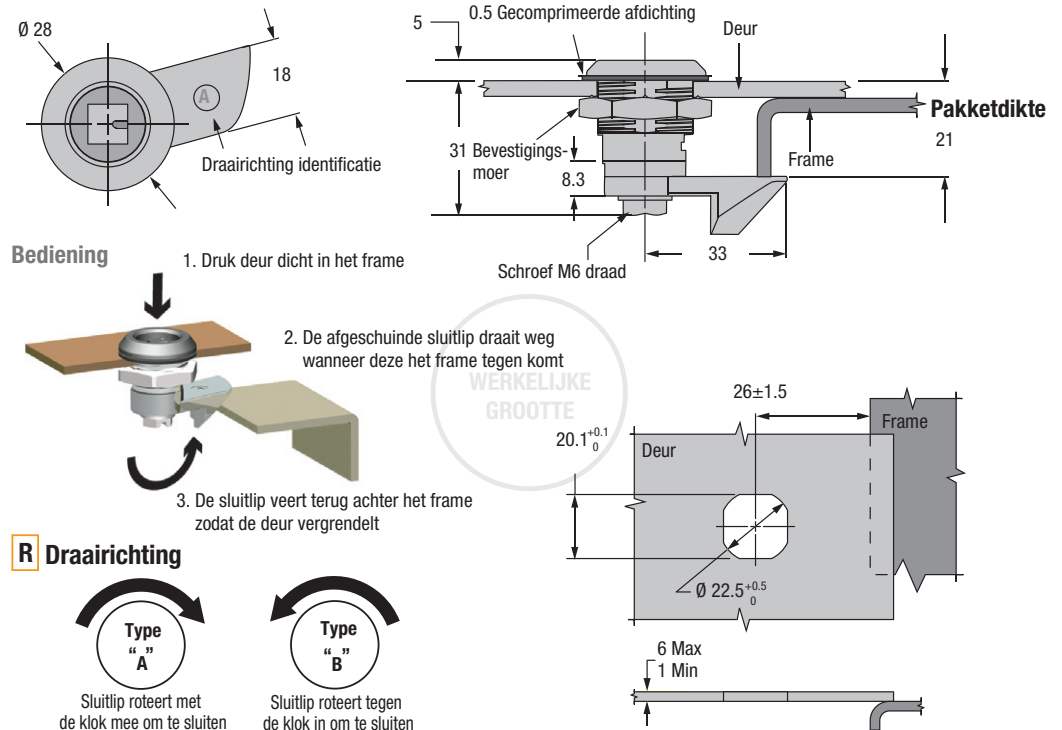

Hand- / sleutelbediend

F Oppervlaktebehandeling

- 2 Helder verchromd (excl. vleugelgreep)
- 5 Zwarte poedercoating

R Draairichting

- 51 Type A (voor visuele identificatie is sluitlip voorzien van A of B)
- 52 Type B (voor visuele identificatie is sluitlip voorzien van A of B)

T Type

- 5 Cilinderslot met gelijke sleutel CH751
- 9 Vleugel- / T- / L-greep

K Sleutelopties

- 0 Sleutels niet meegeleverd (bestel separaat)
- 3 1 sleutel meegeleverd

E5 - T - L F - R 0 - 1 K

Slottype	L			
	T=5	T=9		
	Cilinderslot	Vleugelgreep	T-handgreep	L-handgreep
Niet afsluitbaar (laatste 2 cijfers van bestelnummer weglaten)	~	30	60	70
Sleutel CH751 (afwerking cilinder is gelijk aan handgreep)	~	31	61	71
Sleutel CH751 (met dichte RVS slotkap)	40	~	~	~
Sleutel R001 (met dichte RVS slotkap)	~	32	62	72
Zonder cilinder (laat de laatste twee cijfers van het bestelnummer weg). Bestel uitwisselbare cilinder (PK) separaat.	~	33	63	73

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Draaigrendelsluitingen

Sleutel- of handbediend, push-to-close, gietzink (E5)



Sleutelbediend

H Kopvormen

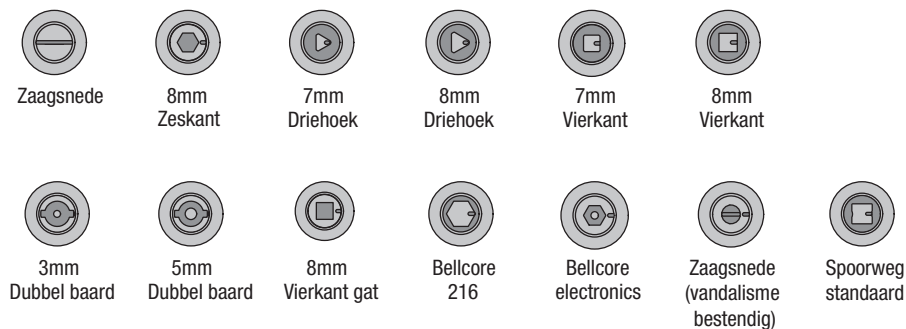

F Oppervlaktebehandeling

- 2 Helder verchromd
- 5 Zwarte poedercoating

R Draairichting

- 51 Type A (voor visuele identificatie is sluitlip voorzien van A of B)
- 52 Type B (voor visuele identificatie is sluitlip voorzien van A of B)

E5 - 6 - H F - R 0

H Kopvormen

- 00 Zaagsnede
- 01 8mm Zeskant
- 02 7mm Driehoek
- 03 8mm Driehoek
- 04 7mm Vierkant
- 05 8mm Vierkant
- 06 3mm Dubbel baard
- 07 5mm Dubbel baard
- 08 8mm Vierkant gat
- 13 Bellcore 216
- 19 Bellcore electronics
- 21 Zaagsnede (vandalisme bestendig)
- 22 Spoorweg standaard

Opbouw bestelnummer

Sluiting volledig geassembleerd geleverd

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.