



Sluitingen met aantrekkende werking

Lift & Turn, RVS, middelgroot (M1)

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Makkelijk aan te passen aan pakketdikte
- Vlakke montage in rond gat

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Gegoten RVS 316

Richtlijnen van productsterkten
Korte sluitlip
Maximale statische belasting: 460 N


Lange sluitlip
Maximale statische belasting: 350 N

Afdichting
NEMA4/IP66 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Sleutels
Slottype 8:
Bestelnummer M1-546



Slottype 9:
Bestelnummer M1-525-39-S008

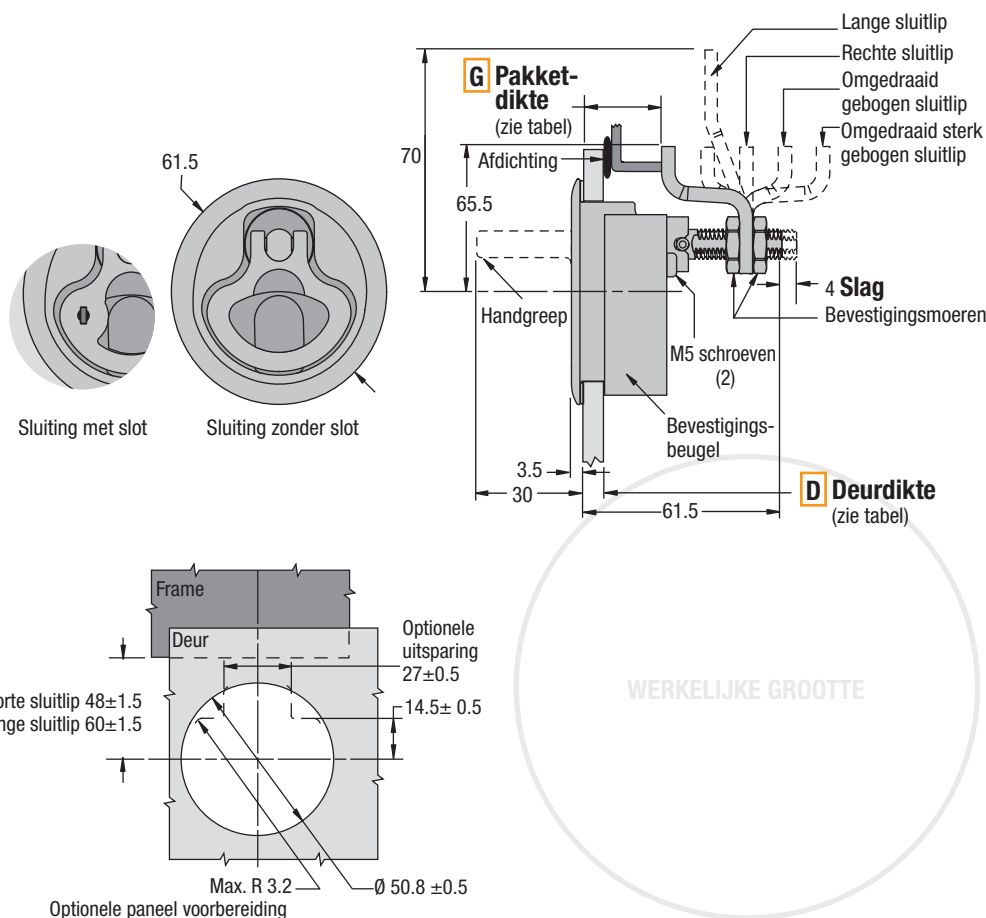

Opbouw bestelnummer

- L Slottype**
- 3 Zonder slot
 - 8 Met slot (2 sleutels meegeleverd)
 - 9 Met sleutels vergelijkbaar met S008 (2 sleutels met kunststof greep)

M1 - 20 - L D - G 8

D	Deurdikte	Waarde "zetring"
1	2 - 12	19
2	12 - 22.5	9
3	18.5 - 29	2.5

G Pakketdikte		
Korte sluitlip		
5	21 - 28	Sterk gebogen
4	27 - 40	Gebogen
3	39 - 52	Recht
4	51 - 64	Omgedraaid gebogen
5	63 - 76	Omgedraaid sterk gebogen
Lange sluitlip		
8	21 - 28	Sterk gebogen
7	27 - 40	Gebogen
6	39 - 52	Recht
7	51 - 64	Omgedraaid gebogen
8	63 - 76	Omgedraaid sterk gebogen

Opmerking

Alle pakketdikte van 35 mm of kleiner, aangegeven in , in de bovengeplaatste tabellen, worden afgeleid van de deurdikte en kunnen mogelijk niet altijd gerealiseerd worden. In deze serie pakketdiktes, wordt de minimale haalbare "grip" bepaald door de werkelijke deurdikte + waarde "zetring" of de minimale waarde zoals genoemd in de tabellen, afhankelijk van welke van de twee het grootst is.


Voorbeeld:

Voor een deurdikte van 4 mm, is de minimale haalbare "grip" 23 en wordt bereikt met een sterk gebogen sluitlip voorwaarts (4 + 19 = 23).
Voor een deurdikte van 20 mm, is de minimale haalbare "grip" 29 en wordt bereikt met een gebogen sluitlip voorwaarts (20 + 9 = 29).

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sluitingen met aantrekkende werking

Lift & Turn, RVS, groot (M1)

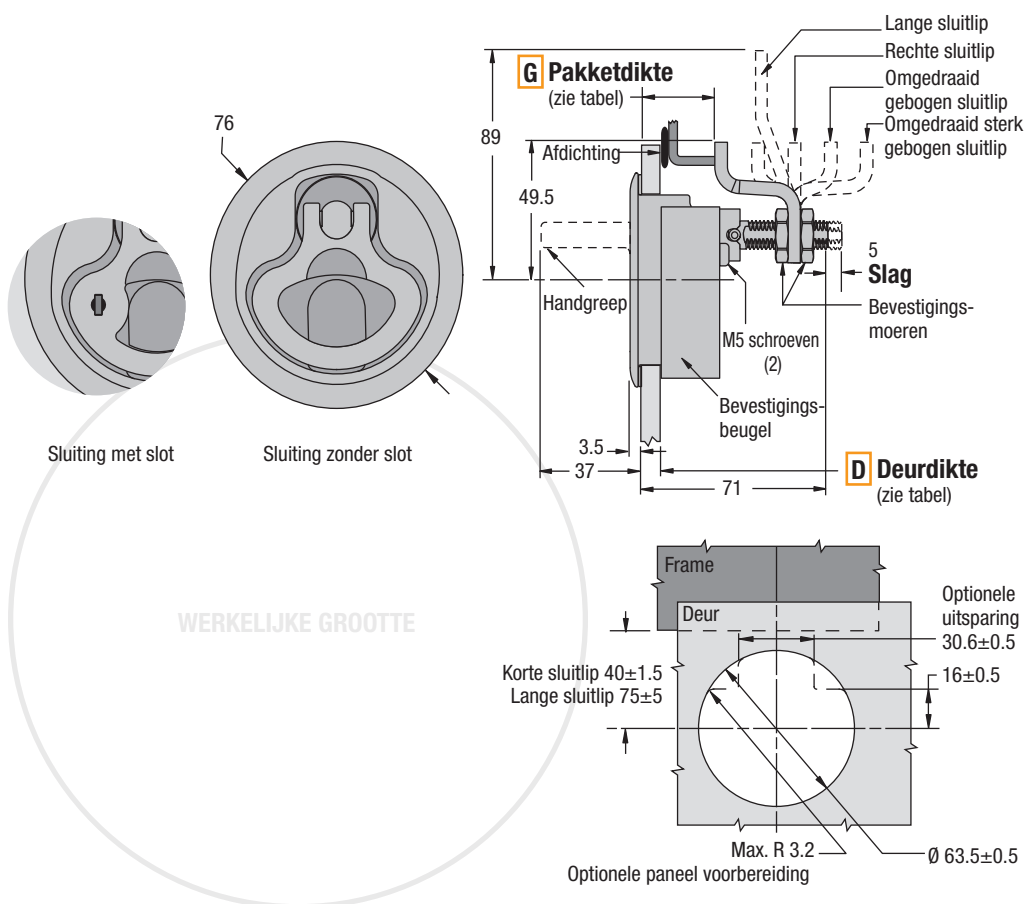

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Makkelijk aan te passen aan pakketdikte

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Gegoten RVS 316


Richtlijnen van productsterkten
Korte sluitlip
Maximale statische belasting: 1010 N

Lange sluitlip
Maximale statische belasting: 350 N

Afdichting
NEMA4/IP66 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Sleutels
Slottype 8:
Bestelnummer M1-546

Slottype 9:
Bestelnummer M1-525-39-S008



L Slottype

- 3 Zonder slot
- 8 Met slot (2 sleutels meegeleverd)
- 9 Met sleutels vergelijkbaar met S008 (2 sleutels met kunststof greep)

M1 - 25 - L D - G 8

D	Deurdikte	Waarde "zetting"
1	2 - 12	21.5
2	12 - 22.5	11.5
3	18.5 - 29	4

G Pakketdikte		
Korte sluitlip		
5	23.5 - 35	Sterk gebogen
4	34 - 48	Gebogen
3	47 - 61	Recht
4	60 - 75	Omgedraaid gebogen
5	74 - 88	Omgedraaid sterk gebogen
Lange sluitlip		
8	23.5 - 35	Sterk gebogen
7	34 - 48	Gebogen
6	47 - 61	Recht
7	60 - 75	Omgedraaid gebogen
8	74 - 88	Omgedraaid sterk gebogen

Opmerking

Alle pakketdikte van 33,5 mm of kleiner, aangegeven in , in de bovengeplaatste tabellen, worden afgeleid van de deurdikte en kunnen mogelijk niet altijd gerealiseerd worden. In deze serie pakketdiktes, wordt de minimale haalbare "grip" bepaald door de werkelijke deurdikte + waarde "zetting" of de minimale waarde zoals genoemd in de tabellen, afhankelijk van welke van de twee het grootst is.

Voorbeeld:

Voor een deurdikte van 4 mm, is de minimale haalbare "grip" is 25,5 en wordt bereikt met een sterk gebogen sluitlip voorwaarts (4 + 21,5 = 25,5).

Voor een deurdikte van 20 mm, is de minimale haalbare "grip" is 31,5 en wordt bereikt met een gebogen sluitlip voorwaarts (20 + 11,5 = 31,5).

Opbouw bestelnummer

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.