


- Voor het bevestigen van panelen van o.a. metaal en kunststof.
- Druknagel waarbij de pen is voorzien van schroefdraad.
- Eenvoudige montage m.b.v. de druk van een vinger.
- Demontage m.b.v. een schroevendraaier.
- Trillings- en schokbestendig.
- Materiaal PA 6.6; RoHS conform.
- Maximum toelaatbare gebruikstemperatuur +105 °C.
- Classificatie ontvlambaarheid UL 94V-2.



KUNSTSTOF

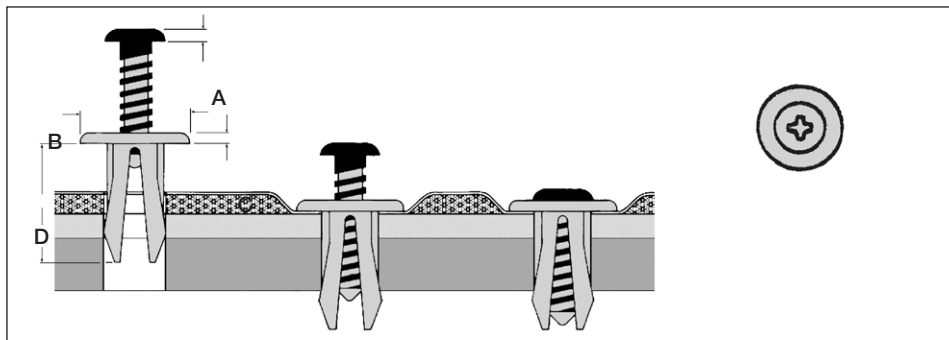

Bestelnummer	Diameter montagegat	Klembereik	Onderdeelfmetingen			
Zwart			(A)	(B)	(C)	(D)
185662	4,5 - 4,8	8,4 - 9,9	0,0	9,7	1,5	18,3
185650	5,8 - 6,1	3,0 - 5,0	2,5	11,0	1,5	17,5
185655	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	17,8	2,8	22,8
185656	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	15,5	3,0	22,8
185660	8,0 - 8,5	3,5 - 8,5	0,8	15,0	3,0	20,0



Druknagel met kunststof schroef is ideaal voor de bevestiging van ventilatoren.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.