




Elektromechanische sluitingen


Palsluiting retrofit, elektromechanisch (EM-10)

- Ontworpen voor het eenvoudig ombouwen van een mechanisch naar een elektronisch sluitsysteem
- Dichtdrukken om te sluiten, elektromechanische ontgrendeling
- Opent ook onder zware belasting dankzij motoraandrijving
- Ingebouwde microschakelaar voor terugkoppeling van de status (open / gesloten stand)
- Palsluiting heeft een laag energieverbruik. Twee versies leverbaar; 12 of 24 Volt
- Compact uit het zicht in te bouwen, diverse montage-richtingen mogelijk
- Te koppelen aan diverse elektronische bedienings-systemen voor eenvoudig sleutelmanagement


De EM-10 is ontworpen voor het eenvoudig **ombouwen** van een mechanisch naar een elektronisch sluitsysteem (retrofit). De palsluiting is compact en eenvoudig in te bouwen, doordat de oriëntatie en vorm van de pal kan variëren. Het systeem is flexibel en kan op een bedieningssysteem naar keuze worden aangesloten (plug & play). De microprocessor in de palsluiting regelt dat een elektrisch signaal van een 12 of 24 Volt bron kan worden gebruikt om de sluiting te ontgrendelen.

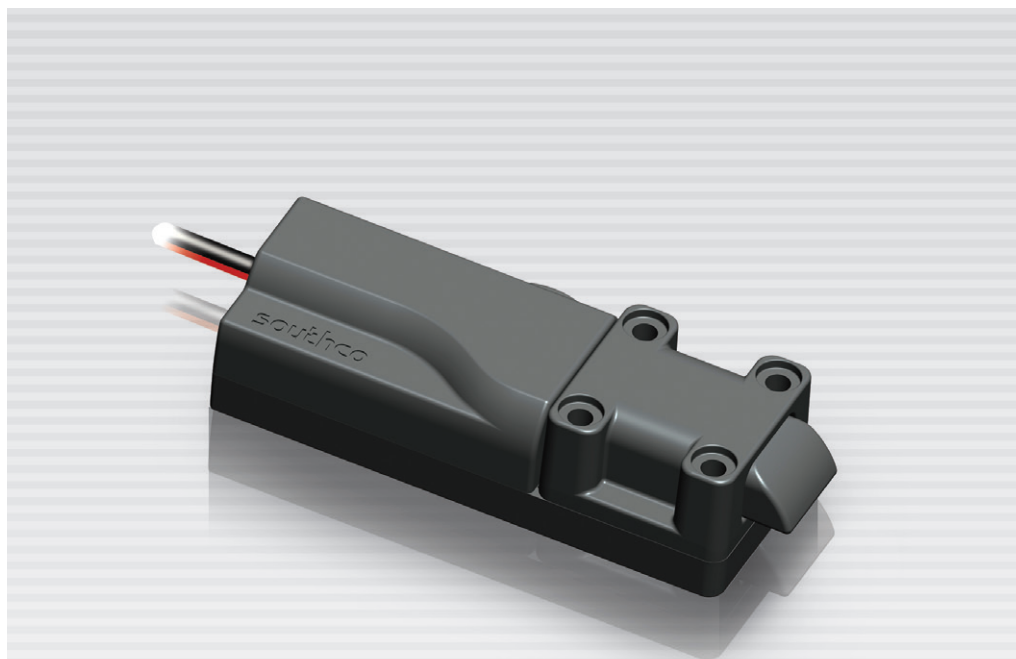


Standaardmontage midden



Standaardmontage links of rechts




Zijwaartse montage



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Elektromechanische sluitingen


Palsluiting retrofit, elektromechanisch (EM-10)

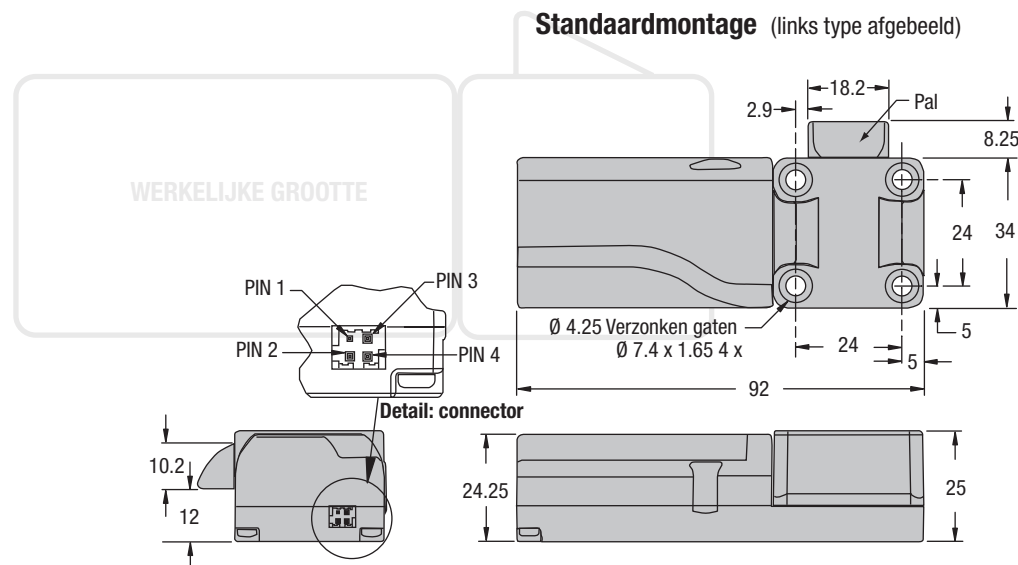

Rotatiekit

Bestelnummer	
Rotatiekit * (bestel separaat)	EM-10-32-85

Zijwaartse montage

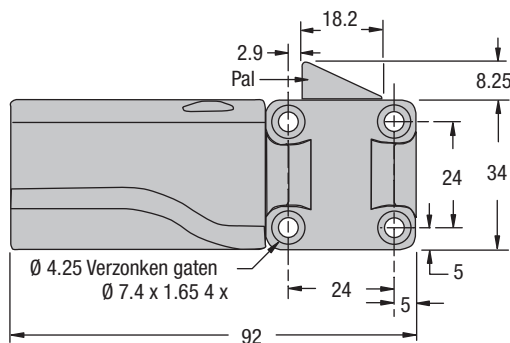 (links type afgebeeld)


Kabel met connector

Bestelnummer		
Kabel met connector (separaat bestellen)	Lengte	
EM-10-40	300	
EM-10-41	1000	
EM-10-42	2000	

VDC	Bestelnummer	Zijwaartse montage
12VDC 24VDC	EM-10-23-310 EM-10-23-410	
12VDC 24VDC	EM-10-21-310 EM-10-21-410	
12VDC 24VDC	EM-10-32-310 EM-10-32-410	

VDC	Bestelnummer	Standaard montage
12VDC 24VDC	EM-10-13-310 EM-10-13-410	
12VDC 24VDC	EM-10-11-310 EM-10-11-410	
12VDC 24VDC	EM-10-12-310 EM-10-12-410	

Materiaal en

oppervlaktebehandeling

Behuizing en pal: plastic
Montageschroeven behuizing: Staal, verzinkt

Elektrische specificaties

Voeding: 12 of 24VDC
Verbruik: standby: 200mA, maximaal: 1A

Stuursignaal

Pal ingetrokken: 12/24VDC
De pal blijft ingetrokken zolang het signaal aanwezig is (of minimaal 1 seconde)
Stuursignaal: 25mA
Pal uitgeschoven: 0VDC

Uitgangssignaal

Uitgangssignaal: max 450mA
Het uitgangssignaal is aanwezig zolang de pal ingetrokken is. Het signaal knippert aan/uit in geval er een storing optreedt. Geen signaal zolang de pal uitgeschoven is.

Bedrading / connectornummering

PIN 1: stuursignaal
PIN 2: voeding (+)
PIN 3: Uitgangssignaal
PIN 4: massa (-)
Bestel passende kabel met connector separaat

*) De palsluiting wordt geleverd voor een specifieke montagerichting (links, midden of rechts). Deze richting kan indien gewenst nog aangepast worden met de beschikbare rotatiekit.

Bestelnummer

Zie tabel