



Elektromechanische sluitingen


Sleutelsysteem; membraan-toetsenbord (EA-KC2)

- Eenvoudige, veilige toegangscontrole
- Passend in elk design; aangepaste lay-out mogelijk
- Programmeerbaar voor meerdere gebruikers
- Directe integratie met elektromechanische sluitingen
- Twee sluitingen onafhankelijk aan te sturen
- Minimaal stroomverbruik in stand-by mode
- Tot 120 gebruiker codes te programmeren
- LED indicatie voor feedback tijdens programmeren en bediening

Het membraan-toetsenbord zorgt voor eenvoudige onafhankelijke toegangscontrole zonder sleutel. De lay-out kan aangepast worden aan uw ontwerp. Het toetsenbord is zelfklevend en kan daardoor makkelijk worden aangebracht op een deur of frame. De bijbehorende controller kan binnen de behuizing gemonteerd worden en heeft twee uitgangspoorten voor de bediening van twee verschillende compartimenten. Flexibel, eenvoudig in gebruik en aan te passen aan het gewenste ontwerp.



Het membraan-toetsenbord wordt toegepast in diverse industriële applicaties.

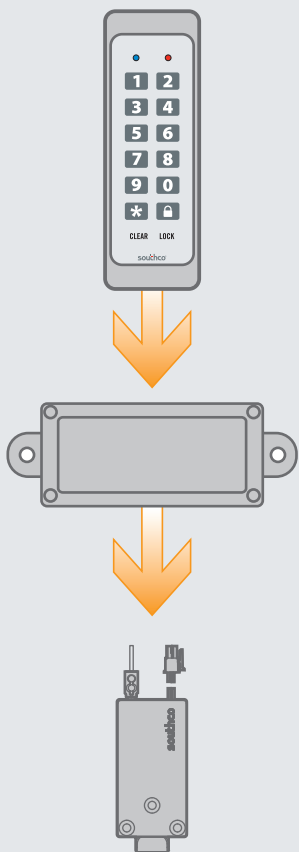

Diverse opties/combinaties mogelijk. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Automaten



Medicijnverstrekking





Serverkasten

Elektromechanische sluitingen


Sleutelsysteem; membraan-toetsenbord (EA-KC2)





Controller voor Membraan-toetsenbord Bestelnummer EA-KC2-201

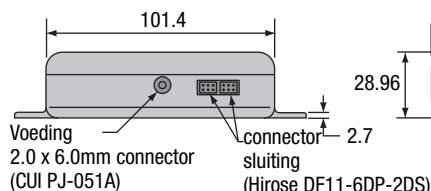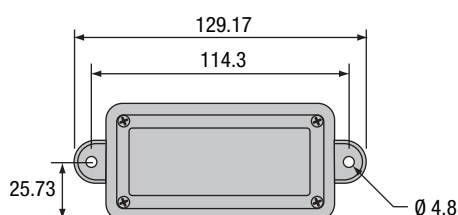

Horizontaal toetsenbord Bestelnummer EA-KC2-101

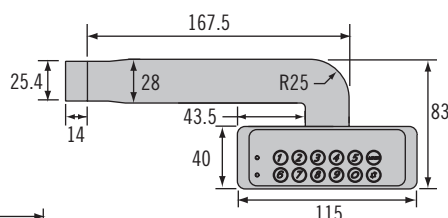

Verticaal toetsenbord Bestelnummer EA-KC2-102

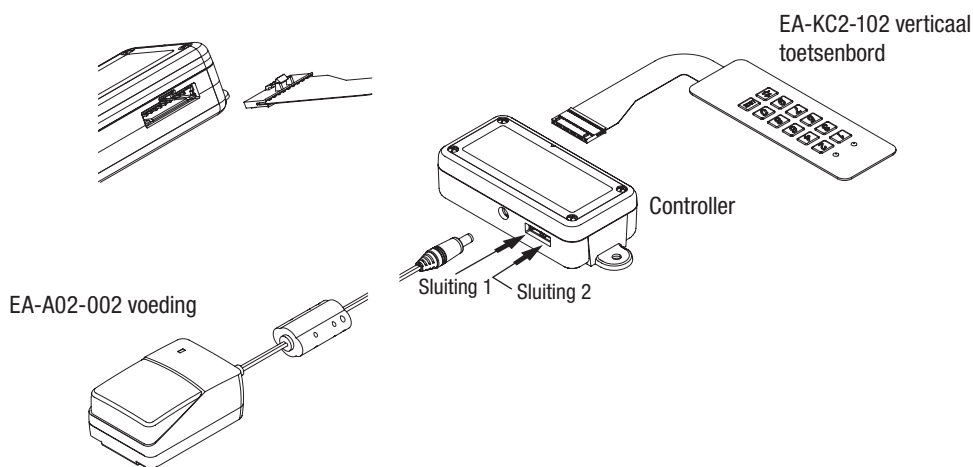

Kabelopties		
Bestelnummer	Omschrijving	
EA-W01-200*	2 meter kabel zonder connector	
EA-W20-201-01*	2 meter kabel voor aansluiting van de Miniatur E-keeper (EM-05) of de Verborgen elektromechanische sluiting (R4-EM)	
EA-W01-200-01*	2 meter kabel voor aansluiting van de elektro-mechanische draaihendel-sluiting (H3-EM)	

Voeding met EU stekker

Bestelnummer	Omschrijving	Stekker
EA-A02-002 & EA-A02-002-2	Voeding met Europlug	

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Membran-toetsenbord met druktoetsen: Polyester film met textuur, PSA montagetape op achterzijde
Behuizing controller: ABS
Printplaat controller: FR4

Elektrische specificaties

Voeding: 12-24VDC
Ruststroom: 30µA
Stroomverbruik: 10mA
Uitgangssignaal: max 4A (2A per uitgang)

Bestellen

1. Bestel één controller (EA-KC2-201)
2. Bestel een standaard toetsenbord (EA-KC2-101/EA-KC2-102) of neem contact op voor een afwijkende lay-out
3. Bestel de voeding met Europlug (EA-A02-002 + EA-A02-002-2) of neem contact op voor andere stekkers
4. Gebruik de tabel om de juiste kabel te kiezen voor de te bedienen sluiting



Diverse opties/combinaties mogelijk. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

* Neem contact op voor afwijkende kabellengtes