



met mechanische borging in ingeschoven positie



De Lift-O-Mat PTL is een gasveer die in ingeschoven positie mechanisch geborgd wordt. Vergelijkbaar met het "ballpoint"-principe kan deze borging na licht indrukken ontgrendeld worden en schuift de gasveer uit. Hierdoor heeft de Lift-O-Mat PTL naast de functie van krachtondersteuning ook een borgfunctie zonder extra toe te voegen voorzieningen.


De Lift-O-Mat PTL wordt vooral ingezet bij meubeltoepassingen zoals netwerkaansluitingen in conferentietafels, verstelbare TV- en monitorschermen, rug- en armleuningen en hoofdsteunen.

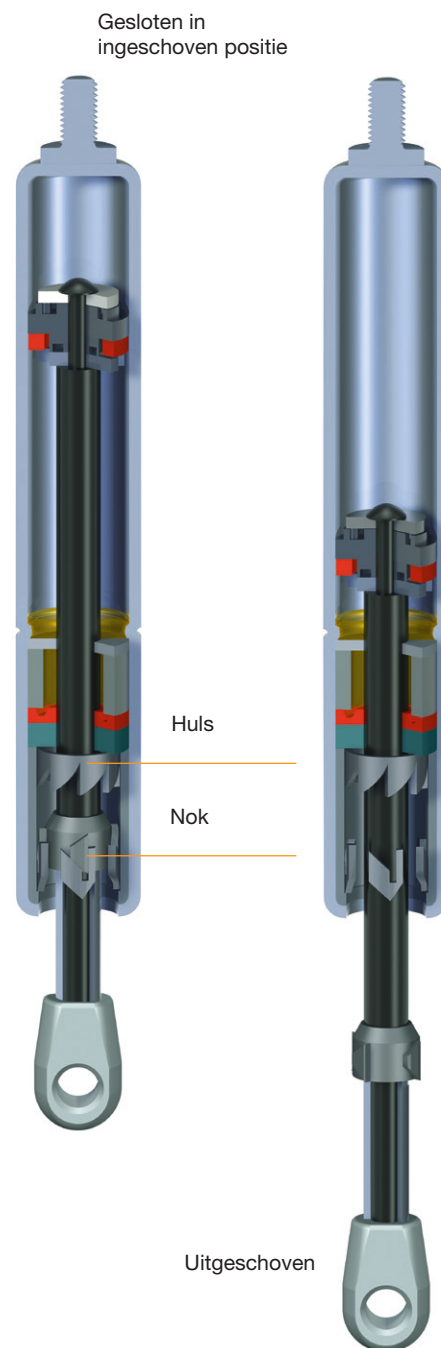

VOORDELEN

- Geborgen in ingeschoven positie
- Eenvoudige ontgrendeling door middel van het "ballpoint"-principe
- Gebruikersvriendelijk en eenvoudige bediening

met mechanische borging in ingeschoven positie

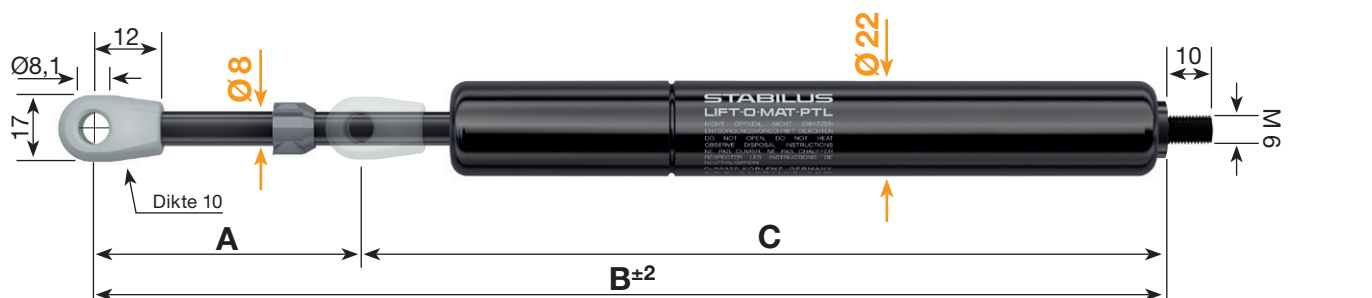

A	B	C		
Slag	Uitgeschoven lengte	Vergrendelde stand	F ₁ [N]	Bestelnummer
100	305	205	*	814763
150	405	255	*	815719
200	505	305	*	818587
250	605	355	*	819304
300	705	405	*	820021
350	805	455	*	820977
400	905	505	*	822411


* F₁-waarde van 100-400N, in stappen van 25N

Geschikt voor omgevingstemperaturen tussen -15°C tot +60°C


Bestelvoorbeeld				
123456	/	0350N	/	D1
Bestelnummer		F ₁		Drukbus aansluiting

Montage volgens STAB-Spec. 10203879


D1




D2




D3




D4




D5



D6



D7



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com