

Geleiding 75%, belasting 50 kg, type 0201

- Zeer smalle geleiders (breedte slechts 9,5 mm)
- Optionele montagebeugels voor 19" behuizingen beschikbaar



Geleiding:
75%



Belasting per paar:
tot 50 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

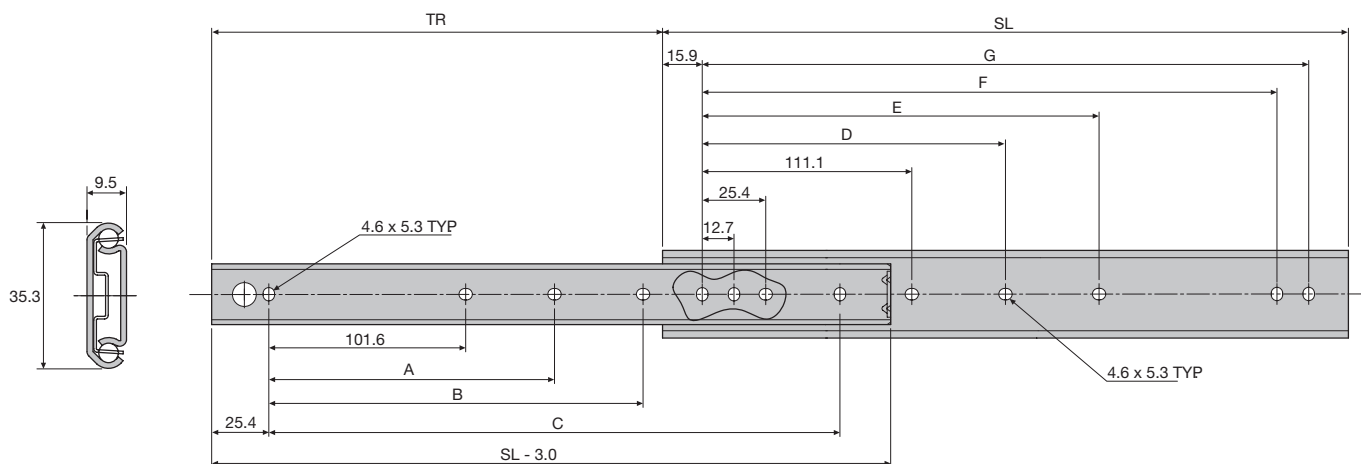

Bestelnummer per paar	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
190048	305	227	-	152.4	254.0	-	149.2	260.3	273.0	0.64	50
190049	356	277	-	203.2	304.8	-	200.0	311.1	323.8	0.73	50
190050	406	302	-	254.0	355.6	-	250.8	361.9	374.6	0.83	45
199204	457	328	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.94	45
190052	508	379	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	0.97	40
199054	559	405	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	1.07	40
199438	610	429	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	1.17	35
199323	660	481	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	1.26	30
199065	711	506	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.8	679.4	1.45	30

SL: Lengte geleider

TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop $\varnothing$ 9.6 mm.