

Geleiding 100%, belasting 45 kg, type 2601

- Geleider heeft een weerstand tegen openen
- Weinig inbouwruimte nodig door de zeer geringe hoogte van de geleider (26.3 mm)



Geleiding:
100%




Belasting per paar:
tot 45 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

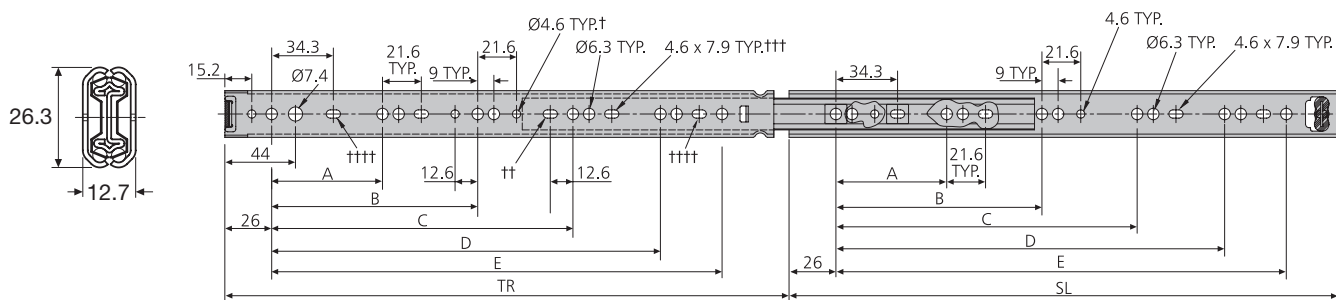

† Geen montagegat bij lengte 300 mm
†† Alleen bij lengte 400 mm
††† Geen montagegat bij lengte 400 mm
†††† Geen montagegat bij lengte 150 mm

Bestelnummer per paar	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
190163	150	147.5	78	-	-	-	-	0.32	12
190155	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
190156	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
190508	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
190151	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
190152	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
190153	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
190154	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
190158	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm of 6 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2 mm en max. kop $\varnothing 7.8$ mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.