

Geleiding 100%+, belasting 180 kg, type 0522

- Extra robuuste constructie
- Schok- en trillingsbestendig door toepassing van bumpers
- Kogelgeleiding is beschermd tegen vervuiling
- Geleiders worden per stuk geleverd



Geleiding:
100% +




Belasting per paar:
tot 180 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

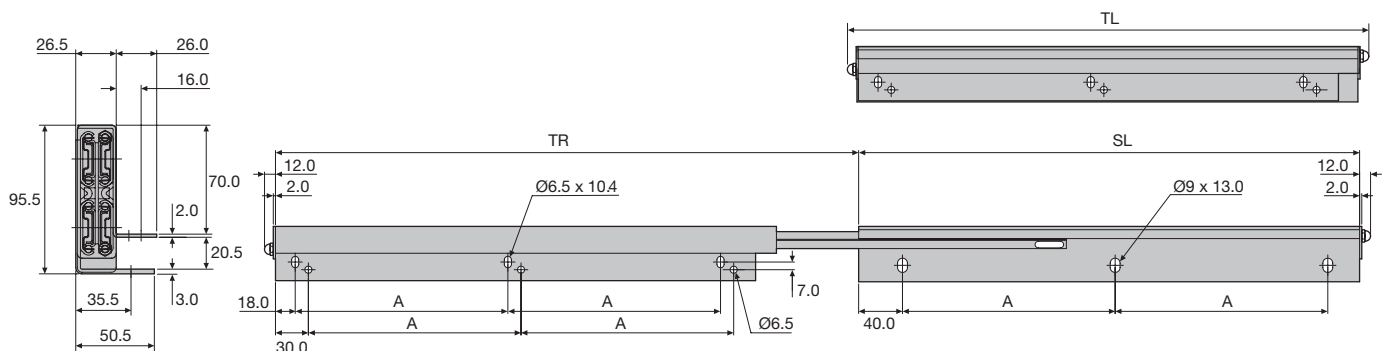

Bestelnummer per stuk		mm				kg	
Links	Rechts	SL	TL	TR	A	W	L
190257	190258	457	481	534.0	194.0	9.74	180
190955	190954	600	624	625.0	265.0	12.68	180
199023	199024	900	924	907.0	276.5	19.24	150

SL: Lengte geleider
TR: Uitschuiflengte geleider
W: Gewicht geleiders per paar in kg
L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- De maximale belasting geldt per paar geleiders en is afhankelijk van de toepassing.
- Geleider met lengte 900mm heeft additionele montageposities met steekmaat A.
- Voor montage aan het binnendeel worden M6 schroeven aanbevolen. Voor montage aan het buitendeel worden M8 schroeven aanbevolen.
- Vermeerder de lengte van de geleider met 24 mm voor de totale inbouw lengte.
- Zijwaartse belastingen en tordenen moet vermeden worden.

Maximale belasting van de 0522

De hieronder genoemde maximale belastingen zijn gebaseerd op de ervaringen bij typische toepassingen en houden rekening met factoren die het draagvermogen kunnen beïnvloeden.

Algemeen kan worden gesteld, dat toepassingen met een lade waarvan de breedte de diepte overschrijdt gevoelig zijn voor een zijwaartse belasting, die de maximale belasting van de geleiders vermindert. Verder is de maximale belasting lager bij geleiders die frequent gebruikt worden (groot aantal lastwisselingen).

Matig gebruik tot maximaal 180 kg

De maximale belasting is gebaseerd op een toepassing met 600 mm lange geleiders in een lade van 500 mm breed bij 10.000 lastwisselingen.

Frequent gebruik tot maximaal 140 kg

De maximale belasting is gebaseerd op een toepassing met 600 mm lange geleiders in een lade van 500 mm breed bij 40.000 lastwisselingen.

Waarschuwing: deze typen geleiders zijn niet geschikt voor toepassingen zoals uitschuifbare traprede of bijvoorbeeld een platform belast met het gewicht van personen!