

Geleiding 100%+, belasting 170 kg, type 5321

- Geleider heeft een weerstand tegen openen
- Verkrijgbaar met een uitschuiflengte van 300 tot 1100 mm
- Optionele montagebeugels beschikbaar



Geleiding:
100% +





Belasting per paar:
tot 170 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

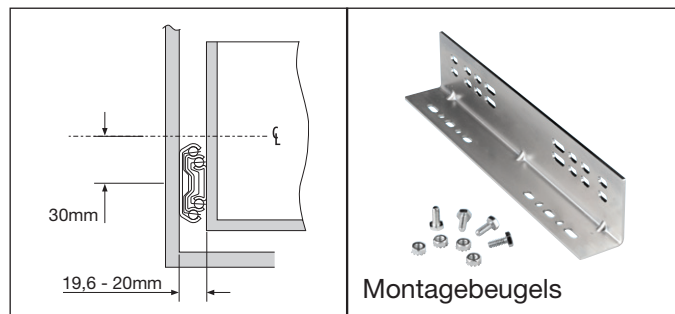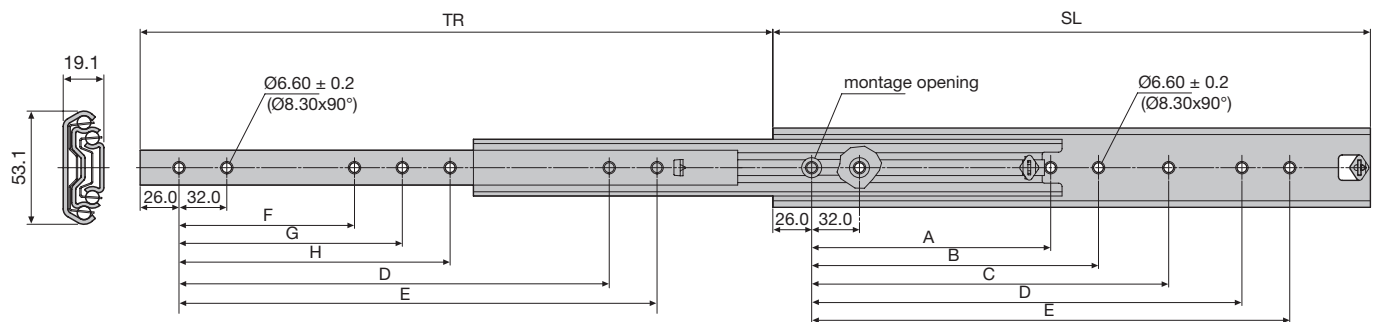

Montagebeugels

Bestelnummer per paar	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
190900	300	323.5	-	-	-	192	224	-	-	-	1.73	130	120
190901	350	373.5	-	-	-	224	256	-	-	-	2.04	140	120
190250	400	423.5	-	160	192	288	320	128	160	-	2.34	150	130
190251	450	473.5	-	160	192	320	352	128	160	-	2.64	160	140
190252	500	523.5	-	192	224	384	416	160	192	-	2.94	170	150
190253	550	573.5	-	192	224	416	448	160	192	-	3.25	160	140
190906	600	623.5	-	256	288	480	512	192	256	-	3.55	150	120
190259	700	723.5	288	320	544	576	608	256	288	544	4.16	130	110
190908	790	803.5	-	352	384	672	704	320	352	384	4.72	100	100
190909	900	923.5	-	448	480	768	800	352	384	416	5.33	90	80
199202	1000	1023.5	448	480	512	864	896	448	480	-	5.87	80	70
190910	1100	1123.5	448	544	576	992	1024	448	480	512	6.39	70	60

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar bij 10.000 en 80.000 cycli

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M5 schroeven met platverzonken kop aanbevolen of 6 mm plaatschroeven.