

Geleiding 100%+, belasting 55 kg, type 2907

- Geleider heeft een vergrendeling in de geopende stand
- Binnendeel van de geleider is uitneembaar
- Zeer smalle geleiders (breedte slechts 9,6 mm)
- Optionele montagebeugels en kabeldragers voor montage in 19" behuizingen leverbaar



Geleiding:
100% +




Belasting per paar:
tot 55 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

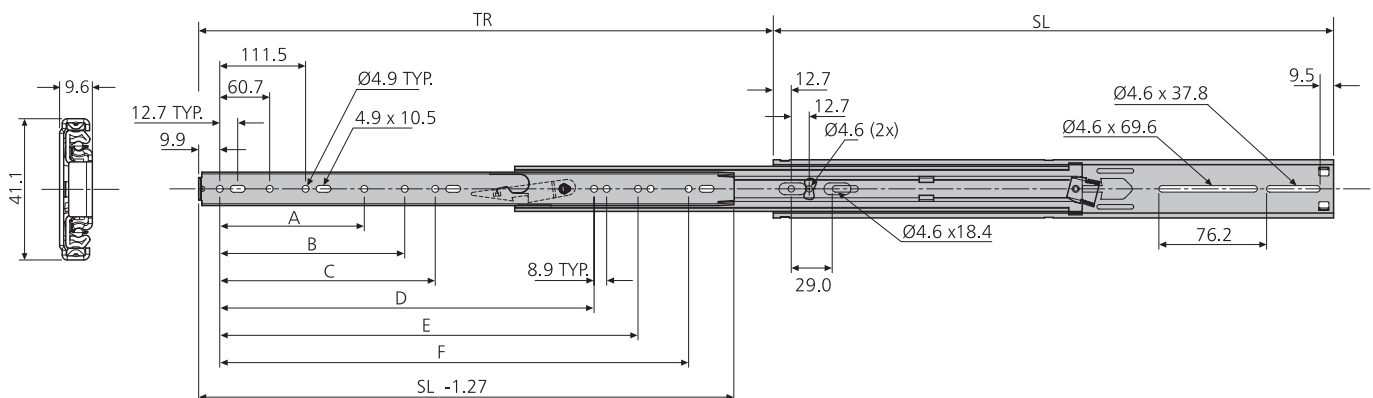

Bestelnummer per paar	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
190772	305	356	-	-	-	-	-	235.0	0.84	30
190272	356	406	-	-	-	-	-	285.8	1.00	35
190771	406	457	162.6	-	-	-	-	336.5	1.13	45
199211	457	508	-	-	164.8	314.3	-	387.3	1.27	50
199212	508	559	-	172.1	203.2	356.2	-	438.1	1.42	55
190912	559	610	-	-	213.0	407.0	-	488.9	1.55	55
190969	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	1.71	50
190164	660	711	140.3	232.4	269.1	416.6	508.6	590.5	1.87	50
199354	711	762	191.1	283.2	304.8	467.4	559.4	641.4	2.00	50
199117	762	813	-	241.9	319.9	518.2	610.2	692.1	2.16	50

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop Ø9.6 mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.