

Geleiding 100%+, belasting 68 kg, type 3301

- Geleider heeft een weerstand tegen openen
- Optionele montagebeugels en kabeldragers voor 19" behuizingen beschikbaar



Geleiding:
100% +



Belasting per paar:
tot 68 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

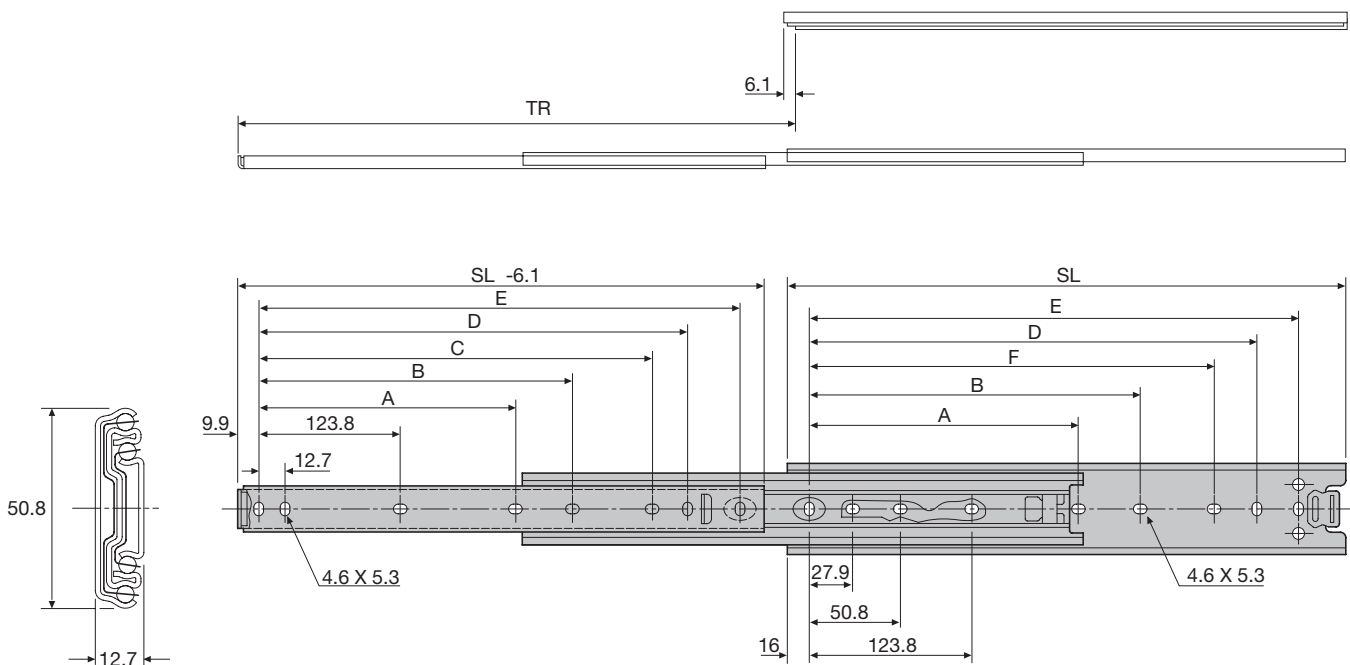

Bestelnummer per paar	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
190708	305	330	-	162.1	222.2	235.0	260.3	209.5	1.27	68
199181	356	381	-	212.8	273.0	285.7	311.1	260.3	1.51	67
190710	406	432	-	263.6	323.8	336.5	361.9	311.1	1.73	67
190714	457	483	212.8	314.4	374.6	387.3	412.7	361.9	1.92	66
190303	508	533	238.2	365.2	425.4	438.1	463.5	412.7	2.14	66
190711	559	584	263.6	416.0	476.2	488.9	514.3	463.5	2.37	64
190717	610	635	289.0	466.8	527.0	539.7	565.1	514.3	2.53	61
190962	660	686	314.4	517.6	577.8	590.5	615.9	565.1	2.77	58
199150	711	737	339.8	568.4	628.6	641.3	666.7	615.9	3.01	55

SL: Lengte geleider W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Montagemiddelen worden standaard meegeleverd.