

Geleiding 100%+, belasting 82 kg, type 3507

- Geleider heeft een vergrendeling in de geopende stand
- Binnendeel van de geleider is zeer gemakkelijk uitneembaar en terug te plaatsen. Ook bij een zwaardere belasting
- Optionele montagebeugels van kabeldragers voor 19" behuizingen beschikbaar



Geleiding:
100% +



Belasting per paar:
tot 82 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

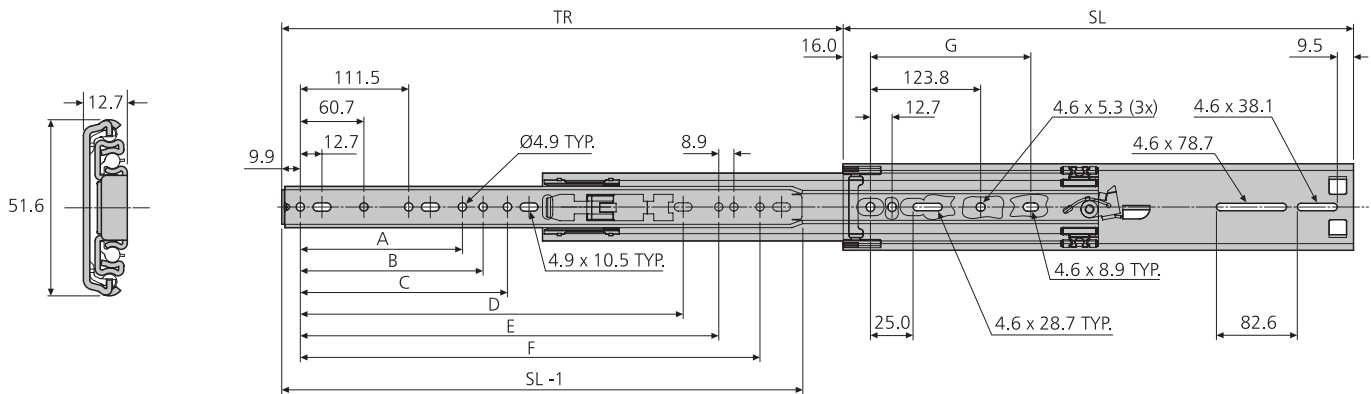

Bestelnummer per paar	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
199491	406	457	-	-	-	-	162.6	336.5	153.7	1.75	71
199492	457	508	-	-	164.8	-	-	387.3	178.8	2.01	76
199493	508	559	-	172.1	203.2	-	-	438.1	203.8	2.24	80
199384	559	610	-	-	213.0	-	407.0	488.9	228.8	2.46	82
199495	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	253.8	2.70	81
199496	660	711	140.3	232.4	269.1	-	508.6	590.5	278.7	2.94	78
199497	711	762	191.1	283.2	304.8	526.0	559.4	641.4	303.8	3.16	73
199332	762	813	-	241.9	319.9	527.1	610.2	692.1	328.8	3.40	67

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en een max. kop ø9.6 mm.