


Beugelgreep hoogglans verchroomd

06930

- Geschikt voor 19" kasten

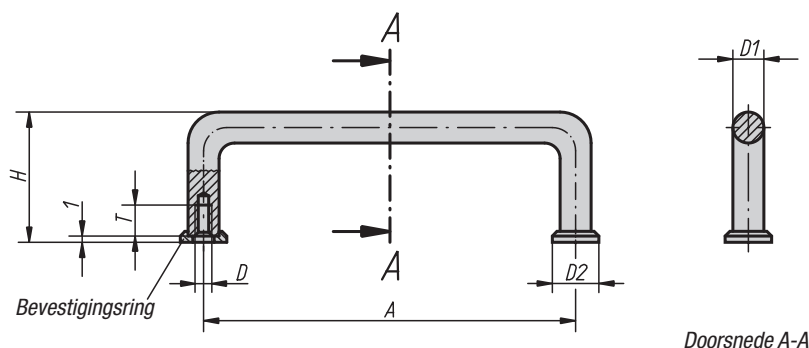

Materiaal:
Staal.

Oppervlaktebehandeling:
Zeer fijn geschuurd en hoogglans verchroomd.

Opmerking:
Deze beugelgrepen worden toegepast in optische apparaten, laboratoriumapparatuur, audio- en video apparatuur, etc.
De bevestigingsringen worden meegeleverd.

Op aanvraag:
Afwijkende oppervlaktebehandelingen.


Bestelvoorbeeld:
06930-10204

Beugelgreep hoogglans verchroomd


Bestelnummer	A	D	D1	D2	H	T	Draagkracht N
06930-03203	32	M 3	5	8	21	6	1000
06930-04203	42	M 3	5	8	25	6	1000
06930-05503	55	M 3	5	8	25	6	1000
06930-07603	76	M 3	5	8	25	6	1000
06930-08803	88	M 3	5	8	25	6	1000
06930-03204	32	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-05504	55	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-06404	64	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-08804	88	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-09604	96	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-09804	98	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-10204	102	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-12004	120	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-12804	128	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-13604	136	M 4	8	12,5	33	8	1000
06930-05505	55	M 5	10	15	41	10	1000
06930-08805	88	M 5	10	15	41	10	1000
06930-10005	100	M 5	10	15	41	10	1000
06930-10205	102	M 5	10	15	41	10	1000
06930-11505	115	M 5	10	15	41	10	1000
06930-12005	120	M 5	10	15	41	10	1000
06930-13605	136	M 5	10	15	41	10	1000
06930-18005	180	M 5	10	15	41	10	1000
06930-20005	200	M 5	10	15	41	10	1000
06930-23505	235	M 5	10	15	41	10	1000
06930-25005	250	M 5	10	15	41	10	1000

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Type A
Bevestiging aan de voorzijde

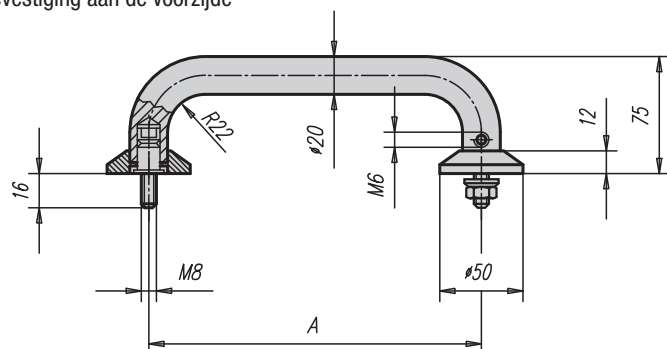

Type B
Bevestiging aan de achterzijde

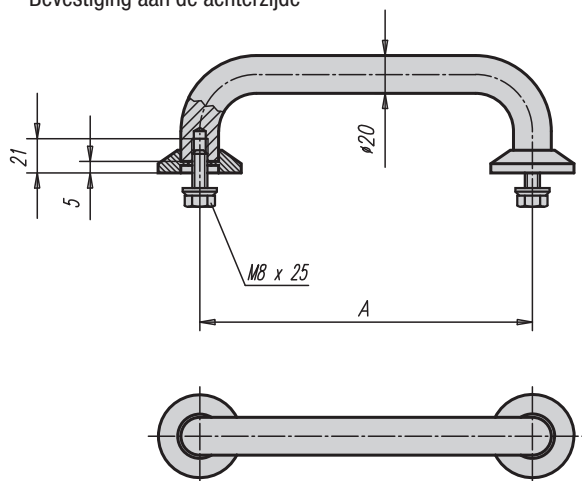

Materiaal:

RVS 1.4305.

Bevestigingsmateriaal: 1.4301.

Oppervlaktebehandeling:

Zeer fijn geschuurd en zijdeglans geborsteld.

Opmerking:

RVS beugelgrepen worden toegepast in omgevingen waar gebruik wordt gemaakt van chemische producten en waar een verhoogde kans op corrosievorming bestaat.

Bestelvoorbeeld:

06931-2001

Beugelgreep, RVS

Bestelnummer	Type	A	Draagkracht N
06931-2001	A	200	1000
06931-2501	A	250	1000
06931-2002	B	200	1000
06931-2502	B	250	1000

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.