



Handgrepen

Verborgen handgreep, inbouwtype (67)

- Inbouwvlak in paneel
- Gesloten behuizing

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Type 10: Nylon, zwart

Type 20 en 40:

Handgreep: Aluminium, zilver of zwarte poedercoating

Behuizing en bus: Nylon, zwart

Schroeven: RVS, gepassiveerd


Richtlijnen van productsterkten

Max. statische belasting:

Type 10: 620N

Type 20: 440N

Type 40: 580N



Ontvlambaarheidsklasse:

Behuizing en bus: UL94-HB

Handgreep (alleen type 10): UL94-V2

Gebruikstemperaturen:

Type 10: -20°C tot 65°C

Type 20 en 40: -20°C tot 80°C


Installatie instructies

Gebruik de meegeleverde zelftappende schroeven (M4,2 x 1,4 x 16mm) voor deurdikte tot maximaal 6,4. Voor dikkere deuren bereken de schroeflengte m.b.v. de volgende formule: Deurdikte + 10mm.


Opmerking

Maximaal aandraaimoment van schroeven: 0,5 Nm

Type 10

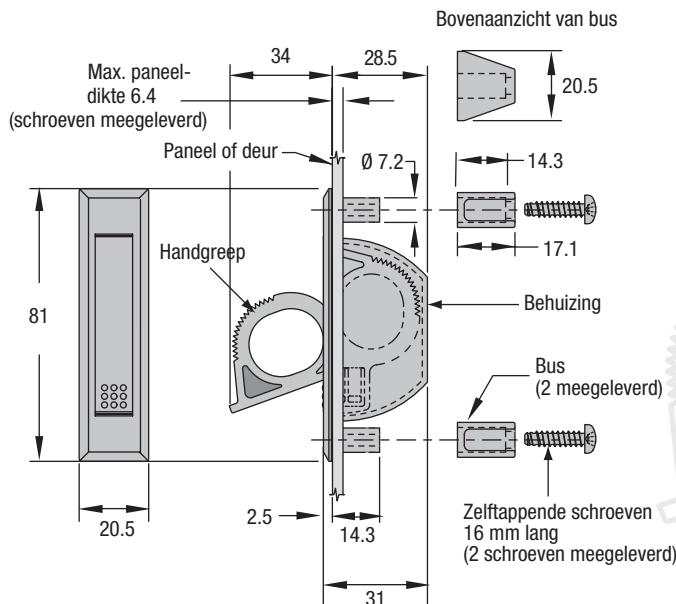


Type 20

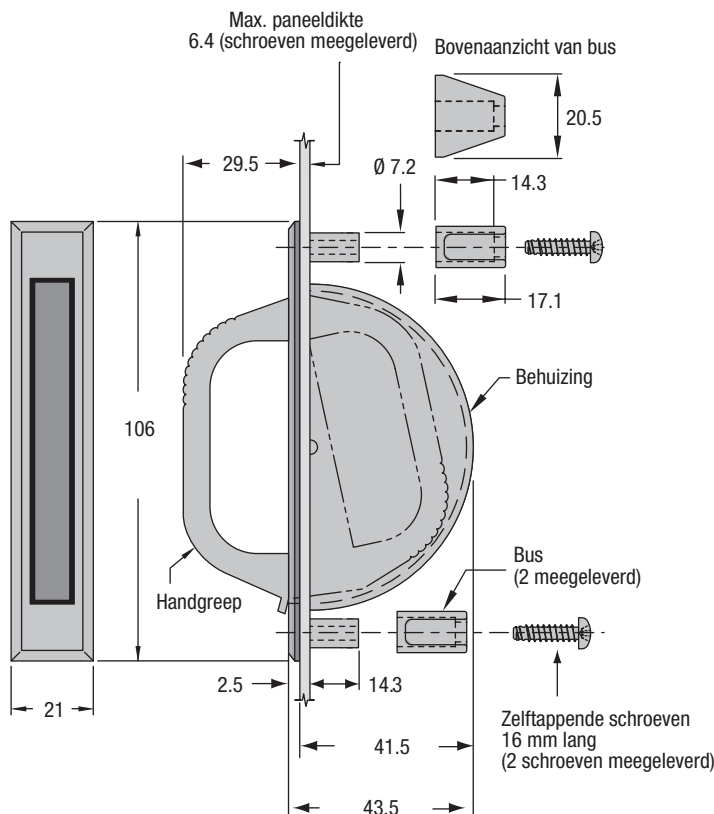

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verborgen handgreep, inbouwtype (67)

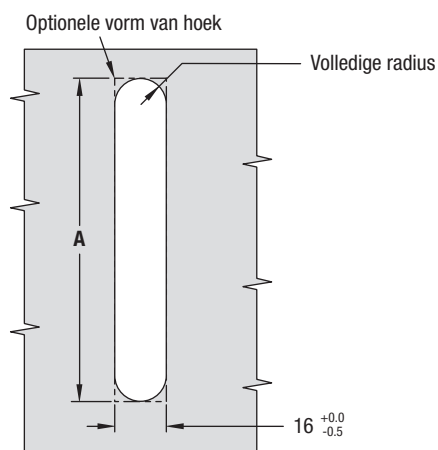

Type	Bestelnummer		Installatie
	Zilveren handgreep	Zwarte handgreep	A
10	~	67-10	76 ^{+1.0} _{-.00}
20	67-27	67-25	102 ^{+1.0} _{-.00}
40	67-47	67-45	136 ^{+1.0} _{-.00}

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.