



Sluitingen met aantrekkende werking

Hefboomsluiting, klein (C5)

- Nagenoeg vlak indien gesloten
- Gemakkelijk aan te passen aan pakketdikte
- Drukknopbediening

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gietzink, gepoedercoat en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statistische belasting:

"Grip" 1 – 25: 290 N



"Grip" 15 – 30: 170 N

Afdichting

Volledige afdichting wordt bereikt door afdichting van de zeskantkopschroef.

Sleutels

Zie betreffende pagina.

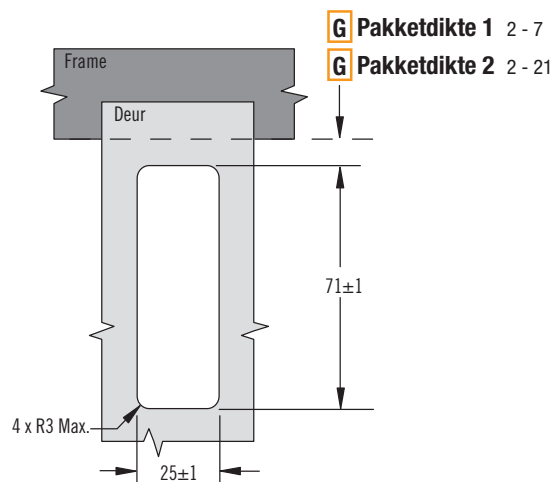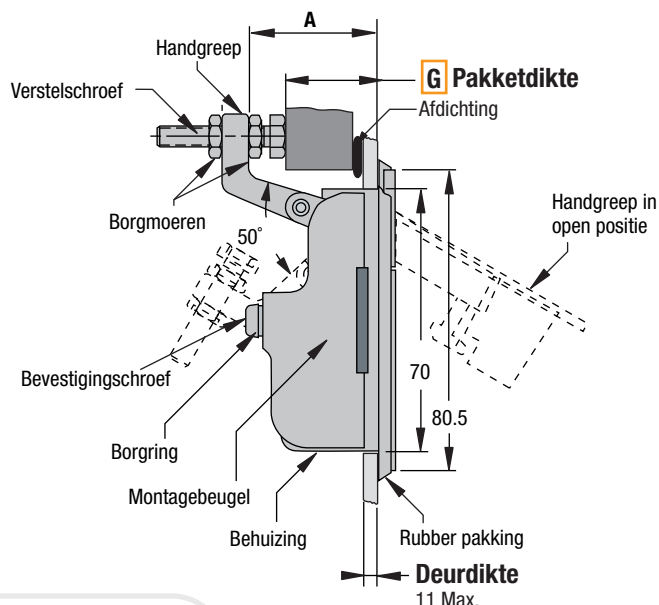

Opbouw bestelnummer

C5 - M - L 1 - G F

L Slottype

1 Zonder slot

3 Slot met stofafdichting (sleutel CH751, 2 sleutels meegeleverd)

F Oppervlakte behandeling

5 Zwarte poedercoating

12 Verchroomd

G Pakketdikte	A
1	1 - 25
2	15 - 30

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.