


# Sluitingen met aantrekkende werking

## Hefboomsluiting (A7)

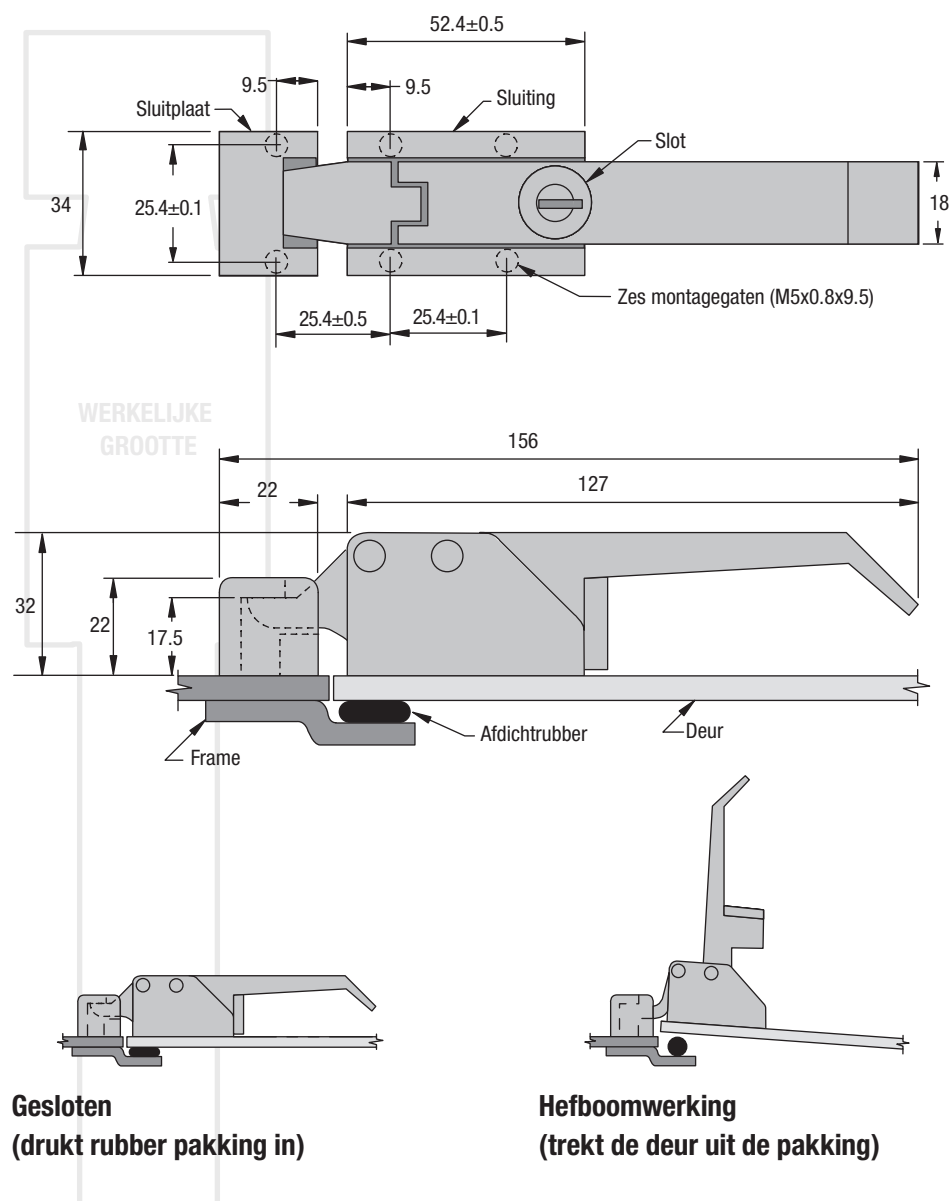

- Intuïtieve bediening
- Hefboomfunctie voor makkelijk openen van vastgezogen deuren
- Consistente druk op het afdichtrubber

### Materiaal en oppervlaktebehandeling

Zinklegering, poedercoating of verchromd staal, verzinkt

### Specificaties

Maximale statische belasting: 2200N

### Accessoires

Set van 2 sleutels

(Keyed Alike; CH751)

Bestelnummer: PK-10-01

Set van 2 sleutels met huls

(Keyed Alike; CH751)

Bestelnummer: PK-10-01-5

### Selectie bestelnummer

A7 - 1 0 - 3 5 **L** - **F**

#### **L** Slotoptie


- 1 Zonder slot
- 2 Met slot inclusief 2 sleutels (sleutelcode CH751)

#### **F** Oppervlaktebehandeling


- 20 Zwarte poedercoating
- 30 Verchromd
- 75 Zilvercoating (mat)

# Sluitingen met aantrekkende werking

## Hefboomsluiting (A2)

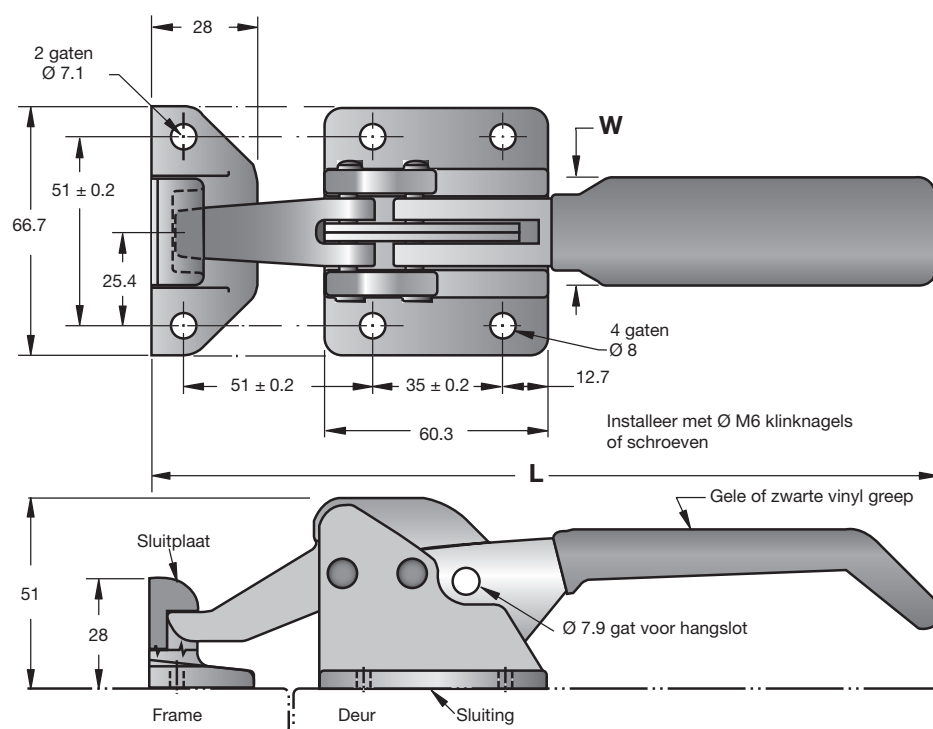

**Vulplaat inbegrepen om aanpassingen te doen in uitlijning van de sluitplaat.**

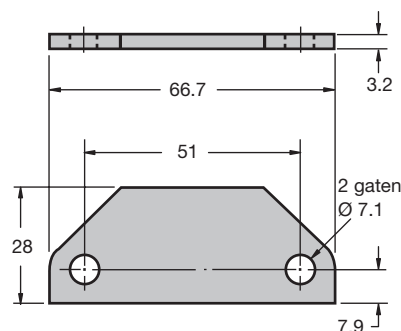

*Vulplaat (1 stuks) meegeleverd bij iedere sluiting. Bestelnummer voor extra vulplaten A2-54-501-11.*

| Greep                          | Bestelnummer | L   | W    |
|--------------------------------|--------------|-----|------|
| Met gewoon handvat             | A2-10-501-10 | 211 | 25.4 |
| Handvat met gele vinyl greep   | A2-10-501-22 | 214 | 30.2 |
| Handvat met zwarte vinyl greep | A2-10-501-21 | 214 | 30.2 |



*Hef het handvat; de ingebouwde hefboom levert genoeg openingskracht tegen vastgeplakte, roestige en dichtgevroren deuren.*



*Sluit de deur door het handvat dicht te duwen; dezelfde kracht zorgt, ondanks vuil of roest, dat de deur volledig sluit.*

- Ontworpen voor zware toepassingen
- Consistente druk op het afdichtrubber
- Hefboomfunctie voor makkelijk openen van vastgezogen deuren
- Hangslot optie

### Materiaal en oppervlaktebehandeling

Sluiting, hefboom, pal en sluitplaat: gesmeed ijzer.  
Schakels: staal 1065.  
Voornaamste dwarspennen: staal 10B21.

*Hierboven genoemde componenten zijn thermisch verzinkt met een glanzende metalen organische coating.*

Schakel pennen: staal 1215 verzinkt en verchroomd.  
Vulplaat: staal 1010, thermisch verzinkt met glanzende metalen organische coating.  
Veer: RVS 302, gepassiveerd  
Overige pennen; RVS 302, gepassiveerd.

### Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische belasting: 2220N  
Gemiddelde ultieme belasting: 4450N

Sluiting is per stuk verpakt.