

Inbouwsluiting

Greepsluiting, vlak, klein, RVS (64)

- Installatie in één gat
- Vlakke montage
- Kunststof pal

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Roestvast staal gepassiveerd en geborsteld en glasversterkt nylon, zwart

Richtlijnen van productsterkten

Maximale werkbelasting: 90 N





Gebruikstemperaturen:

-18°C tot 100°C

Ontvlambaarheidsklasse: UL94-V0

Installatie

Aanbevolen aandraaimoment van de bevestigingsschroef is 0,9 Nm

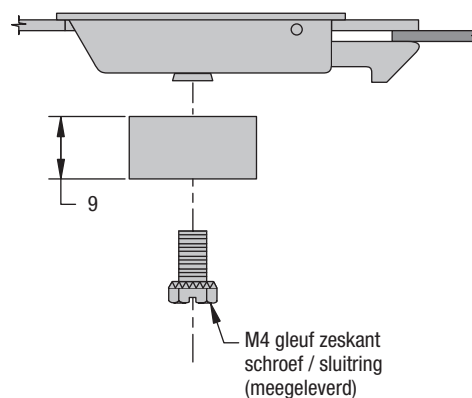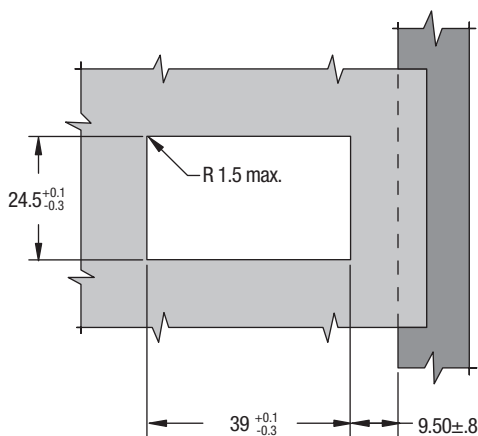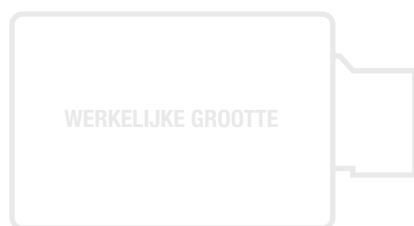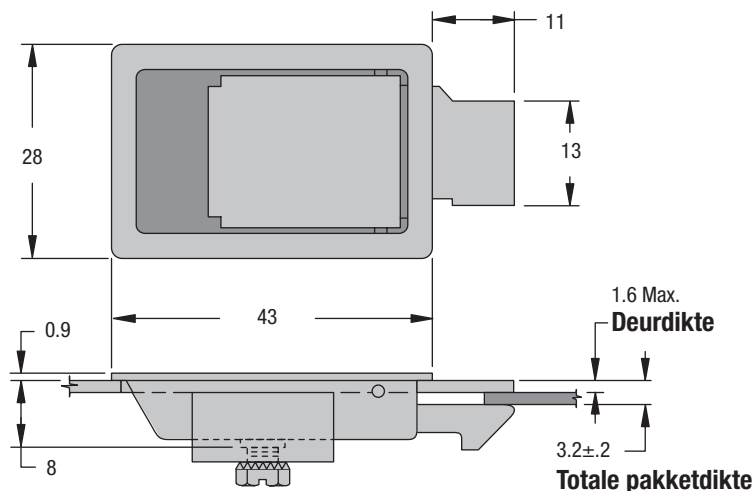

Bestelnummer





Zie tabel

Bestelnummer
64-01-10

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inbouwsluiting

Greepsluiting, vlak, klein, RVS (64)

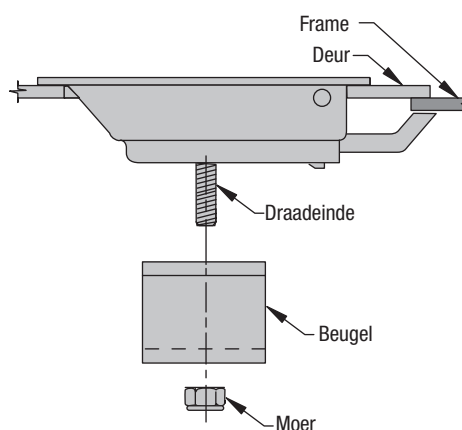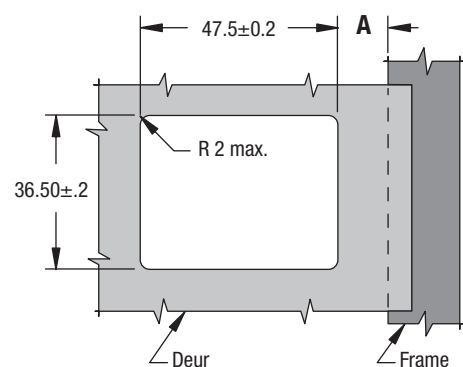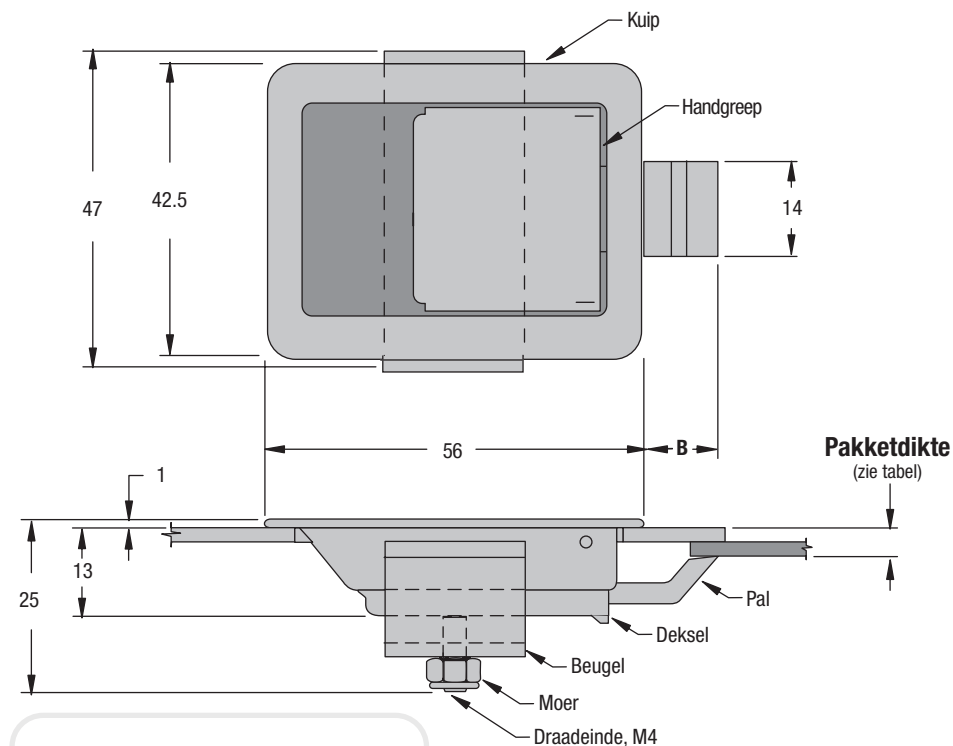

- Installatie in één gat
- Vlakke montage
- Metalen pal

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Roestvast staal gepassiveerd en geborsteld of zwart gepoedercoat, staal, chroom verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale werkbelasting: 222 N

Pakketdikte		Bestelnummer		A		B
Min.	Max.	RVS, geborsteld	RVS zwart gepoedercoat	Min.	Max.	
1,2	2	64-11-10	64-11-12	10,4	12,7	11,5
2	2,8	64-11-20	64-11-22	11,2	13,5	11,9
2,8	3,6	64-11-30	64-11-32	11,9	14,2	12

Bestelnummer

Zie tabel