

Inbouwsluiting

Greepsluiting, vlak, middelgroot, staal / RVS (64)

- Installatie in één gat
- Vlakke montage
- Metalen pal

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Roestvast staal geborsteld, staal, chroom verzinkt of staal, zwart gepoedercoat of zilver

Richtlijnen van productsterkten

Maximale werkbelasting: 570 N



Installatie

Meet de deurdikte en stel de moer in zodat de tussenruimte gelijk is aan de deurdikte binnen een tolerantie van +0,8 en -0,0

Accessoires

Sleutel, als H257
(2 sleutels per ring)

Bestelnummer: 64-0-33578

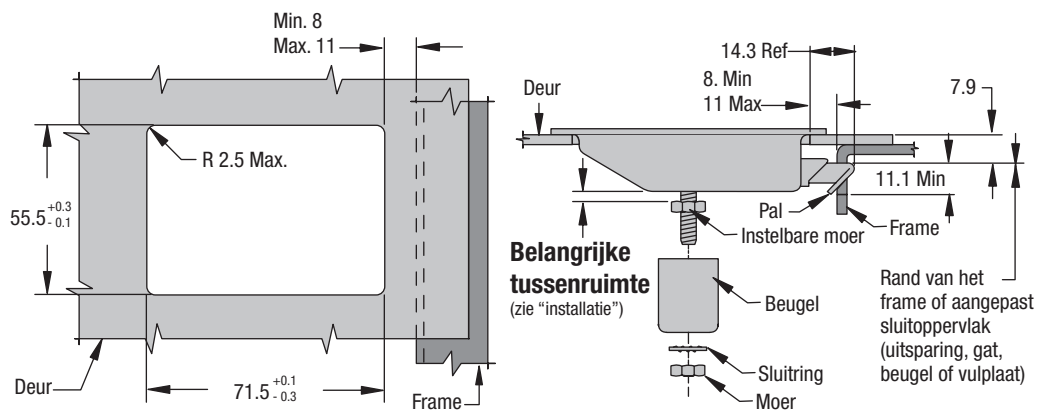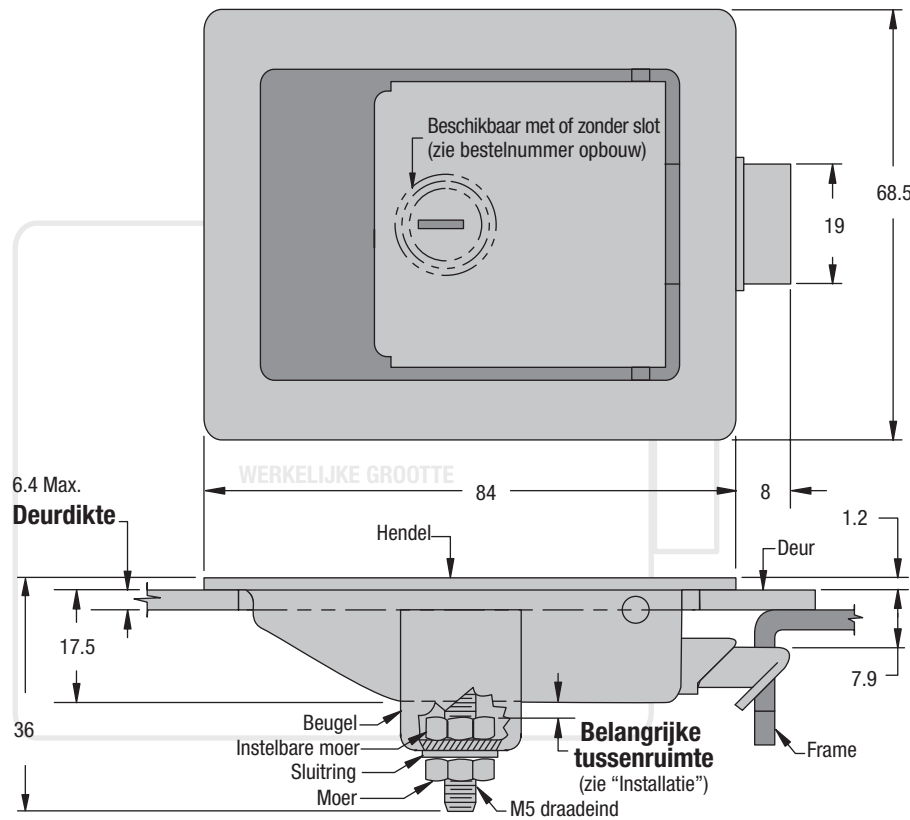

Opbouw bestelnummer

64 - 2 L - 1 M

L Slottype

- 1 Zonder slot
- 2 Met slot (sleutel als H257, 2 sleutels inbegrepen)

M Materiaal

- 0 RVS, geborsteld
- 1 Staal, zwart gepoedercoat
- 3 Staal, verzinkt
- 5 Staal, zilver gepoedercoat

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.