



Inbouwsluiting

Kliksluiting, vlak, klein, handgreep, RVS (M1)

- Eenvoudige montage in een rond gat
- Leverbaar met slot
- Corrossiebestendig
- "Privacy lock" op versie met slot

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Sluiting: RVS 316 helder gepolijst
Uitvulling: Nylon, zwart

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische belasting: 545 N

Accessoires:

Eén sleutel per sluiting meegeleverd, voor extra sleutel bestel M7-88-9121324-S



Uitvulling (separaat bestellen): M1-510-96-1




Sluitplaat: M1-510-19-8

Montageschroeven: M1-510-96-4

Opmerking:

Gebruik de referentietabel om te bepalen of een uitvulling nodig is en hoe de haak gemonteerd moet worden.

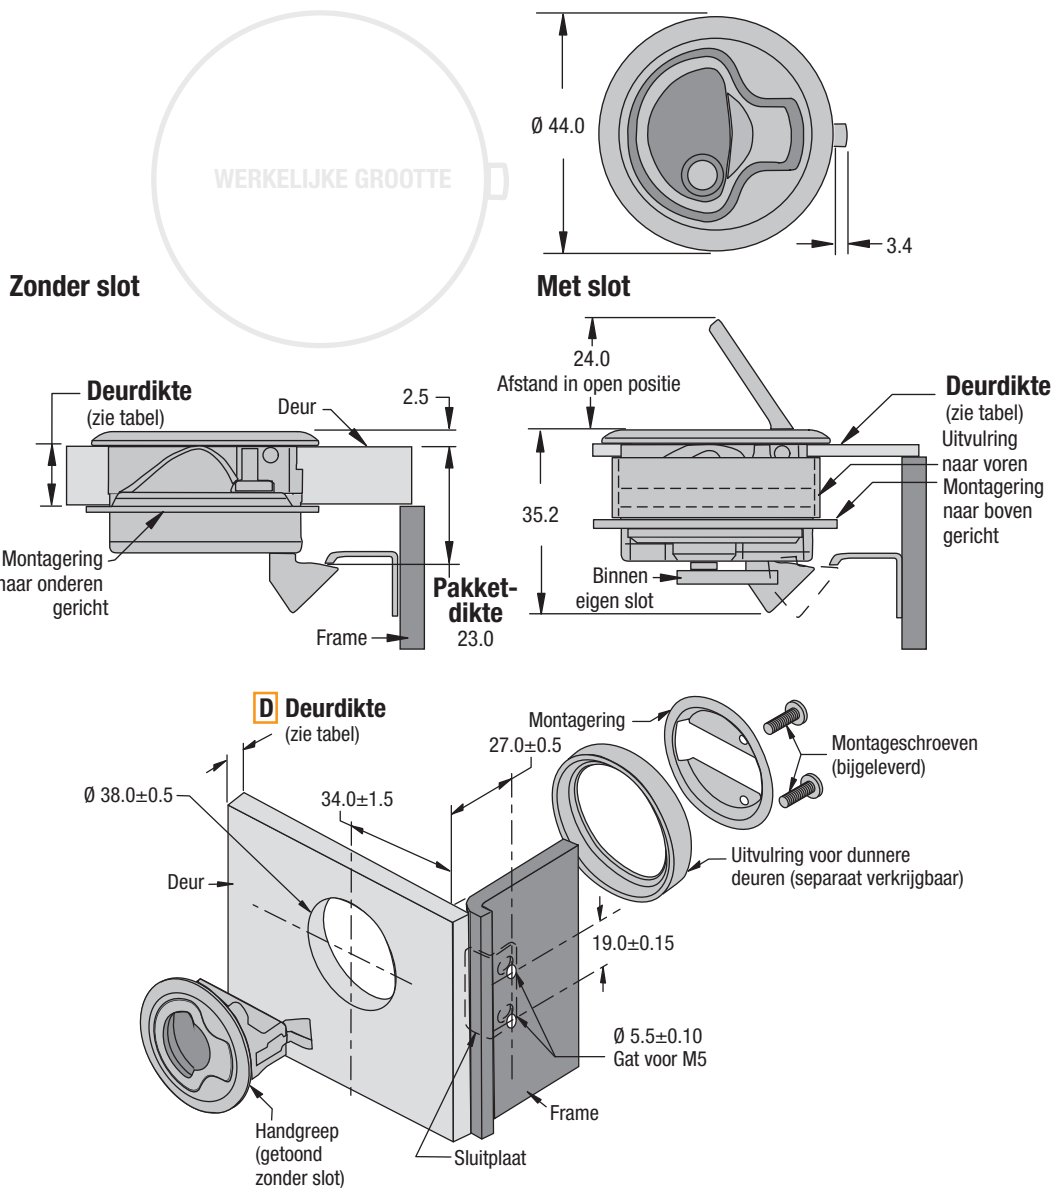

D Deurdikte	Uitvulling	Montagering
1.0 - 5.0	Naar voren gericht	Naar boven gericht
5.0 - 9.0	Naar achteren gericht	Naar boven gericht
9.0 - 14.5	(niet nodig)	Naar boven gericht
14.5 - 21.0	(niet nodig)	Naar onderen gericht

Opbouw bestelnummer

M1 - 15 - **L** 1 - 8

L Slottype
4 Met slot (één radiaalsleutel bijgeleverd)
6 Zonder slot

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.