


STAAL VERZINKT

Inpersafstandsteunen



Snaptop

- Materiaal: Gehard koolstofstaal
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt (ASTM B 633 SC1 5µm type III, kleurloos)
- Geschikt voor: Plaatstaal met een maximale hardheid van 60 Rockwell B
- Voor het snel bevestigen van metalen en kunststof panelen en printplaat met klik
- Voor meer informatie over inpersafstandsteunen zie pagina 71

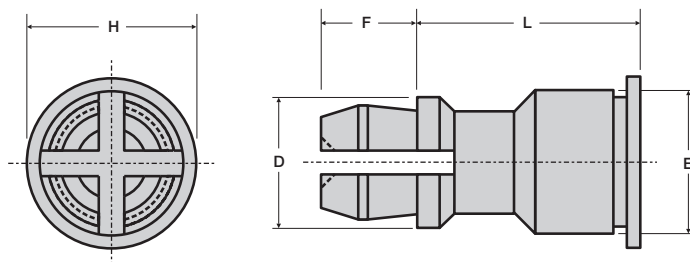

Bestelnummer	Gatafmeting te monteren paneel	Dikte paneel	Gatdiameter +0,08/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties					Inperskracht * (kN)	Minimale klemkracht * (N)	Uitdrukwaarde * (kN)
					H ø +/- 0,13	D ø +/- 0,13	E ø max.	F +/- 0,13	L +/- 0,13			
SSS-4MM-8ZI	4,0	1,0 - 1,8	5,41	1,0	6,35	4,78	5,39	3,58	8,0	15,5	27	1,78
SSS-4MM-10ZI									10,0			
SSS-4MM-12ZI									12,0			
SSS-4MM-14ZI									14,0			
SSS-4MM-16ZI									16,0			
SSS-4MM-18ZI									18,0			
SSS-4MM-20ZI									20,0			
SSS-4MM-22ZI									22,0			
SSS-4MM-25ZI									25,0			

* Waarden in staalplaat