


- Materiaal: Roestvaststaal 302/303
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Schroefdraad: Binnendraad (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- Geschikt voor: Printplaat, aluminium en diverse kunststoffen zoals polycarbonaat

• Voor meer informatie over inpersafstandsteunen zie pagina 71

Let op: Niet geschikt voor toepassing in roestvaststaal!

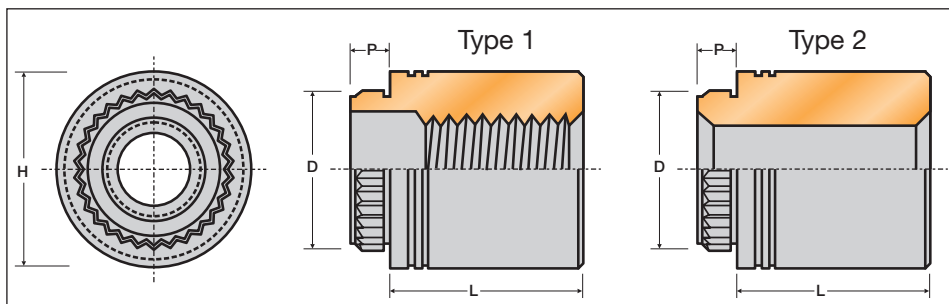

RVS

**Inpersafstand-
steunen**



**Montage in
printplaat**

Bestelnummer Type 1 met schroefdraad	Draad- soort	Gat- diameter +0,08/-0,00	Min. plaat- dikte	Afmetingen en toleranties				Inpers- kracht * (kN)	Doordraai- moment * (Nm)	Uittrek- waarde * (N)
				D ø +/- 0,08	H ø +/- 0,13	L +/- 0,13	P max.			
KFSE-M3-3	M3	4,22	1,53	4,68	5,56	3,0	1,53	2,2	1,7	290
KFSE-M3-4						4,0				
KFSE-M3-6						6,0				
KFSE-M3-8						8,0				
KFSE-M3-10						10,0				
KFSE-M3-12						12,0				
KFSE-M3-14						14,0				

Bestelnummer Type 2 zonder schroefdraad	Diameter opening +0,10/-0,08	Gat- diameter +0,08/-0,00	Min. plaat- dikte	Afmetingen en toleranties				Inpers- kracht * (kN)	Doordraai- moment * (Nm)	Uittrek- waarde * (kN)
				D ø +/- 0,08	H ø +/- 0,13	L +/- 0,13	P max.			
KFSE-3.6-3	3,6	5,41	1,53	5,87	7,14	3,0	1,53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
KFSE-3.6-4						4,0				

* Waarden in 1,5 mm printplaat