

RVS


Inpersafstand- steunen



Sleutelgat


- Materiaal: Roestvaststaal 303
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Geschikt voor: Plaatstaal of aluminium met een maximale hardheid van 70 Rockwell B
- Voor het snel bevestigen van metalen en kunststof panelen of printplaat. Met een simpele schuifbeweging kan het paneel worden bevestigd en/of losgenomen
- Voor meer informatie over inpersafstandsteunen zie pagina 71

Let op: Niet geschikt voor toepassing in roestvaststaal!

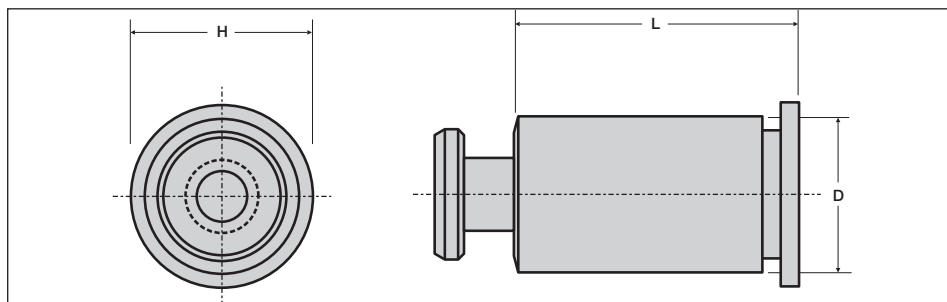

Bestelnummer	Gatdiameter +0,08/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties			Inpers- kracht * (kN)	Uitdruk- waarde * (kN)
			D ø max.	H ø nom.	L +/- 0,13		
SKC-61.5-6	5,41	1,02	5,39	6,35	6,0	14,2	2,6
SKC-61.5-8					8,0		
SKC-61.5-10					10,0		
SKC-61.5-12					12,0		
SKC-61.5-14					14,0		
SKC-61.5-16					16,0		
SKC-61.5-18					18,0		

* Waarden in 1,5 mm staalplaat

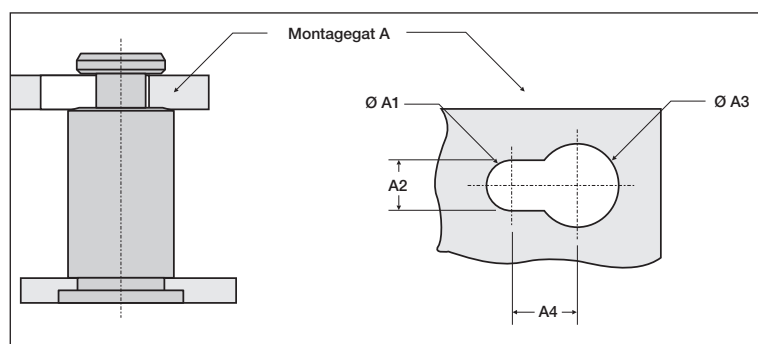

Afmetingen montagegat A				Paneel- dikte
A1 ø nom.	A2 +/- 0,08	A3 ø +/- 0,08	A4 min.	
1,5	3,00	5,00	3,75	1,45 - 1,62

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com