


RVS

Montage dicht bij de rand



- Materiaal: Roestvaststaal 300 series
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Schroefdraad: Buitendraad (ANSI B1.1 2A ANSI/ASME B1.13M,6g)
- Geschikt voor: Plaatstaal of aluminium met een maximale hardheid van 70 Rockwell B
- Specifiek geschikt voor montage dicht bij de rand, zie figuur 16 op pagina 12

Let op: Niet geschikt voor toepassing in roestvaststaal!

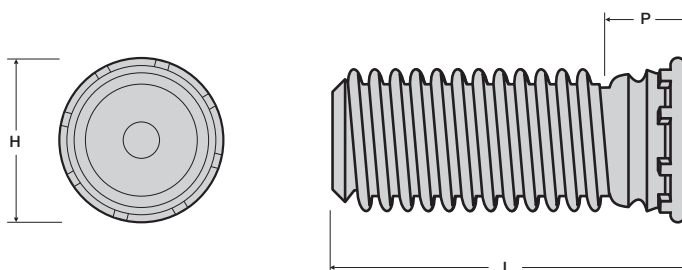

Bestelnummer	Draad-soort	Gat-diameter +0,08/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties			Inpers-kracht * (kN)	Doordraai-moment * (Nm)	Uitdruk-waarde * (kN)
				H ø +/- 0,4	P max.	L +/- 0,4			
FHLS-M2.5-6	M2,5	2,50	1,0	3,15	2,1	6,0	5,3	1,10	0,45
FHLS-M2.5-8						8,0			
FHLS-M2.5-10						10,0			
FHLS-M2.5-12						12,0			
FHLS-M2.5-15						15,0			
FHLS-M2.5-18						18,0			
FHLS-M3-6	M3	3,00	1,0	3,65	2,1	6,0	5,3	1,25	0,48
FHLS-M3-8						8,0			
FHLS-M3-10						10,0			
FHLS-M3-12						12,0			
FHLS-M3-15						15,0			
FHLS-M3-18						18,0			
FHLS-M3-20						20,0			
FHLS-M3-25						25,0			
FHLS-M4-6	M4	4,00	1,0	4,65	2,4	6,0	6,6	1,75	0,55
FHLS-M4-8						8,0			
FHLS-M4-10						10,0			
FHLS-M4-12						12,0			
FHLS-M4-15						15,0			
FHLS-M4-18						18,0			
FHLS-M4-20						20,0			
FHLS-M4-25						25,0			
FHLS-M4-30						30,0			
FHLS-M4-35						35,0			
FHLS-M5-8	M5	5,00	1,0	5,90	2,7	8,0	20,0	4,40	1,00
FHLS-M5-10						10,0			
FHLS-M5-12						12,0			
FHLS-M5-15						15,0			
FHLS-M5-18						18,0			
FHLS-M5-20						20,0			
FHLS-M5-25						25,0			
FHLS-M5-30						30,0			
FHLS-M5-35						35,0			

* Waarden in 1,1 mm staalplaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com