


- Materiaal: Gehard koolstofstaal
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt (ASTM B 633 SC1 5µm type III kleurloos)
- Schroefdraad: Buitendraad (ANSI B1.1 2A ANSI/ASME B1.13M,6g)
- Geschikt voor: Plaatstaal of aluminium met een maximale hardheid van 80 Rockwell B
- Specifiek geschikt voor montage dicht bij de rand, zie figuur 16 op pagina 12



STAAL VERZINKT

Montage dicht bij de rand

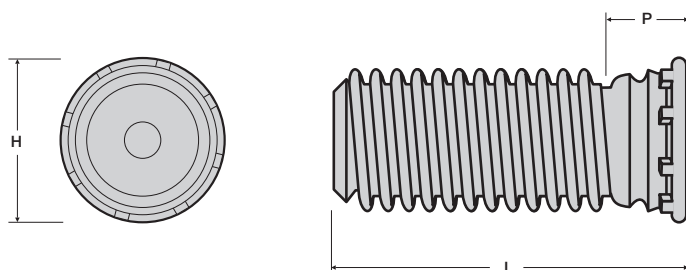

Bestelnummer	Draad- soort	 Gat- diameter +0,08/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties			 Inpers- kracht * (kN)	 Doordraai- moment * (Nm)	 Uitdruk- waarde * (kN)
				H ø +/- 0,4	P max.	L +/- 0,4			
FHL-M2.5-6ZI	M2,5	2,50	1,0	3,15	2,1	6,0	5,3	1,10	0,45
FHL-M2.5-8ZI						8,0			
FHL-M2.5-10ZI						10,0			
FHL-M2.5-12ZI						12,0			
FHL-M2.5-15ZI						15,0			
FHL-M2.5-18ZI						18,0			
FHL-M3-6ZI	M3	3,00		3,65	2,1	6,0	5,3	1,25	0,48
FHL-M3-8ZI						8,0			
FHL-M3-10ZI						10,0			
FHL-M3-12ZI						12,0			
FHL-M3-15ZI						15,0			
FHL-M3-18ZI						18,0			
FHL-M3-20ZI						20,0			
FHL-M3-25ZI						25,0			
FHL-M4-6ZI	M4	4,00		4,65	2,4	6,0	6,6	1,75	0,50
FHL-M4-8ZI						8,0			
FHL-M4-10ZI						10,0			
FHL-M4-12ZI						12,0			
FHL-M4-15ZI						15,0			
FHL-M4-18ZI						18,0			
FHL-M4-20ZI						20,0			
FHL-M4-25ZI						25,0			
FHL-M4-30ZI						30,0			
FHL-M4-35ZI						35,0			
FHL-M5-8ZI	M5	5,00		5,90	2,7	8,0	20,0	4,40	1,00
FHL-M5-10ZI						10,0			
FHL-M5-12ZI						12,0			
FHL-M5-15ZI						15,0			
FHL-M5-18ZI						18,0			
FHL-M5-20ZI						20,0			
FHL-M5-25ZI						25,0			
FHL-M5-30ZI						30,0			
FHL-M5-35ZI						35,0			