

Split doorvoertules

- Eenvoudige klik-in montage van één kant.
- Beschermt kabels en slangen tegen beschadiging door scherpe kanten.
- Geschikt voor montage in gaten waar de kabel reeds door loopt.
- Ideaal voor kabels met voorgemonteerde stekker.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-keur



CSA-keur

Bestelnummer zwart	Max. kabeldiameter (A)	Diameter montagegat *	Max. plaatdikte	Onderdeelaafmetingen		
				(B)	(C)	(D)
202075	6,7	9,5	3,2	10,7	10,3	1,1
202423	7,9	11,1	3,2	12,3	10,3	1,6
202076	7,9	12,7	3,2	14,3	10,3	1,6
202238	9,9	14,3	3,2	16,3	10,3	1,6
202077	11,5	15,9	3,2	17,5	10,3	1,6
202078	13,9	19,0	3,2	20,2	10,3	1,6
202079	17,1	22,2	3,2	23,4	10,3	1,6
202091	20,2	25,4	3,2	27,0	10,3	1,6
202403	22,0	27,8	3,2	28,6	10,3	1,6
202404	26,6	31,8	3,2	34,1	10,3	1,6
202405	29,8	34,9	3,2	37,3	10,3	1,6
206264	31,7	38,1	3,2	40,1	10,7	2,0

* Montage in een iets groeter montagegat is mogelijk.

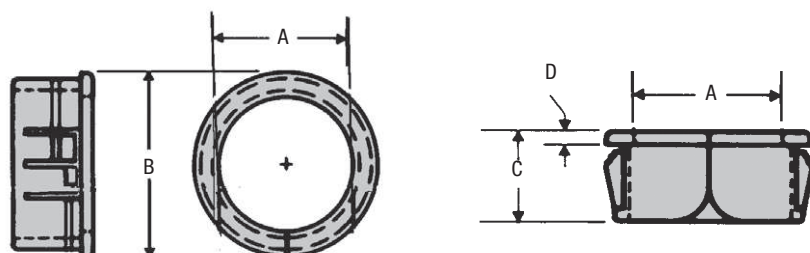

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com