

Universele doorvoertules

- Eenvoudige klik-in montage van één kant.
- Beschermt kabels en slangen tegen beschadiging door scherpe kanten.
- Absorbeert trillingen.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-keur



CSA-keur

Bestelnummer zwart	Max. kabeldiameter	Diameter montagegat *	Max. plaatdikte	Onderdeelfmetingen		
				(A)	(B)	(C)
202018	11,1	15,9	3,2	18,3	10,3	1,6
202021	12,7	19,0	3,2	21,8	9,9	1,6
202221	12,7	20,6	3,2	22,6	9,9	1,6
202028	14,3	22,2	3,2	23,8	11,5	1,6
202031	19,0	25,4	3,2	27,0	11,5	1,6
202033	20,6	27,8	3,2	29,4	11,5	1,6
202055	25,4	34,9	3,2	36,5	11,5	1,6

* Montage in een iets groter montagegat is mogelijk.

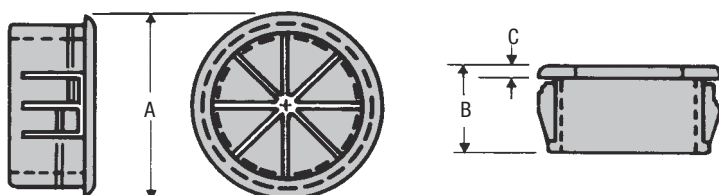

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.