

Draad- en kabelhouders

- Voor het bevestigen en geleiden van kabels.
- Zeer eenvoudige klik-in montage.
- Horizontale of verticale kabelinvoer.
- Open kabelinvoer voor snelle kabelwisselingen of kabelinvoer met borging.



RoHS conform



-30°C tot +85°C



PA6.6




UL 94V-2



UL-keur

Bestelnummer naturel	Diameter montagegat	Max. plaatdikte	Onderdeelfmetingen			Kabelinvoer	Type
			(A)	(B)	(C)		
203045	4,8	1,9	4,4	8,7	12,3	vertikaal	open
203035	4,8	1,9	9,9	14,7	18,2	vertikaal	open
203036	4,8	1,9	19,0	23,8	27,0	vertikaal	open
203037	4,8	1,9	27,0	31,7	35,0	vertikaal	open
203223	4,8	1,9	3,6	8,7	12,3	vertikaal	met borging
203038	4,8	1,9	9,1	14,7	18,2	vertikaal	met borging
203224	4,8	1,9	18,2	23,8	27,0	vertikaal	met borging
203854	4,8	1,9	26,2	31,7	35,0	vertikaal	met borging
203391	4,8	2,3	19,0	23,4	16,7	horizontaal	open
203039	4,8	2,3	27,0	31,7	16,7	horizontaal	open
203321	4,8	2,3	18,2	23,4	16,7	horizontaal	met borging
203368	4,8	2,3	26,2	31,7	16,7	horizontaal	met borging

Type

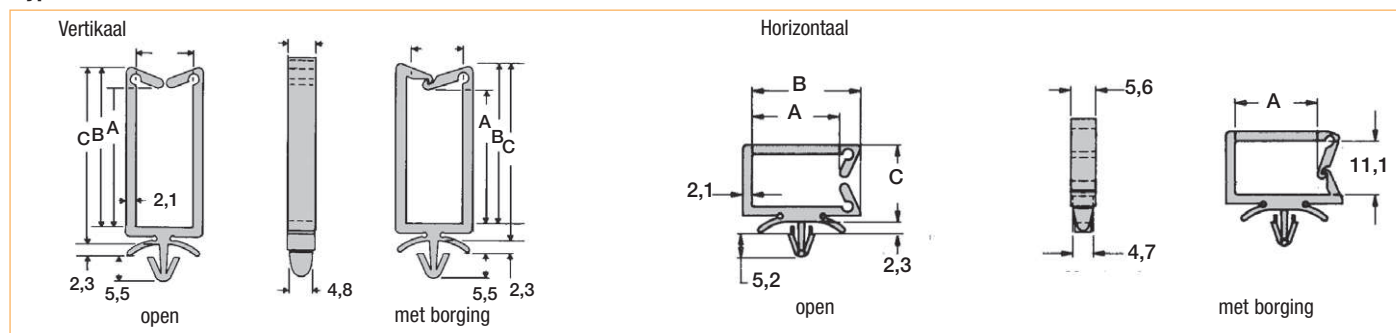

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.