

Kabelclips voor kantmontage

- Extreem hoge klemkracht door vertanding met 4 stalen weerhaken.
- Eenvoudige, snelle en zekere montage zonder gereedschap.
- Uiterst eenvoudig inleggen van de kabel en opnieuw afsluitbaar.
- Reeds ingelegde kabel kan bij openen niet loskomen.
- Oppervlakte reiniging voor kleefvoet niet nodig.
- Geen gaten voorboren.



RoHS conform



-20°C tot +90°C




PA6.6
Veer: Staal (C72)



UL 94V-2

Bestelnummer	Type	Max. dikte	Max. bundel diameter	Onderdeelfmetingen				
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
203600	1	3,5 – 4,5	3,0 – 13,0	14,0	22,2	4,5	10,5	25,3
203601	2	1,0 – 2,5	26,0 x 15,0	14,0	43,5	4,5	10,0	30,0
203602	3	1,0 – 2,5	15,0	14,0	33	5,5	10,8	28,3
203603	4	1,0 – 2,5	10,0	14,0	15,9	5,5	10,8	21,4
203604	5	0,7 – 2,5	13,0	14,0	24	5,5	10,8	25,3
203605	6	1,0 – 2,5	23,0	14,0	40	5,5	10,8	38,2

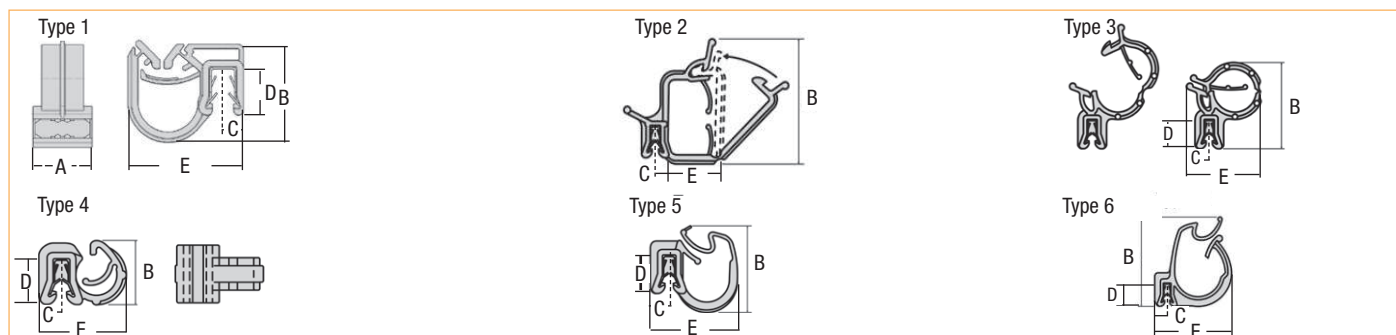

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.